



# 2023

CATALOGO GENERALE  
UTENSILI PROFESSIONALI



**XGT**  
**40V** Li-ion  
**max**

**GARANZIA**

Utensili estensione fino a 3 anni  
Batterie estensione fino a 2 anni

[WWW.SHOPMETALWORK.COM](http://WWW.SHOPMETALWORK.COM)

[INFO@SHOPMETALWORK.COM](mailto:INFO@SHOPMETALWORK.COM)



# Un'ampia gamma di utensili professionali per la cura del verde ad Emissioni Zero



- Corpo macchina polivalente** DUX60
- Potatore telescopico** DUA301
- Tagliasiepi** DUH651
- Decespugliatori** DUR368L, DUR369L
- Trivella** DDG460
- Elettroseghe** DUC256 / DUC256C, DUC306
- Elettroseghe** DUC252, DUC353
- Forbici per potatura** DUP361 / DUP362
- Idropulitrice a freddo** DHW080
- Soffiatori** DUB361, DUB362, DUB363
- Rasaerba** DLM382 / DLM462, DLM530 / DLM532, DLM533
- Rasaerba** DLM481 / DLM539
- Rasaerba** DLM330
- Elettroseghe** DUC122 / DUC254, DUC254C / DUC357
- Bordatore** DUR193
- Tagliabordi** DUM604
- Tagliasiepi** DUH523, DUH601, DUH606, DUH751, DUN500
- Tagliasiepi telescopico** DUN461W
- Decespugliatori** DUR190L, DUR191L, DUR192L

- Soffiatori** DUB184, DUB185, DUB186
- Corpo macchina polivalente** DUX18
- Pompe irroratrici** DUS054, DUS108, DUS158
- Carriola** DCU180



# OUTDOOR POWER EQUIPMENT

64Vmax - 40Vx2 - 40Vmax - 18Vx2 - 18V - 12Vmax

ELETTROSEGHE

FORBICI PER POTATURA

CORPI MACCHINA POLIVALENTI

POTATORE TELESCOPICO

DECESPUGLIATORI

ZAINI E UTENSILI CONNECTOR

BORDATORI

TAGLIASIEPI, TAGLIASIEPI TELESCOPICI

TRIVELLE

POMPE IRRORATRICI

SOFFIATORI

RASAERBA A BATTERIA, ELETTRICI

CARRIOLA

ARIEGGIATORI

BIOTRITURATORI

POMPE AD IMMERSIONE

MOTOPOMPE

IDROPULTRICI

MOTOSEGHE

- |  |                                |   |                                |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|
|  | Doppio isolamento              |  | LED di illuminazione           |
|  | Interruttore elettronico       |  | Valvola di decompressione      |
|  | Controllo elettronico velocità |  | Avviamento morbido             |
|  | Reversibilità                  |  | Happy Start                    |
|  | 2 Velocità meccaniche          |  | Freno catena                   |
|  | 2 Velocità elettroniche        |  | Lubrificazione automatica      |
|  | 3 Velocità elettroniche        |  | Pompa di adescamento           |
|  | Memory Power Ignition          |  | Antivibrazioni                 |
|  | Freno elettrico                |  | Valigetta di trasporto         |
|  | Frizione di sicurezza          |  | Valigetta di trasporto MAK PAC |



**DDG460ZX7**  
Trivella 18Vx2



**PDC1200A01**  
Zaino Power Pack



173

BATTERIA

TRAPANI  
ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

PIALLE  
RIFILATORI

SEGHE SEGHETTI  
LEVIGATRICI

ASPIRATORI

ARIA COMPRESSA  
ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

CENTRI  
ASSISTENZA

**XGT****40V** L<sup>ION</sup>  
**max****XGT X2**  
**80V** max**ZERO**  
**EMISSION****ELEVATA POTENZA****MASSIMA RESISTENZA****TECNOLOGIA INTELLIGENTE****PRONTI AL FUTURO****Decespugliatori**  
UR003G / UR006G  
UR007G / UR012G  
P. 186-187**Tagliasiepi**  
UH013G / UH014G  
UH004G / UH005G  
P. 192**Potatore Telescopico**  
UA004G  
P. 195**Soffiatore**  
UB001G  
P. 196**Trivella**  
DG001G  
P. 208**Corpo macchina polivalente**  
UX01G  
P. 180**BL4050F**  
5,0Ah**Elettroseghe**  
UC011G / UC012G / UC015G / UC016G  
P. 177**Elettroseghe da potatura**  
UC002G / UC003G / UC006G  
P. 176**Batterie****BL4025**  
2,5Ah**BL4040**  
4,0Ah**BL4040F**  
4,0Ah  
HIGH PERFORMANCE**novità****Caricabatterie****DC40RA****DC40RB****ADP10**  
Adattatore  
per batterie LXT

**XGT**  
**40V<sup>Li-ION</sup>max**

neXt Generation Technology

**UA004GZ**

**Potatore Telescopico XGT**

**WG**  
WET GUARD

**AFT**

**XPT**

**BL**  
MOTOR



**XGT**

**ZERO  
EMISSION**

40Vmax • 300 mm • 3/8" • 20 m/s • IPX4

Performante ed ergonomico, capace di tagli rapidi e precisi eseguibili comodamente da terra. Gancio per rami integrato, velocità variabile, tecnologia AFT attiva.

**Elettrosega da potatura 250 mm**
**UC002GZ**

40Vmax - BL MOTOR - IPX4 - corpo macchina



- BL Motor ad alte prestazioni
- Leggera ed ergonomica per ridurre l'affaticamento dell'operatore
- Elevata capacità di taglio per applicazioni professionali di sramatura
- L'ampia apertura di riempimento dell'olio con finestra di visualizzazione consente all'operatore di aggiungere e controllare facilmente il livello dell'olio della barra
- Interruttore di alimentazione principale con funzione di spegnimento automatico per il risparmio della batteria ed evitare avviamenti involontari
- WetGuard/IPX4: eccellenti prestazioni di resistenza all'acqua
- Corpo macchina


**DATI TECNICI**

Barra	250 mm
Passo catena	3/8"
Spessore barra	1,1 mm
Velocità catena	24,8 m/s
Dimensioni (mm)	266 x 194 x 227
Peso	3,1 kg

BATTERIA

TRAPANI  
ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

PIALLE  
RIFILATORISEGHE  
SEGHETTI  
LEVIGATRICI

ASPIRATORI

ARIA COMPRESSA  
ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

CENTRI  
ASSISTENZA


**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**

Barra 250 mm, catena extraguard 3/8", copribarra, chiave 13/16 mm, olio per catena.

**Elettrosega da potatura 300 mm**
**UC003GZ**

40Vmax - BL MOTOR - IPX4 - corpo macchina



- BL Motor ad alte prestazioni
- Leggera ed ergonomica per ridurre l'affaticamento dell'operatore
- Elevata capacità di taglio per applicazioni professionali di sramatura e abbattimento di piccoli arbusti
- Ideale per lavorazioni di sramatura e abbattimento di piccoli arbusti
- L'ampia apertura di riempimento dell'olio con finestra di visualizzazione consente all'operatore di aggiungere e controllare facilmente il livello dell'olio della barra
- Interruttore di alimentazione principale con funzione di spegnimento automatico per il risparmio della batteria e per evitare avviamenti involontari
- WetGuard/IPX4: eccellenti prestazioni di resistenza all'acqua
- Corpo macchina


**DATI TECNICI**

Barra	300 mm
Passo catena	3/8"
Spessore barra	1,1 mm
Velocità catena	24,8 m/s
Dimensioni (mm)	266 x 194 x 227
Peso	3,2 kg


**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**

Barra 300 mm, catena extraguard 3/8", copribarra, chiave 13/16 mm, olio per catena.

**Elettrosega da potatura 250 mm**
**UC006GZ**

40Vmax - BL MOTOR - IPX4 - barra carving - corpo macchina



- BL Motor ad alte prestazioni
- Leggera ed ergonomica per ridurre l'affaticamento dell'operatore
- Elevata capacità di taglio per applicazioni professionali di sramatura, con barra carving ancora più rapida per lavorazioni ad alta intensità
- Ideale per lavorazioni di sramatura e abbattimento di piccoli arbusti
- L'ampia apertura di riempimento dell'olio con finestra di visualizzazione consente all'operatore di aggiungere e controllare facilmente il livello dell'olio della barra
- Interruttore di alimentazione principale con funzione di spegnimento automatico per il risparmio della batteria e per evitare avviamenti involontari
- WetGuard/IPX4: eccellenti prestazioni di resistenza all'acqua
- Corpo macchina

**DATI TECNICI**

Barra	250 mm
Passo catena	1/4"
Spessore barra	1,3 mm
Velocità catena	24,8 m/s
Dimensioni (mm)	266 x 194 x 227
Peso	3,1 kg


**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**

Barra carving 250 mm, catena extraguard 1/4", copribarra, chiave 13/16 mm, olio per catena.



**Elettrosega 350 mm**
**UC011GZ**

40Vmax - BL MOTOR - IPX4 - corpo macchina

**NOVITÀ**


- BL Motor ad alte prestazioni
- Leggera ed ergonomica per ridurre l'affaticamento dell'operatore
- Elevata velocità della catena per impieghi gravosi
- L'ampia apertura di riempimento dell'olio con finestra di visualizzazione consente all'operatore di aggiungere e controllare facilmente il livello dell'olio della barra
- Interruttore di alimentazione principale con funzione di spegnimento automatico per il risparmio della batteria e per evitare avviamenti involontari
- WetGuard/IPX4: eccellenti prestazioni di resistenza all'acqua
- Corpo macchina


**SERIEZ**
**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**  
 Barra 350 mm, catena extraguard 3/8", copribarra.

**DATI TECNICI**

Barra	350 mm
Passo catena	3/8"
Spessore barra	1,1 mm
Pressione acustica	91 dB(A)
Potenza sonora	104 dB(A)
Livello vibrazioni	3,4 > 4,4 m/s <sup>2</sup>
Velocità catena	0-25,5 m/s
Dimensioni (mm)	445 x 230 x 275
Peso	6,1 kg

**Elettrosega 400 mm**
**UC012GZ**

40Vmax - BL MOTOR - IPX4 - corpo macchina

**NOVITÀ**


- BL Motor ad alte prestazioni • Leggera ed ergonomica per ridurre l'affaticamento dell'operatore • Elevata velocità della catena per impieghi gravosi • L'ampia apertura di riempimento dell'olio con finestra di visualizzazione consente all'operatore di aggiungere e controllare facilmente il livello dell'olio della barra • Interruttore di alimentazione principale con funzione di spegnimento automatico per il risparmio della batteria e per evitare avviamenti involontari • WetGuard/IPX4: eccellenti prestazioni di resistenza all'acqua • Corpo macchina


**SERIEZ**
**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**  
 Barra 400 mm, catena extraguard 3/8", copribarra.

**DATI TECNICI**

Barra	400 mm
Passo catena	3/8"
Spessore barra	1,1 mm
Pressione acustica	91 dB(A)
Potenza sonora	104 dB(A)
Livello vibrazioni	3,4 > 4,4 m/s <sup>2</sup>
Velocità catena	0-25,5 m/s
Dimensioni (mm)	446 x 233 x 274
Peso	6,0 kg

**Elettrosega 350 mm**
**UC015GZ**

40Vmax - BL MOTOR - IPX4 - corpo macchina

**NOVITÀ**


- BL Motor ad alte prestazioni • Leggera ed ergonomica per ridurre l'affaticamento dell'operatore • Elevata velocità della catena per impieghi gravosi • L'ampia apertura di riempimento dell'olio con finestra di visualizzazione consente all'operatore di aggiungere e controllare facilmente il livello dell'olio della barra • Interruttore di alimentazione principale con funzione di spegnimento automatico per il risparmio della batteria e per evitare avviamenti involontari • WetGuard/IPX4: eccellenti prestazioni di resistenza all'acqua • Regolazione della catena senza attrezzi • Corpo macchina


**SERIEZ**
**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**  
 Barra 350 mm, catena extraguard 3/8", copribarra.

**DATI TECNICI**

Barra	350 mm
Passo catena	3/8"
Spessore barra	1,1 mm
Pressione acustica	102 dB(A)
Potenza sonora	104 dB(A)
Livello vibrazioni	3,6 > 5,0 m/s <sup>2</sup>
Velocità catena	0-25,5 m/s
Dimensioni (mm)	445 x 234 x 275
Peso	6,2 kg

**Elettrosega 400 mm**
**UC016GZ**

40Vmax - BL MOTOR - IPX4 - corpo macchina

**NOVITÀ**


- BL Motor ad alte prestazioni • Leggera ed ergonomica per ridurre l'affaticamento dell'operatore • Elevata velocità della catena per impieghi gravosi • L'ampia apertura di riempimento dell'olio con finestra di visualizzazione consente all'operatore di aggiungere e controllare facilmente il livello dell'olio della barra • Interruttore di alimentazione principale con funzione di spegnimento automatico per il risparmio della batteria e per evitare avviamenti involontari • WetGuard/IPX4: eccellenti prestazioni di resistenza all'acqua • Regolazione della catena senza attrezzi • Corpo macchina


**SERIEZ**
**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**  
 Barra 400 mm, catena extraguard 3/8", copribarra.

**DATI TECNICI**

Barra	400 mm
Passo catena	3/8"
Spessore barra	1,1 mm
Pressione acustica	91 dB(A)
Potenza sonora	104 dB(A)
Livello vibrazioni	3,6 > 5,0 m/s <sup>2</sup>
Velocità catena	0-25,5 m/s
Dimensioni (mm)	445 x 234 x 275
Peso	6,2 kg

BATTERIA

 TRAPANI  
ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

 PIALLE  
RIFILATORI

 SEGHE SEGHETTI  
LEVIGATRICI

ASPIRATORI

 ARIA COMPRESSA  
ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

 CENTRI  
ASSISTENZA

## Elettrosega 350 mm

### DUC353Z

18Vx2 - BL MOTOR - corpo macchina

XPT BL MOTOR 18V → 18V → 36V



<https://youtu.be/cmquTpTRZs>

- Morbida impugnatura antiscivolo
- BL Motor ad alte prestazioni con rotore esterno a trasmissione diretta
- LED indicatori carica residua • Potenza e velocità elevate
- Ideale per la sramatura e/o per l'abbattimento di piccoli e medi arbusti
- Equivalente ad una motosega a scoppio classe 30 cm<sup>3</sup>
- Lubrificazione della catena regolabile
- Interruttore elettronico • Paramano freno catena • Arpione
- Regolazione rapida tensione catena senza uso di utensili
- Zero emissioni • No manutenzione • Corpo macchina



ACCESSORI IN DOTAZIONE:  
Barra 350 mm, catena extraguard 3/8", copribarra.

#### DATI TECNICI

Barra	350 mm
Passo catena	3/8"
Spessore barra	1,1 mm
Pressione acustica	87,7 dB(A)
Potenza sonora	100,4 dB(A)
Livello vibrazioni	5,3 m/s <sup>2</sup>
Velocità catena	0-20 m/s (0-1.200 m/min)
Dimensioni (mm)	443 x 215 x 235
Peso	4,0 kg

## Elettrosega 250 mm

### DUC252Z

18Vx2 - Barra con rocchetto - corpo macchina

442mm

XPT BL MOTOR 18V → 18V → 36V



- Silenziosa e performante • LED indicatori carica residua
- Adatta per la potatura di qualsiasi tipo di pianta
- Equivalente ad una motosega per potatura a scoppio
- Lubrificazione della catena regolabile
- Barra con rocchetto • Paramano freno catena
- Regolazione rapida tensione catena senza uso di utensili
- Morbida impugnatura antiscivolo • Zero emissioni
- No manutenzione • Corpo macchina



ACCESSORI IN DOTAZIONE:  
Barra 250 mm, catena extraguard 3/8", copribarra.

#### DATI TECNICI

Barra	250 mm
Passo catena	3/8"
Spessore barra	1,3 mm
Pressione acustica	84,4 dB(A)
Potenza sonora	95,4 dB(A)
Livello vibrazioni	4,7 m/s <sup>2</sup>
Velocità catena	8,3 m/s (500 m/min)
Dimensioni (mm)	545 x 234 x 198
Peso	3,3 kg

## Elettrosega 250 mm

### DUC256CZ

18Vx2 - BL MOTOR - corpo macchina - barra carving

XPT BL MOTOR 18V → 18V → 36V



- Morbida impugnatura antiscivolo
- BL Motor ad alte prestazioni con rotore esterno a trasmissione diretta
- LED indicatori carica residua • Potenza e velocità elevate
- Ideale per la potatura e/o abbattimento di piccoli e medi arbusti
- Equivalente ad una motosega a scoppio classe 30 cm<sup>3</sup>
- Lubrificazione della catena regolabile
- Interruttore elettronico • Paramano freno catena • Arpione
- Regolazione rapida tensione catena senza uso di utensili
- Zero emissioni • No manutenzione • Corpo macchina



ACCESSORI IN DOTAZIONE:  
Barra 250 mm, catena extraguard 1/4", copribarra.

#### DATI TECNICI

Barra	250 mm
Passo catena	1/4"
Spessore barra	1,3 mm
Pressione acustica	89 dB(A)
Potenza sonora	103 dB(A)
Livello vibrazioni	2,5 m/s <sup>2</sup>
Velocità catena	0-20 m/s (0-1.200 m/min)
Dimensioni (mm)	270 x 205 x 232
Peso	3,3 kg

## Elettrosega 250 mm

### DUC256Z

18Vx2 - BL MOTOR - corpo macchina

XPT BL MOTOR 18V → 18V → 36V



- Morbida impugnatura antiscivolo
- BL Motor ad alte prestazioni con rotore esterno a trasmissione diretta
- LED indicatori carica residua • Potenza e velocità elevate
- Ideale per la sramatura e/o per l'abbattimento di piccoli e medi arbusti
- Equivalente ad una motosega a scoppio classe 30 cm<sup>3</sup>
- Lubrificazione della catena regolabile
- Interruttore elettronico • Paramano freno catena • Arpione
- Regolazione rapida tensione catena senza uso di utensili
- Zero emissioni • No manutenzione • Corpo macchina



ACCESSORI IN DOTAZIONE:  
Barra 250 mm, catena extraguard 3/8", copribarra.

#### DATI TECNICI

Barra	250 mm
Passo catena	3/8"
Spessore barra	1,3 mm
Pressione acustica	89 dB(A)
Potenza sonora	103 dB(A)
Livello vibrazioni	3,2 m/s <sup>2</sup>
Velocità catena	0-20 m/s (0-1.200 m/min)
Dimensioni (mm)	270 x 205 x 232
Peso	3,3 kg

## Elettrosega 300 mm

### DUC306Z

18Vx2 - BL MOTOR - corpo macchina

XPT BL MOTOR 18V → 18V → 36V



- Morbida impugnatura antiscivolo
- BL Motor ad alte prestazioni con rotore esterno a trasmissione diretta
- LED indicatori carica residua • Potenza e velocità elevate
- Ideale per la sramatura e/o per l'abbattimento di piccoli e medi arbusti
- Equivalente ad una motosega a scoppio classe 30 cm<sup>3</sup>
- Lubrificazione della catena regolabile
- Interruttore elettronico • Paramano freno catena • Arpione
- Regolazione rapida tensione catena senza uso di utensili
- Zero emissioni • No manutenzione • Corpo macchina



ACCESSORI IN DOTAZIONE:  
Barra 300 mm, catena extraguard 3/8", copribarra.

#### DATI TECNICI

Barra	300 mm
Passo catena	3/8"
Spessore barra	1,3 mm
Pressione acustica	89 dB(A)
Potenza sonora	103 dB(A)
Livello vibrazioni	3,2 m/s <sup>2</sup>
Velocità catena	0-20 m/s (0-1.200 m/min)
Dimensioni (mm)	270 x 205 x 232
Peso	3,5 kg

**Elettrosega 250 mm BL Motor**
**DUC254CZ**

18V - BL MOTOR - 250 mm (barra carving) - corpo macchina



Barra carving



- BL Motor ad alte prestazioni con rotore esterno
- Barra carving • Avviamento morbido
- Elevate prestazioni di taglio equiparabili ad una motosega a scoppio
- Interruttore con funzione di spegnimento automatico
- Ultra leggera per ridurre l'affaticamento dell'operatore
- Lubrificazione automatica della catena regolabile
- Grande serbatoio olio lubrificazione catena
- Sistema rapido di sostituzione e tensionamento della catena
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Zero emissioni • No manutenzione • Corpo macchina


**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**  
 Barra carving 250 mm, copribarra, catena.

DATI TECNICI	
Barra	250 mm
Passo catena	1/4"
Spessore catena	1,3 mm
Pressione acustica	93 dB(A)
Potenza sonora	101 dB(A)
Livello vibrazioni	2,5 m/s <sup>2</sup>
Velocità catena	0-22,5 m/s (0-1.350 m/min)
Dimensioni (mm)	493 x 184 x 191
Peso	3,3 kg

**Elettrosega 250 mm BL Motor**
**DUC254Z**

18V - BL MOTOR - 250 mm (barra a rocchetto) - corpo macchina



- BL Motor ad alte prestazioni con rotore esterno
- Barra a rocchetto • Elevate prestazioni di taglio equiparabili ad una motosega a scoppio
- Interruttore con funzione di spegnimento automatico • Ultra leggera per ridurre l'affaticamento dell'operatore
- Avviamento morbido • Lubrificazione automatica della catena regolabile
- Grande serbatoio olio lubrificazione catena • Sistema rapido di sostituzione e tensionamento della catena
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua • Zero emissioni • No manutenzione • Corpo macchina


**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**  
 Barra 250 mm, catena, copribarra.

DATI TECNICI	
Barra	250 mm
Passo catena	3,8"
Spessore catena	1,1 mm
Pressione acustica	93 dB(A)
Potenza sonora	101 dB(A)
Livello vibrazioni	2,5 m/s <sup>2</sup>
Velocità catena	0 - 24 m/s (0-1.440 m/min)
Dimensioni (mm)	496 x 184 x 191
Peso	3,3 kg

**Elettroseghe 115 mm**
**DUC122RTE / DUC122ZK** Sostituisce DUC122RME

18V - 115 mm

**430**


- Impugnatura ergonomica soft-grip
- Elevata capacità di taglio
- Lubrificazione automatica catena con serbatoio olio da 80 ml
- Sistema rapido di sostituzione e tensionamento della catena senza l'utilizzo di utensili
- Puntaletto antirimbombo
- Zero emissioni
- No manutenzione
- Versione ZK corpo macchina e valigetta


**ACCESSORI IN DOTAZIONE:** Catena, copribarra, valigetta. Versione DUC122RTE caricabatterie rapido 45' DC18RC, 2 batterie 5,0Ah BL1850B, barra 115 mm.

DATI TECNICI DUC122RTE	
Barra	115 mm
Passo catena	1/4"
Spessore catena	1,3 mm
Pressione acustica	84,6 dB(A)
Potenza sonora	92,7 dB(A)
Livello vibrazioni	4,3 m/s <sup>2</sup>
Velocità catena	5,0 m/s (300 m/min)
Dimensioni (mm)	422 x 195 x 215
Peso	2,6 kg

**Elettrosega 350 mm**
**DUC357Z**

18V - 350 mm - corpo macchina

**NOVITÀ**


- BL Motor ad alte prestazioni
- L'ergonomia permette lavorazioni di abbattimento
- Freno elettrico
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento
- Zero emissioni
- No manutenzione
- Corpo macchina


**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**  
 Barra 350 mm, catena, copribarra.


DATI TECNICI	
Barra	250 mm
Passo catena	3/8"
Spessore catena	0,043 mm
Pressione acustica	86 dB(A)
Potenza sonora	97 dB(A)
Livello vibrazioni	1,5 m/s <sup>2</sup>
Velocità catena	7,7 m/s
Dimensioni (mm)	762 x 214 x 234
Peso	2,9 kg

BATTERIA

 TRAPANI  
ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

 PIALLE  
RIFILATORI

 SEGHE  
SEGHETTI  
LEVIGATRICI

ASPIRATORI

 ARIA COMPRESSA  
ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

 CENTRI  
ASSISTENZA

**Corpo macchina polivalente BL**
**UX01GZ**

40Vmax - 1.000 W - BL MOTOR - 3 velocità - IPX4 - corpo macchina



- BL Motor ad alte prestazioni
- Tecnologia AFT toglie energia al motore nel caso in cui la lama colpisca un ostacolo
- WetGuard/IPX4: eccellenti prestazioni di resistenza all'acqua
- Corpo macchina


**DATI TECNICI**

Velocità a vuoto	high	0-9.700 g/min
	medium	0-8.200 g/min
	low	0-5.700 g/min
Dimensioni (mm)	1.027 x 225 x 209	
Peso	3,5 kg	

BATTERIA

TRAPANI ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

PIALLE RIFILATORI

SEGHE SEGHETTI LEVIGATRICI

ASPIRATORI

ARIA COMPRESSA ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

CENTRI ASSISTENZA

**AFT**
**SERIEZ**

**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**

Imbracatura a spalla, chiave esagonale, occhiali di protezione, borsa per accessori.

**Corpo macchina polivalente BL**
**DUX60Z**

18Vx2 - 600 W - BL MOTOR - 3 velocità - corpo macchina



- BL Motor ad alte prestazioni
- LED indicatori carica residua
- Minime vibrazioni e bassa rumorosità
- Controllo costante della velocità anche sotto carico
- 3 velocità per agevolare le differenti applicazioni
- Avviamento morbido
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Zero emissioni e manutenzione ridotta
- Corpo macchina


**DATI TECNICI**

Velocità a vuoto	high	0-9.700 g/min
	medium	0-8.200 g/min
	low	0-5.700 g/min
Dimensioni (mm)	1.011 x 320 x 216	
Peso	3,4 kg	

**AFT**
**SERIEZ**

**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**

Imbracatura, chiave esagonale.


<https://youtu.be/1yR8axLwSpq>
**Corpo macchina polivalente BL**
**DUX18Z**

18V - 470 W - BL MOTOR - 2 velocità - corpo macchina



- BL Motor ad alte prestazioni
- LED indicatori carica residua
- Minime vibrazioni e bassa rumorosità
- Controllo costante della velocità anche sotto carico
- 2 velocità per agevolare le differenti applicazioni
- Avviamento morbido
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Zero emissioni e manutenzione ridotta
- Corpo macchina

**DATI TECNICI**

Velocità a vuoto	high	0-9.700 g/min
	low	0-6.800 g/min
Dimensioni (mm)	977 x 225 x 175	
Peso	2,8 kg	


**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**

Imbracatura, chiave esagonale.

**AFT**
**SERIEZ**




## Accessori per corpi macchina polivalenti



Accessorio Decespugliatore ø 30 cm

EM408MP



Accessorio Potatore 30 cm 3/8"

EY403MP



Accessorio Tagliasiepi (orientabile 53 cm / 135°)

EN401MP



Accessorio Tagliasiepi 49 cm

EN410MP



Accessorio Tagliabordi

EE400MP



RICAMBIO LAMA (1 pz.)  
196745-7



Accessorio Prolunga 108 cm

LE400MP



Spazzolone Rotativo Rullo ø 265 mm, larghezza 590 mm

SW400MP



RICAMBIO RULLO (1 pz.)  
XNR0000549



Spazzolone Rotativo Setole ø 250 mm, larghezza 600 mm

BR400MP



RICAMBIO SPAZZOLA (1 pz.)  
XNR0000548



Accessorio Fresatrice per terreno ø 23 cm, larghezza 16 cm

KR401MP



RICAMBIO LAMA (1 pz.)  
XNR0000435



Accessorio Decespugliatore a lama rotante

EM407MP



Accessorio Soffiatore

UB401MP



Accessorio Decespugliatore

EN420MP



RICAMBIO LAMA (1 pz.)  
198195-2

BATTERIA

TRAPANI ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

PIALLE RIFILATORI

SEGHE SEGHETTI LEVIGATRICI

ASPIRATORI

ARIA COMPRESSA ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

CENTRI ASSISTENZA


**Zaino adattatore PDC01 4 batterie 191A59-5**

+ 2 adattatori (18V e 18Vx2)



BATTERIA

TRAPANI  
ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

PIALLE  
RIFILATORISEGHE SEGHETTI  
LEVIGATRICI

ASPIRATORI

ARIA COMPRESSA  
ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

CENTRI  
ASSISTENZALED indicatori stato di carica  
(per ogni batteria)Interruttore  
di alimentazione principaleImbracatura dello zaino.  
Può anche essere utilizzato  
come alimentatore  
stazionario (staccando  
l'imbracatura)**DATI TECNICI**

Capacità		24/12 Ah
Capacità energetica	4xBL1860B	432 Wh
Dimensioni (mm)		400 x 195 x 132
Peso	4xBL1860B	5,5 - 7 kg



- Zaino 4 postazioni (4x18V) per lavorazioni ad alto rendimento
- Uso consigliato con macchine per la cura del verde
- Questo sistema di alimentazione supera la necessità di interrompere il lavoro ad intervalli ravvicinati per la ricarica delle singole batterie
- Versatile e rapido per essere impiegato per macchine con motore da 18V e 36V
- In dotazione cavi di collegamento sia per macchine da 18V sia per macchine da 36V
- Comparto a tenuta per proteggere le batterie da acqua e polveri
- Indicatori esterni stato carica batterie e interruttore luminoso generale stato energia
- Adatto ad uso prolungato grazie agli spallacci imbottiti ed imbracatura addominale a sgancio rapido
- La ricercata ergonomia consente la perfetta vestibilità a diverse corporature operatore grazie alla struttura portante telescopica facilmente settabile
- Da abbinare al KIT Energy (non incluso)



Vano 4 Slot batterie

ACCESSORI IN DOTAZIONE:  
Imbracatura, adattatori (18V e 18Vx2).
**Zaino Power Pack**
**PDC1200A01**

+ adattatore (18Vx2)

**NOVITÀ**


- Unità di alimentazione a zaino
- Uso consigliato con macchine per la cura del verde
- Questo sistema di alimentazione supera la necessità di interrompere il lavoro ad intervalli ravvicinati per la ricarica delle singole batterie
- Versatile e rapido per essere impiegato per macchine con motore da 18Vx2 e 40Vmax
- In dotazione cavi di collegamento per macchine da 18Vx2
- WetGuard: eccellenti prestazioni di resistenza all'acqua
- Indicatori esterni stato carica batterie e interruttore luminoso generale stato energia
- Adatto ad uso prolungato grazie agli spallacci imbottiti ed imbracatura addominale a sgancio rapido
- Possibilità di rimuovere l'imbracatura per un utilizzo stazionario dell'unità di alimentazione
- Riflettori laterali per una maggiore visibilità dell'operatore anche al buio
- La ricercata ergonomia consente la perfetta vestibilità a diverse corporature operatore grazie alla struttura portante telescopica facilmente settabile

**DATI TECNICI**

Capacità		33,5 Ah
Capacità energetica		1.206 Wh
Numero di celle		100
Tempo di carica	DC4001	6 h
Dimensioni (mm)	senza imbrac.	369 x 261 x 132
	con imbrac.	428 x 261 x 164
Peso		8,8 kg



DC4001

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Imbracatura,  
adattatore per batteria 36V (18Vx2), caricabatterie DC4001.
<https://www.youtube.com/watch?v=mq4p3N9AAG0>

**Soffiatore connector**
**UB002CZ**

BL MOTOR - IPX4 - corpo macchina

**NOVITÀ**

**DATI TECNICI**

Volume aria	0-19,0 m <sup>3</sup> /min
Velocità aria	0-71,7 m/s
Velocità a vuoto	0-22.000 g/min
Forza di soffiaggio	0-22 N
Livello vibrazioni	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Uso continuativo	78 min
Livello pressione sonora	80,9 dB(A)
Livello potenza sonora	95,5 dB(A)
Dimensioni (mm)	267 x 565 x 715
Peso	7,1 kg

- BL Motor ad alte prestazioni
- Ideale per lavorazioni prolungate nel tempo che necessitano di maggiore autonomia
- Posizione dell'impugnatura regolabile avanti/indietro e destra/sinistra per adattarsi alle esigenze dell'operatore
- I pesi della batteria e del corpo utensile trasferiti dal braccio alla schiena dell'utilizzatore riducono l'affaticamento del braccio dovuto al funzionamento continuo
- Velocità variabile
- Basso livello di rumorosità ottenuto sopprimendo il rumore del vento con ventola multipala con 13 pale
- Percorso del flusso d'aria ridisegnato, dotato di materiali fonoassorbenti
- WetGuard/IPX4: eccellenti prestazioni di resistenza all'acqua
- Da utilizzare con Zaino Connector PDC1200A01 (non in dotazione)
- Corpo macchina


**SERIEZ**

**Soffiatore 17,6 m<sup>3</sup>/min connector**
**UB001CZ**

BL MOTOR - velocità variabile - IPX4 - corpo macchina

**NOVITÀ**

**DATI TECNICI**

Volume aria	17,6 m <sup>3</sup> /min
Velocità aria	70 m/s
Velocità a vuoto	0-24.000 g/min
Uso continuativo	PDC1200A01 90 min
Livello pressione sonora	83,4 dB(A)
Livello potenza sonora	91,4 dB(A)
Dimensioni (mm)	960-1.060 x 295 x 180
Peso	2,9 kg

- BL Motor ad alte prestazioni
- WetGuard: eccellenti prestazioni di resistenza all'acqua
- Tubo telescopico lungo a 3 stadi (intervallo di regolazione di 100 mm)
- Da utilizzare con Zaino Connector PDC01 e PDC1200A01
- Corpo macchina


**SERIEZ**

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Tracolla, bocchetta finale, bocchetta piatta, bocchetta di prolunga, adattatore, tubo.


<https://www.youtube.com/watch?v=InfD2dNZry>

BATTERIA

 TRAPANI  
ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

 PIALLE  
RIFILATORI

 SEGHE SEGHETTI  
LEVIATRICI

ASPIRATORI

 ARIA COMPRESSA  
ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

 CENTRI  
ASSISTENZA



Decespugliatori connector

UR101CZ / UR201CZ

1.000 W - 430 mm - corpo macchina



BATTERIA

TRAPANI  
ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

PIALLE  
RIFILATORISEGHE SEGHETTI  
LEVIGATRICI

ASPIRATORI

ARIA COMPRESSA  
ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

CENTRI  
ASSISTENZATestina e protezione  
testina in dotazione**DATI TECNICI UR101CZ**

Potenza	1.000 W
Larghezza di taglio	430 mm
Velocità a vuoto	4.600-5.500-7.000 g/min
Livello pressione sonora	80 dB(A)
Livello potenza sonora	91,8 dB(A)
Livello vibrazioni	2,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensioni (mm)	1.760 x 628 x 550
Peso	5,2 kg

**DATI TECNICI UR201CZ**

Potenza	1.000 W
Larghezza di taglio	430 mm
Velocità a vuoto	4.600-5.500-7.000 g/min
Livello pressione sonora	80 dB(A)
Livello potenza sonora	91,8 dB(A)
Livello vibrazioni	2,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensioni (mm)	1.795 x 400 x 269
Peso	4,7 kg

- Decespugliatore professionale compatto e leggero
- BL Motor ad alte prestazioni
- Attacco testina M10 x1,5 LH
- Mod. UR101 con impugnatura doppia
- Mod. UR201 con impugnatura singola
- Grazie alla sua potenza (1 KW), all'ergonomia ed alle ridotte vibrazioni è adatto ad eseguire lavorazioni gravose per periodi prolungati
- Larghezza di taglio di 43 cm con testina di taglio in nylon per comodità dell'utente
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Tecnologia ADT regola la velocità e la coppia durante il funzionamento per prestazioni ottimali
- Tecnologia AFT per un arresto del motore in caso di blocco improvviso della lama
- Da utilizzare con Zaini Connector PDC01 e PDC1200A01
- Corpo macchina



Lama 2 denti

Testina lame  
plasticaProtezione  
polivalente per lame**ADT AFT****SERIE Z**

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Tracolla cod. 197243-4, lama 2 denti Ø 255 mm cod. D-66064, testina batti e vai cod. 197993-1, testina con lame in plastica Ø 255 mm cod. 198383-1, chiave esagonale 17 mm cod. 782238-6, chiave a brugola 4 mm cod. 783202-0, borsa porta attrezzi cod. 831304-7.





Rasaerba 534 mm connector

LM001CZ

534 mm - BL MOTOR - corpo macchina

**NOVITÀ**

**DATI TECNICI**

Larghezza di taglio		534 mm
Altezza di taglio	10 posizioni	20-100 mm
Capacità cestello		70 l
Velocità a vuoto		2.300 / 2.800 g/min
Velocità di propulsione		2,5-5,0 km/h
Livello pressione sonora		81,3 dB(A)
Livello potenza sonora		91,8 dB(A)
Livello vibrazioni		2,5 m/s <sup>2</sup>
Superficie consigliata	PDC1200A01	6.900 m <sup>2</sup> (a spinta)
Dimensioni (mm)		1.630-1.715x590x990-1.095
Peso		40,1 kg

- Indicato per lavorazioni continuative in aree residenziali e spazi pubblici
- BL Motor ad alte prestazioni
- Semovente con possibilità di lavorare in modalità a spinta
- LED indicatori carica residua
- Indicatore di riempimento cestello
- Scocca in acciaio
- Freno elettrico
- Avviamento morbido
- Leva di regolazione altezza di taglio
- Tappo mulching di serie
- 3 in 1 (taglio / raccolta / mulching)
- Scarico laterale
- Possibilità di regolare l'altezza dell'impugnatura
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Da utilizzare con Zaini Connector PDC01 e PDC1200A01
- Corpo macchina


**AREA DI TAGLIO EFFETTIVA (m<sup>2</sup>)**

<b>PDC01</b> 4xBL1860B	1.700 semovente	2.300 a spinta
<b>PDC1200A01</b>	5.100 semovente	6.900 a spinta

**AUTONOMIA - USO CONTINUATIVO (min)**

<b>PDC01</b> 4xBL1860B	40 semovente	50 a spinta
<b>PDC1200A01</b>	120 semovente	150 a spinta

**SOFT NOLOAD**
**SERIE Z**

**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**  
Lama, kit mulching, bocchetta di scarico laterale, cestello.


BATTERIA

 TRAPANI  
ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

 PIALLE  
RIFILATORI

 SEGHE SEGHETTI  
LEVIGATRICI

ASPIRATORI

 ARIA COMPRESSA  
ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

 CENTRI  
ASSISTENZA

Decespugliatore 230 mm

UR003GZ01

40Vmax - 550 W - BL MOTOR - IPX4 - corpo macchina

NOVITÀ

**DATI TECNICI**

Attacco		M10 x 1,25 mm
Larghezza di taglio	lama	230 mm
	testina	350 mm
Velocità a vuoto		0-6.500/5.300/3.500 g/min
Dimensioni (mm)		1.735 x 355 x 230
Peso		3,8 kg

- BL Motor ad alte prestazioni
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Tecnologia AFT toglie energia al motore nel caso in cui la lama colpisca un ostacolo
- La coppia automatica Drive Torque (ADT) regola velocità di taglio e coppia e durante il taglio per prestazioni ottimali
- Wet Guard: livello protezione IPX4
- Corpo macchina

**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**

Tracolla cod. 127508-0, lama 4 denti Ø 230 mm x 25,4 mm cod. D-66008, testina batti e vai cod. 198893-8, testina con lame in plastica Ø 255 mm cod. 198383-1, chiave esagonale 16-17 mm cod. 783013-3, chiave a brugola 4 mm cod. 783202-0, borsa porta attrezzi cod. 831304-7.

**ADT AFT****SERIEZ**

Decespugliatore 40Vmax

UR006GZ02

40Vmax - 1.000 W - BL MOTOR - IPX4 - impugnatura bike - corpo macchina

NOVITÀ

**DATI TECNICI**

Attacco		M10 x 1,25 mm (L)
Larghezza di taglio	lama	255 mm
	testina	430 mm
Velocità a vuoto		0-7.000/5.500/4.600 g/min
Livello pressione sonora		81,7 db(A)
Livello potenza sonora		92,7 db(A)
Dimensioni (mm)		1.815 x 677 x 540
Peso		5,0 kg

- BL Motor ad alte prestazioni
- Impugnatura tipo "bike" ideale per lo sfalcio in piano
- Regolazione inclinazione dell'impugnatura senza l'uso di utensili
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Tecnologia AFT toglie energia al motore nel caso in cui la lama colpisca un ostacolo
- La coppia automatica Drive Torque (ADT) regola velocità di taglio e coppia e durante il taglio per prestazioni ottimali
- WetGuard/IPX4: eccellenti prestazioni di resistenza all'acqua
- Corpo macchina

**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**

Tracolla cod. 122A37-4, lama 2 denti Ø 255 mm cod. D-66064, testina batti e vai 2x2,4 mm M10x1,25 cod. 191D90-9, testina con lame in plastica Ø 255 mm cod. 198383-1, chiave esagonale 17 mm cod. 782238-6, chiave a brugola 4 mm cod. 783202-0, borsa porta attrezzi cod. 831304-7.

**ADT AFT****SERIEZ**

BATTERIA

TRAPANI  
ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

PIALLE  
RIFILATORISEGHE SEGHETTI  
LEVIGATRICI

ASPIRATORI

ARIA COMPRESSA  
ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

CENTRI  
ASSISTENZA

**Decespugliatore 40Vmax**
**UR007GZ01**

40Vmax - 1.000 W - BL MOTOR - IPX4 - impugnatura loop - corpo macchina

**NOVITÀ**


- BL Motor ad alte prestazioni
- Impugnatura tipo "loop" ideale per lo sfalcio in zone non pianeggianti
- Regolazione inclinazione dell'impugnatura senza l'uso di utensili
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Tecnologia AFT toglie energia al motore nel caso in cui la lama colpisca un ostacolo
- La coppia automatica Drive Torque (ADT) regola velocità di taglio e coppia e durante il taglio per prestazioni ottimali
- WetGuard/IPX4: eccellenti prestazioni di resistenza all'acqua
- Corpo macchina


**DATI TECNICI**

Attacco		M10 x 1,25 mm (L)
Larghezza di taglio	lama	255 mm
	testina	430 mm
Velocità a vuoto		0-7.000/5.500/4.600 g/min
Livello pressione sonora		81,7 db(A)
Livello potenza sonora		92,7 db(A)
Dimensioni (mm)		1.815 x 396 x 266
Peso		4,6 kg


**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**

Tracolla cod. 127759-5, lama 2 denti Ø 255 mm cod. D-66064, testina batti e vai 2x2,4 mm M10x1,25 cod. 191D90-9, testina con lame in plastica Ø 255 mm cod. 198383-1, chiave esagonale 17 mm cod. 782238-6, chiave a brugola 4 mm cod. 783202-0, borsa porta attrezzi cod. 831304-7.

**ADT AFT**
**SERIE Z**
**Decespugliatore 40Vx2**
**UR012GZ02**

40Vx2 - 2.000 W - BL MOTOR - IPX4 - impugnatura doppia - corpo macchina

**NOVITÀ**


- BL Motor ad alte prestazioni
- Impugnatura doppia
- Regolazione inclinazione dell'impugnatura senza l'uso di utensili
- Sistema di gestione della velocità in autonomia in base al tipo di sforzo di taglio
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Tecnologia AFT toglie energia al motore nel caso in cui la lama colpisca un ostacolo
- La coppia automatica Drive Torque (ADT) regola velocità di taglio e coppia e durante il taglio per prestazioni ottimali
- WetGuard/IPX4: eccellenti prestazioni di resistenza all'acqua
- Corpo macchina



<https://www.youtube.com/watch?v=Og26BIHb8po>


**DATI TECNICI**

Attacco		M10 x 1,25 mm (L)
Larghezza di taglio	lama	305 mm
	testina	480 mm
Velocità a vuoto		0-5.000/4.200/3.500 g/min
Livello pressione sonora		79,9 db(A)
Livello potenza sonora		91,6 db(A)
Dimensioni (mm)		1.790 x 680 x 590
Peso		8,3 kg

**ADT AFT**
**SERIE Z**

**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**

Tracolla cod. 122A37-4, lama 2 denti Ø 305 mm cod. 195624-6, testina batti e vai cod. 199884-2, testina con lame in plastica Ø 305 mm cod. 199868-0, chiave esagonale 17 mm cod. 782238-6, chiave a brugola 3 mm cod. 783201-2, chiave a brugola 6 mm cod. 783217-7, borsa porta attrezzi cod. 831304-7.

BATTERIA

 TRAPANI  
ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

 PIALLE  
RIFILATORI

 SEGHE SEGHETTI  
LEVIGATRICI

ASPIRATORI

 ARIA COMPRESSA  
ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

 CENTRI  
ASSISTENZA

**Decespugliatore 18Vx2 1 kW**
**DUR368LZ** Sostituisce DUR364LZ

18Vx2 - BL MOTOR - impugnatura singola - 3 velocità - corpo macchina


**1 kW**

 Testina e protezione  
testina in dotazione

- Attacco testina M10 x 1,25 LH
- BL Motor con rotore esterno garantisce potenza e coppia elevate
- LED indicatori carica residua
- Controllo costante della velocità anche sotto carico
- 3 velocità per agevolare le differenti applicazioni
- Larghezza di taglio 350 mm
- Avviamento morbido
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Zero emissioni
- No manutenzione
- Corpo macchina


**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**

Lama, testina filo in nylon, testina lame in plastica, protezione polivalente per lame, borsa attrezzi, chiavi.

**DATI TECNICI**

Larghezza di taglio	lama metallo	230 mm
	lama plastica	255 mm
	testina (taglio nylon)	350 mm
Velocità testina		3.500/5.300/6.500 g/min
Pressione sonora		76,4 dB(A)
Potenza sonora		89 dB(A)
Livello vibrazioni		2,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensioni (mm)		1.758 x 362 x 231
Peso		3,2 kg


**Lama 4 denti**

**Testina lame plastica**

**Protezione polivalente per lame**


Nuova tecnologia a statore rotante per garantire maggior resa al BL MOTOR



Comandi. Interruttore, selettore velocità e reversibilità

**ADT AFT**
**SERIEZ**
**Decespugliatore 18Vx2 1 kW**
**DUR369LZ**

18Vx2 - BL MOTOR - impugnatura singola - 3 velocità - corpo macchina


**1 kW**

- Attacco testina M10 x 1,25 LH
- BL Motor con rotore esterno garantisce potenza e coppia elevate
- LED indicatori carica residua
- Controllo costante della velocità anche sotto carico
- 3 velocità per agevolare le differenti applicazioni
- Larghezza di taglio 430 mm
- Avviamento morbido
- Interruttore di retromarcia per eliminare l'erba impigliata dalla testina di taglio
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Zero emissioni
- No manutenzione
- Corpo macchina


**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**

Lama, testina filo in nylon, testina lame in plastica, protezione polivalente per lame, borsa attrezzi, chiavi.

**DATI TECNICI**

Larghezza di taglio	lama metallo	255 mm
	lama plastica	305 mm
	testina (taglio nylon)	430 mm
Velocità testina		4.600/5.000/5.500 g/min
Velocità lama		4.600/5.500/7.000 g/min
Pressione sonora		80,5 dB(A)
Potenza sonora		93,8 dB(A)
Livello vibrazioni		2,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensioni (mm)		1.846 x 400 x 269
Peso		5,1 kg


**Lama 2 denti**

**Testina lame plastica**

**Protezione polivalente per lame**


Comandi. Interruttore, selettore velocità e reversibilità

**ADT AFT**
**SERIEZ**



## Decespugliatore 300 mm

**DUR191LZX3** Sostituisce DUR188LZ

18V - 300 mm - 3 velocità - corpo macchina



Easy to Use Zero Maintenance



Zero Emission Low Noise

- BL Motor ad alte prestazioni posizionato direttamente sopra la testina, garantisce ed ottimizza la resa in termini di potenza e autonomia
- Attacco testina M10 x 1,25 LH
- Blocco albero senza utensili per cambio lama in plastica
- Automatic Torque Drive Technology (ADT) regola la velocità e la coppia durante il funzionamento per prestazioni ottimali
- Tecnologia AFT per un arresto del motore in caso di blocco improvviso della lama
- Possibilità di selezionare fino a 3 velocità, in base alla tipologia di lavorazione e di testina utilizzata
- Funzione di "reverse" in caso di blocco della testina
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Bassa rumorosità • Zero emissioni • No manutenzione
- Corpo macchina

+ Testina "batti e vai" con filo in Nylon


**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**

Testina lame plastica, testina batti e vai, lama 4 denti, protezione.


**DATI TECNICI DUR191LZX3**

Attacco	M10 x 1,25 mm
Larghezza di taglio	300 mm
Velocità a vuoto	3.500 / 5.000 / 6.000 g/min
Pressione sonora	74 dB(A)
Potenza sonora	87,1 dB(A)
Dimensioni (mm)	1.836 x 348 x 236
Peso	3,5 kg


 Lama 4 denti  
Ø 230 mm

 Testina lame  
plastica

 Protezione polivalente  
per lame

**ADT AFT**
**SERIE Z**

## Decespugliatore 300 mm

**DUR190LZX3** Sostituisce DUR189Z

18V - 300 mm - 3 velocità - corpo macchina



- BL Motor ad alte prestazioni posizionato direttamente sopra la testina, garantisce ed ottimizza la resa in termini di potenza e autonomia
- Attacco testina M10 x 1,25 LH • Blocco albero senza utensili per cambio lama in plastica
- Automatic Torque Drive Technology (ADT) regola la velocità e la coppia durante il funzionamento per prestazioni ottimali
- Tecnologia AFT per un arresto del motore in caso di blocco improvviso della lama
- Possibilità di selezionare fino a 3 velocità, in base alla tipologia di lavorazione e di testina utilizzata
- Funzione di "reverse" in caso di blocco della testina
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Bassa rumorosità • Zero emissioni • No manutenzione • Corpo macchina


**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**

Testina lame plastica, testina batti e vai, lama 4 denti, protezione.

**DATI TECNICI DUR190LZX3**

Attacco	M10 x 1,25 mm
Larghezza di taglio	300 mm
Velocità a vuoto	3.500 / 5.000 / 6.000 g/min
Pressione sonora	74 dB(A)
Potenza sonora	87,1 dB(A)
Dimensioni (mm)	1.836 x 348 x 236
Peso	3,2 kg



+ Testina "batti e vai" con filo in Nylon

**AFT ADT**
**SERIE Z**


## Decespugliatore 300 mm

**DUR192LZ**

18V - 300 mm - 2 velocità - corpo macchina



Easy to Use Zero Maintenance



Zero Emission Low Noise

- BL Motor ad alte prestazioni posizionato direttamente sopra la testina, garantisce ed ottimizza la resa in termini di potenza e autonomia
- Attacco testina M10 x 1,25 LH
- Blocco albero senza utensili per cambio lama in plastica
- Possibilità di selezionare fino a 2 velocità, in base alla tipologia di lavorazione e di testina utilizzata
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Bassa rumorosità • Zero emissioni • No manutenzione
- Versione Z corpo macchina

+ Testina "batti e vai" con filo in Nylon


**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**

Testina lame plastica, testina batti e vai, lama 4 denti, protezione.


**DATI TECNICI**

Attacco	M10 x 1,25 mm
Larghezza di taglio	300 mm
Velocità a vuoto	0-4.500 / 0-6.000 g/min
Pressione sonora	74,8 dB(A)
Potenza sonora	87,8 dB(A)
Dimensioni (mm)	1.623 x 186 x 246
Peso	2,4 kg


 Lama 4 denti  
Ø 230 mm

 Testina lame  
plastica

 Protezione polivalente  
per lame

BATTERIA

 TRAPANI  
ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

 PIALLE  
RIFILATORI

 SEGHE SEGHETTI  
LEVIGATRICI

ASPIRATORI

 ARIA COMPRESSA  
ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

 CENTRI  
ASSISTENZA

Decespugliatore 260 mm

DUR193RT / DUR193Z

18V - 260 mm



BATTERIA

TRAPANI  
ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

PIALLE  
RIFILATORISEGHE SEGHETTI  
LEVIGATRICI

ASPIRATORI

ARIA COMPRESSA  
ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

CENTRI  
ASSISTENZA

+ Testina "batti e vai"  
con filo in Nylon

- Compatto e maneggevole per la rifinitura di giardini e di altri spazi verdi
- Protezione testina
- Asta regolabile in lunghezza
- Possibilità di ruotare la testina
- Bassa rumorosità
- Zero emissioni
- No manutenzione
- Versione Z corpo macchina



DUR193RT

1x5,0Ah



SERIE Z




## ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Cinghia tracolla, testina batti e vai. Versione DUR193RT: caricabatterie rapido 45' DC18RC, 1 batteria 5,0Ah BL1850B.



## DATI TECNICI DUR193RT

Larghezza di taglio	260 mm
Velocità a vuoto	7.800 g/min
Pressione sonora	73,2 dB(A)
Potenza sonora	83,1 dB(A)
Livello vibrazioni	2,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensioni (mm)	1.248 - 1.436 x 265 x 358
Peso	BL1860B 2,6 kg

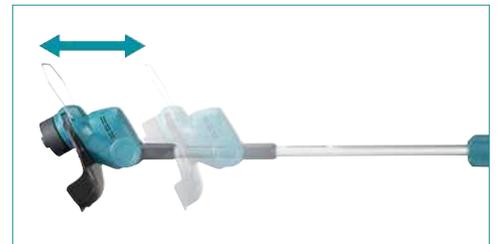

**Forbici per potatura ø 33 mm**
**DUP361PT2 / DUP361Z**

18Vx2 - 200 W

**XPT** 18V → 18V → **36V**

**DATI TECNICI DUP361PT2**

Potenza max	200 W
Capacità taglio	33 mm
Max apertura lame	54 mm
Livello vibrazioni	2,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensioni (mm)	305 x 43 x 106
Peso	3,8 kg

- Impugnatura ergonomica
- Comoda imbracatura a zaino
- Capacità di taglio elevata e personalizzabile
- Adatta per potatura professionale in vigna
- Taglio di 71.000 rami di vite ø 15 mm con 2 batterie da 5,0Ah BL1850B
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Versione Z corpo macchina



ACCESSORI IN DOTAZIONE: Olio, set chiavi, lama diamantata, supporto per cintura, fondina, zaino, fascia elastica, cavo alimentazione di collegamento, borsa attrezzi, lama da taglio. Versione DUP361PT2 caricabatterie rapido doppia postazione 45° DC18RD, 2 batterie 5,0Ah BL1850B.


**Forbici per potatura ø 33 mm**
**DUP362PT2 / DUP362Z**

18Vx2 - 200 W

**XPT** 18V → 18V → **36V**

**DATI TECNICI DUP362PT2**

Potenza max	200 W
Capacità taglio	33 mm
Max apertura lame	54 mm
Livello vibrazioni	2,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensioni (mm)	305 x 43 x 106
Peso	3,8 kg

- Impugnatura ergonomica
- Comoda imbracatura a zaino
- Capacità di taglio personalizzabile
- Adatta per potatura professionale in vigna e in frutteto
- Incremento della forza di taglio pari a 250 Nm (35% in più rispetto al modello DUP361)
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Versione Z corpo macchina



ACCESSORI IN DOTAZIONE: Olio, set chiavi, lama diamantata, supporto per cintura, fondina, zaino, fascia elastica, cavo alimentazione di collegamento, borsa attrezzi, lama da taglio. Versione DUP362PT2 Caricabatterie rapido doppia postazione 45° DC18RD, 2 batterie 5,0Ah BL1850B.



BATTERIA

 TRAPANI  
ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

 PIALLE  
RIFILATORI

 SEGHE SEGHETTI  
LEVIGATRICI

ASPIRATORI

 ARIA COMPRESSA  
ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

 CENTRI  
ASSISTENZA

BATTERIA

**Tagliasiepi 600 mm**
**UH013GZ**

40Vmax - BL MOTOR - lama unilaterale - corpo macchina

**NOVITÀ**

**SERIEZ**

- Leggero, per ridurre l'affaticamento dell'operatore
- BL Motor ad alte prestazioni • Struttura antivibrazioni
- Impugnatura posteriore orientabile in 5 posizioni • Freno elettrico
- Controllo costante della velocità sotto carico
- Sistema di arretramento lama in caso di incastro del ramo
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scaricamento eccessivo e surriscaldamento
- WetGuard: eccellenti prestazioni di resistenza all'acqua
- Corpo macchina


**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**  
 Coprilama, deflettore, lama unilaterale.

**DATI TECNICI**

Lama	600 mm
Passo denti	35 mm
Capacità max taglio	18 mm
Velocità a vuoto	2.000 / 3.600 / 5.000 g/min
Livello vibrazioni	ant./post. 2,5 / 1,1 m/s <sup>2</sup>
Livello rumorosità	91 dB(A)
Uso continuativo	BL4040 85 / 160 / 390 min
Dimensioni (mm)	1.085 x 270 x 150
Peso	3,9 kg

TRAPANI ELETTRICI

EDILIZIA

**Tagliasiepi 750 mm**
**UH014GZ**

40Vmax - BL MOTOR - lama unilaterale - corpo macchina

**NOVITÀ**

**SERIEZ**

- Leggero, per ridurre l'affaticamento dell'operatore
- BL Motor ad alte prestazioni • Struttura antivibrazioni
- Impugnatura posteriore orientabile in 5 posizioni • Freno elettrico
- Controllo costante della velocità sotto carico
- Sistema di arretramento lama in caso di incastro del ramo
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scaricamento eccessivo e surriscaldamento
- WetGuard: eccellenti prestazioni di resistenza all'acqua
- Corpo macchina


**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**  
 Coprilama, deflettore, lama unilaterale.

**DATI TECNICI**

Lama	750 mm
Passo denti	35 mm
Capacità max taglio	18 mm
Velocità a vuoto	2.000 / 3.600 / 5.000 g/min
Livello vibrazioni	ant./post. 3,2 / 1,1 m/s <sup>2</sup>
Livello rumorosità	92 dB(A)
Uso continuativo	BL4040 80 / 155 / 380 min
Dimensioni (mm)	1.225 x 270 x 150
Peso	4,0 kg


<https://www.youtube.com/watch?v=Ec7zyfQkiVM>

SMERIGLIATRICI

PIALLE RIFILATORI

**Tagliasiepi 600 mm**
**UH004GZ**

40Vmax - BL MOTOR - lama bilaterale - corpo macchina

**NOVITÀ**

**SERIEZ**

- Leggero, per ridurre l'affaticamento dell'operatore
- BL Motor ad alte prestazioni • Struttura antivibrazioni
- Impugnatura posteriore orientabile in 5 posizioni • Freno elettrico
- Controllo costante della velocità sotto carico
- Sistema di arretramento lama in caso di incastro del ramo
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scaricamento eccessivo e surriscaldamento
- WetGuard: eccellenti prestazioni di resistenza all'acqua
- Corpo macchina


**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**  
 Coprilama, deflettore, lama bilaterale.

**DATI TECNICI**

Lama	600 mm
Passo denti	35 mm
Capacità max taglio	23,5 mm
Colpi al minuto	5.000 / 3.600 / 2.000
Livello vibrazioni	ant./post. 2,9 / 2,0 m/s <sup>2</sup>
Livello potenza sonora	96 dB(A)
Livello pressione sonora	85 dB(A)
Uso continuativo	BL4040 85 / 160 min
Dimensioni (mm)	1.120 x 223 x 191
Peso	4,3 kg

SEGHE SEGHETTI LEVIGATRICI

ASPIRATORI

**Tagliasiepi 750 mm**
**UH005GZ**

40Vmax - BL MOTOR - lama bilaterale - corpo macchina

**NOVITÀ**

**SERIEZ**

- Leggero, per ridurre l'affaticamento dell'operatore
- BL Motor ad alte prestazioni • Struttura antivibrazioni
- Impugnatura posteriore orientabile in 5 posizioni • Freno elettrico
- Controllo costante della velocità sotto carico
- Sistema di arretramento lama in caso di incastro del ramo
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scaricamento eccessivo e surriscaldamento
- WetGuard: eccellenti prestazioni di resistenza all'acqua
- Corpo macchina


**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**  
 Coprilama, deflettore, lama bilaterale.

**DATI TECNICI**

Lama	750 mm
Passo denti	35 mm
Capacità max taglio	23,5 mm
Colpi al minuto	5.000 / 3.600 / 2.000
Livello vibrazioni	ant./post. 3,1 / 2,7 m/s <sup>2</sup>
Livello potenza sonora	97 dB(A)
Livello pressione sonora	86 dB(A)
Uso continuativo	BL4040 80 / 155 min
Dimensioni (mm)	1.263 x 223 x 191
Peso	4,5 kg

ARIA COMPRESSA ALTA PRESSIONE

MISURATORI

**Tagliasiepi 650 mm**
**DUH651Z**

18Vx2 - impugnatura orientabile - corpo macchina

**442**

**SERIEZ**

- Velocità variabile
- Interruttore elettronico
- Avviamento morbido
- Impugnatura orientabile
- LED indicatori carica residua
- Protezione della batteria contro i sovraccarichi
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Zero emissioni • No manutenzione • Corpo macchina


**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**  
 Coprilama.

**DATI TECNICI**

Lama	650 mm
Spaziatura denti	36 mm
Pressione acustica	82 dB(A)
Potenza sonora	91,1 dB(A)
Livello vibrazioni	2,5 m/s <sup>2</sup>
Corse al minuto	1.000-1.800
Dimensioni (mm)	1.135 x 225 x 200
Peso	4,4 kg

O.P.E.

CENTRI ASSISTENZA

**Tagliasiepi 600 mm**
**DUH601Z**

18V - 600 mm - BL MOTOR - PRO - corpo macchina


**SERIEZ**

- Leggero, per ridurre l'affaticamento dell'operatore
- Presa morbida, comoda e sicura • BL Motor ad alte prestazioni
- Interruttore a doppia azione • Freno elettrico
- Controllo costante della velocità sotto carico
- Sistema di arretramento lama in caso di incastrò del ramo
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scaricamento eccessivo e surriscaldamento
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Corpo macchina


**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**  
Coprilama.

**DATI TECNICI**

Lama	600 mm
Corse al minuto	2.000 / 3.600 / 4.400
Livello pressione sonora	80 dB(A)
Livello potenza sonora	91 dB(A)
Dimensioni (mm)	1.121 x 225 x 192
Peso	4,1 kg

**Tagliasiepi 750 mm**
**DUH751Z**

18V - 750 mm - BL MOTOR - PRO - corpo macchina


**SERIEZ**

- Leggero per ridurre l'affaticamento dell'operatore
- Presa morbida, comoda e sicura • BL Motor ad alte prestazioni
- Interruttore a doppia azione • Freno elettrico
- Controllo costante della velocità sotto carico
- Sistema di arretramento lama in caso di incastrò del ramo
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scaricamento eccessivo e surriscaldamento
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Corpo macchina


**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**  
Coprilama.

**DATI TECNICI**

Lama	750 mm
Corse al minuto	2.000 / 3.600 / 4.400
Dimensioni (mm)	1.261 x 225 x 192
Peso	4,3 kg

**Tagliasiepi 520 mm**
**DUH523RT / DUH523Z**

18V - 520 mm


**SERIEZ**

- Impugnatura soft-grip per il massimo comfort
- Struttura antivibrante con 5 cuscinetti all'interno dell'alloggiamento motore • Freno elettrico
- Il sistema di avvertimento della capacità della batteria accende la spia e arresta automaticamente il motore quando è il momento di ricaricarla
- L'interruttore a 2 mani è progettato per attivare il motore solo quando l'interruttore e la maniglia superiore sono innestati
- Zero emissioni • No manutenzione
- Versione Z corpo macchina



**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**  
Coprilama. Versione DUH523RT caricabatterie rapido 45' DC18RC, 1 batteria 5,0Ah BL1850B.

**DATI TECNICI DUH523RT**

Lama	520 mm
Velocità a vuoto	1.350 c/min
Spaziatura denti lama	26 mm
Livello pressione sonora	77 dB(A)
Livello potenza sonora	84,3 dB(A)
Livello vibrazioni	2,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensioni (mm)	938 x 195 x 193
Peso	3,1 kg

**Tagliasiepi 600 mm**
**DUH606RF / DUH606Z**

18V - 600 mm - BL MOTOR

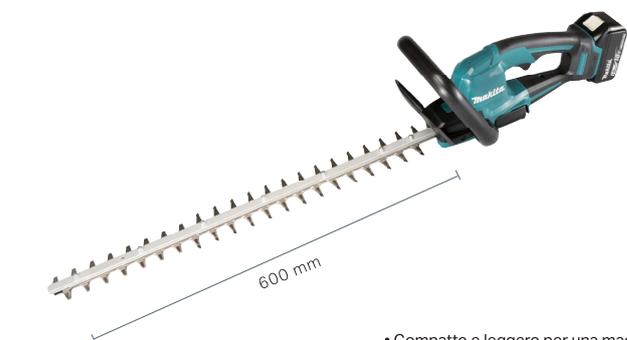**NOVITÀ**

**SERIEZ**

- Compatto e leggero per una maggiore manovrabilità
- BL Motor ad alte prestazioni
- Freno elettrico
- Controllo costante della velocità sotto carico
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Versione Z corpo macchina


**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**  
Lama, coprilama. Versione DUH606RF: caricabatterie rapido 45' DC18RC, 1 batteria 5,0Ah BL1830B.

**DATI TECNICI DUH606RF**

Lama	600 mm
Velocità a vuoto	4.000 c/min
Spaziatura denti lama	30 mm
Livello pressione sonora	79 dB(A)
Livello potenza sonora	90 dB(A)
Livello vibrazioni	1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensioni (mm)	1.016 x 207 x 185
Peso	BL1860B 2,9 kg

BATTERIA

 TRAPANI  
ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

 PIALLE  
RIFILATORI

 SEGHE SEGHETTI  
LEVI-GIATRICI

ASPIRATORI

 ARIA COMPRESSA  
ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

 CENTRI  
ASSISTENZA

BATTERIA

TRAPANI  
ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

PIALLE  
RIFILATORISEGHE  
SEGHETTI  
LEVIGATRICI

ASPIRATORI

ARIA COMPRESSA  
ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

CENTRI  
ASSISTENZA

## Tagliasiepi Telescopico 460 mm

DUN461WZX1

18V - corpo macchina



- BL Motor ad alte prestazioni
- Ideale per il taglio di siepi oltre i 2 metri di altezza
- Frizione di sicurezza
- Il sistema di rotazione inversa libera la lama quando è bloccata da rami spessi
- Sistema telescopico regolabile in lunghezza
- Nuovo deflettore per una raccolta facilitata di foglie e ramoscelli
- Testina regolabile in inclinazione
- 10 impostazioni dell'angolo di taglio: possibilità di orientare la lama per eseguire tagli comodi ed in sicurezza
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e gocce d'acqua
- Corpo macchina



SERIEZ

### ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Coprilama, vassoio raccogli foglie, lama di ricambio.



### DATI TECNICI

Lama	460 mm
Passo denti	28 mm
Capacità max taglio	18 mm
Lunghezza max	2,511 mm
Velocità	3,600 c/min
Livello vibrazioni	2,5 m/s <sup>2</sup>
Livello pressione sonora	74 dB(A)
Uso continuativo	BL1850B 122 min
Dimensioni (mm)	1.889-2.511 x 87 x 134
Peso	2,6 kg

## Tagliasiepi Telescopico 460 mm

UN460WDZX1

12Vmax - corpo macchina



- BL Motor ad alte prestazioni
- Ideale per il taglio di siepi oltre i 2 metri di altezza
- Frizione di sicurezza
- Il sistema di rotazione inversa libera la lama quando è bloccata da rami spessi
- Sistema telescopico regolabile in lunghezza
- Nuovo deflettore per una raccolta facilitata di foglie e ramoscelli
- Testina regolabile in inclinazione
- 10 impostazioni dell'angolo di taglio: possibilità di orientare la lama per eseguire tagli comodi ed in sicurezza
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e gocce d'acqua
- Corpo macchina



SERIEZ

### ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Coprilama, vassoio raccogli foglie, lama di ricambio.


### DATI TECNICI

Lama	460 mm
Passo denti	28 mm
Capacità max taglio	18 mm
Lunghezza max	2,511 mm
Velocità	3,600 c/min
Livello vibrazioni	2,5 m/s <sup>2</sup>
Livello pressione sonora	74 dB(A)
Uso continuativo	BL1041B 53 min
Dimensioni (mm)	1.889-2.511 x 87 x 134
Peso	2,6 kg

## Tagliasiepi 500 mm

DUN500WZ

18V - 500 mm - BL MOTOR - corpo macchina



- BL Motor ad alte prestazioni
- Ideale per il taglio di siepi di grande dimensioni e per ottenere una perfetta squadratura (taglio superiore)
- Il sistema di rotazione inversa libera la lama quando è bloccata da rami spessi
- 6 impostazioni di angolo: possibilità di orientare la lama per eseguire tagli comodi ed in sicurezza
- Comodo trasporto in auto o furgone grazie alla possibilità di ripiegare la lama sul corpo macchina
- La frizione incorporata lavora per arrestare il movimento della lama anche se la leva dell'acceleratore viene toccata mentre si ripiega
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, sovra-scarica e surriscaldamento
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Corpo macchina



Ripiegabile per un facile trasporto e stoccaggio

SERIEZ

### ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Lama completa, tracolla, coprilama.




### DATI TECNICI

Lama	500 mm
Passo denti	35 mm
Capacità max taglio	23,5 mm
Velocità	2.000 / 3.600 / 4.400 c/min
Livello pressione sonora	81,5 dB(A)
Livello pressione sonora	92,5 dB(A)
Uso continuativo	con BL1850B 160 / 75 / 50 min
Dimensioni (mm)	2.115 x 97 x 137
Peso	3,6 kg

**Potatore telescopico 300 mm**
**UA004GZ**

40Vmax - 1.500 W - BL MOTOR - IPX4 - corpo macchina

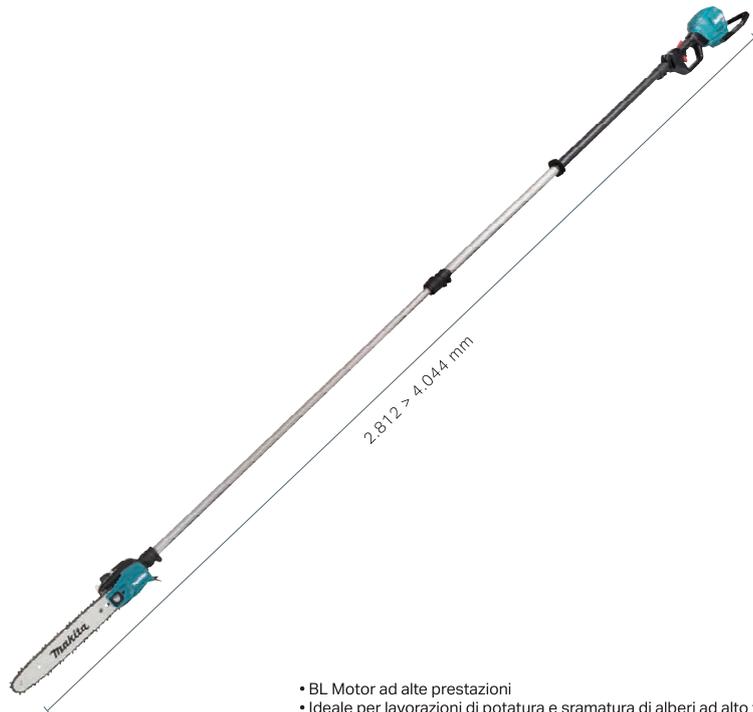**NOVITÀ**
**XPT** **WG** **BL** **40Vmax**  
WET GUARD MOTOR


- BL Motor ad alte prestazioni
- Ideale per lavorazioni di potatura e sramatura di alberi ad alto fusto
- Performante ed ergonomico, capace di tagli rapidi e precisi eseguibili comodamente da terra
- Leggero per ridurre l'affaticamento dell'operatore
- Velocità variabile
- Robusto gancio per rami integrato
- Tecnologia AFT per un arresto del motore in caso di blocco improvviso della barra
- WetGuard/IPX4: eccellenti prestazioni di resistenza all'acqua
- Corpo macchina


**DATI TECNICI**

Barra	300 mm
Passo catena	3/8"
Spessore barra	1,1 mm
Velocità catena	20 m/s
Dimensioni (mm)	2.812>4.044 x 156 x 187
Peso	7,2 kg


**ACCESSORI IN DOTAZIONE:** Barra 300 mm, catena extraguard 3/8", copribarra, imbracatura, chiave a tubo 13/16 mm, chiave a brugola 4 mm, lima per catena, olio per catena.

**AFT**
**SERIE Z**
**Potatore telescopico 300 mm**
**DUA301Z**

18Vx2 - 1.000 W - BL MOTOR - corpo macchina

**NOVITÀ**
**XPT** **BL** **18Vx2** **36V**  
WET GUARD MOTOR


- Design compatto ed ergonomico
- BL Motor ad alte prestazioni
- Asta telescopica
- Possibilità di regolazione della lubrificazione della catena
- Facile sostituzione della catena
- Gancio trascina ramo per una completa gestione del taglio
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Corpo macchina


**DATI TECNICI**

Lunghezza barra	300 mm
Passo catena	3/8"
Spessore barra	1,1 mm
Velocità catena	20 m/s
Dimensioni (mm)	2.826>4.058 x 155 x 191
Peso	7,2 kg


**ACCESSORI IN DOTAZIONE:** Imbracatura, barra 300 mm, catena, copribarra, lima con guida per affilatura catena.

<https://www.youtube.com/watch?v=s5iGde6mafM>

BATTERIA

 TRAPANI  
ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

 PIALLE  
RIFILATORI

 SEGHE SEGHETTI  
LEVIGATRICI

ASPIRATORI

 ARIA COMPRESSA  
ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

 CENTRI  
ASSISTENZA

**Soffiatore 16,0 m³/min**
**UB001GZ**

40Vmax - BL MOTOR - velocità variabile - IPX4 - corpo macchina



- BL Motor ad alte prestazioni
- WetGuard: eccellenti prestazioni di resistenza all'acqua
- Tubo telescopico lungo a 3 stadi (intervallo di regolazione di 100 mm)
- Corpo macchina


**SERIEZ**
**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**

Tracolla, bocchetta finale, bocchetta piatta, bocchetta di prolunga, adattatore, tubo.


**DATI TECNICI**

Volume aria	16,0 m³/min
Velocità aria	64 m/s
Velocità a vuoto	0-22.000 g/min
Uso continuativo	BL4050F 15 min
Livello pressione sonora	83,7 dB(A)
Livello potenza sonora	94,1 dB(A)
Dimensioni (mm)	943-1.043 x 167 x 297
Peso	2,4 kg

BATTERIA

TRAPANI  
ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

PIALLE  
RIFILATORISEGHE SEGHETTI  
LEVIGATRICI

ASPIRATORI

ARIA COMPRESSA  
ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

CENTRI  
ASSISTENZA
**Soffiatore/Aspiratore 13,4 m³/min**
**DUB363ZV**

18Vx2 - BL MOTOR - velocità variabile - corpo macchina


**DATI TECNICI**

Volume aria	13,4 m³/min
Velocità aria	65 m/s
Velocità a vuoto	0-7.850 g/min
Livello vibrazioni	< 2,5 m/s²
Dimensioni (mm)	737-786-836 x 193 x 415
Peso	2xBL1850B 6,6 kg



Ventola provvista di lame per sminuzzare il fogliame, al fine di ottimizzare lo spazio nel sacco e il successivo utilizzo come compostaggio

- BL Motor ad alte prestazioni, lavorazioni in tempi molto contenuti
- Avviamento morbido
- Velocità variabile
- All'occorrenza può essere utilizzato come aspiratore
- KIT di raccolta in dotazione composto da tubo e sacco da 50 l
- Maniglia secondaria per semplificare il sostenimento laterale della macchina
- Funzione Mulching per lo sminuzzamento del fogliame
- LED indicatore carica
- Zero emissioni
- No manutenzione
- Compatibile con batterie da 3,0 Ah - 5,0 Ah - 6,0 Ah
- Corpo macchina


**SERIEZ**
**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**

Kit di aspirazione, bocchetta, tubo, tracolla.



**Soffiatore 13,4 m<sup>3</sup>/min**
**DUB362Z**

18Vx2 - BL MOTOR - velocità variabile - corpo macchina

**XPT BL MOTOR 18V → 18V → 36V**


55 cm



Selettore 6 velocità



DATI TECNICI		
Volume aria max	high	13,4 m <sup>3</sup> /min
	low	6,9 m <sup>3</sup> /min
Velocità aria max	high	54 m/s
	low	27 m/s
Velocità a vuoto	high	21.500 g/min
	low	11.400 g/min
Pressione sonora		79,1 dB(A)
Potenza sonora		93,5 dB(A)
Livello vibrazioni		2,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensioni (mm)		830-930 x 205 x 295
Peso		2,7 kg

- BL motor ad alte prestazioni
- Ideale per raggruppare i fogliami in aree ampie; le relative performance consentono lavorazioni in tempi molto contenuti
- Velocità variabile
- Avviamento morbido
- Maneggevolezza
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Zero emissioni
- Corpo macchina



Bocchetta angolata in dotazione e vendibile separatamente cod. 456958-5


**SERIE Z**

**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**  
 Tubo bocchetta, bocchetta piatta, cinghia.

<https://youtu.be/S0cpGbZesN0>
**Soffiatore 4,4 m<sup>3</sup>/min**
**DUB361Z**

18Vx2 - 2 velocità - corpo macchina

**430**
**XPT 18V → 18V → 36V**


55 cm



- Design allungato e stretto adatto per la soffiatura di foglie in spazi ristretti, come ad esempio tra le siepi
- Elevate prestazioni e maneggevolezza
- Ideale per raggruppare fogliami
- Ottimo bilanciamento
- Impugnatura ergonomica
- LED indicatore carica
- 2 velocità
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Compatibile con batterie da 3,0 Ah - 5,0 Ah - 6,0 Ah
- Zero emissioni
- No manutenzione
- Corpo macchina



Bocchetta in dotazione


**SERIE Z**
**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**  
 Bocchetta, cinghia.


DATI TECNICI		
Volume aria max	high	4,4 m <sup>3</sup> /min
	low	2,6 m <sup>3</sup> /min
Velocità aria max	high	93 m/s
	low	57 m/s
Velocità a vuoto	high	17.000 g/min
	low	10.000 g/min
Pressione sonora		87,8 dB(A)
Potenza sonora		95,7 dB(A)
Livello vibrazioni		2,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensioni (mm)		905 x 141 x 194
Peso		1,8 kg

**2**


BATTERIA

 TRAPANI  
ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

 PIALLE  
RIFILATORI

 SEGHE SEGHETTI  
LEVIGATRICI

ASPIRATORI

 ARIA COMPRESSA  
ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

 CENTRI  
ASSISTENZA

BATTERIA

TRAPANI  
ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

PIALLE  
RIFILATORISEGHE SEGHETTI  
LEVIGATRICI

ASPIRATORI

ARIA COMPRESSA  
ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

CENTRI  
ASSISTENZA

## Soffiatore 18V

### DUB184Z

18V - BL MOTOR - corpo macchina



42 cm



15



ACCESSORI IN DOTAZIONE:  
Prolunga 18 cm, bocchetta larga.

#### DATI TECNICI

Volume aria	13 m <sup>3</sup> /min
Velocità aria	52,1 m/s
Velocità a vuoto	0-18.000 g/min
Livello vibrazioni	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensioni (mm)	con BL1850B 825 x 160 x 285
Peso	3,0 kg

## Soffiatore 18V

### DUB185Z

18V - BL MOTOR - corpo macchina



22 cm

- Compatto e leggero per il funzionamento con una sola mano
- Impugnatura ergonomica con rivestimento soft-grip
- Ottimo bilanciamento dell'utensile
- LED segnalazione carica residua
- 3 velocità
- Funzione di aspirazione (sacco raccogli-polvere opzionale)
- Pratico per convogliare fogliame e detriti in genere e per semplificare la successiva raccolta
- Utilizzo adatto in aree residenziali e spazi pubblici interni ed esterni, come vialetti, palestre, stadi e cinema all'aperto
- Basso livello di rumorosità
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Zero emissioni • Ridotta manutenzione • Corpo macchina



ACCESSORI IN DOTAZIONE:  
Bocchetta.



#### DATI TECNICI

Volume aria	3,2 m <sup>3</sup> /min
Velocità aria	98 m/s
Velocità a vuoto	0-18.000 g/min
Livello vibrazioni	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensioni (mm)	con BL1850B 516 x 155 x 210
Peso	1,7 kg



Funzione di aspirazione  
con collegamento al sacco  
raccogli-polvere opzionale  
cod. 123241-2

## Soffiatore 18V

### DUB186Z

18V - BL MOTOR - corpo macchina



55 cm

- Compatto e leggero per il funzionamento con una sola mano
- Impugnatura ergonomica con rivestimento soft-grip
- Ottimo bilanciamento dell'utensile
- LED segnalazione carica residua
- 3 velocità
- Pratico per convogliare fogliame e detriti in genere e per semplificare la successiva raccolta
- Utilizzo adatto in aree residenziali e spazi pubblici interni ed esterni, come vialetti, palestre, stadi e cinema all'aperto
- Fornito con bocchetta da giardino
- Basso livello di rumorosità
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Zero emissioni • Ridotta manutenzione • Corpo macchina



ACCESSORI IN DOTAZIONE:  
Bocchetta garden.



#### DATI TECNICI

Volume aria	3,2 m <sup>3</sup> /min
Velocità aria	68 m/s
Velocità a vuoto	0-18.000 g/min
Livello vibrazioni	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensioni (mm)	con BL1850B 860 x 155 x 210
Peso	2,0 kg

**Carriola 18V BL Motor**
**DCU180Z**


18V - BL MOTOR - portata max 130 kg - 2 velocità - corpo macchina - LED



**TELAIO TUBOLARE (optional)** Adatto per trasporto di tronchi, terriccio, etc. Togliendo le barre laterali è possibile trasportare materiali più voluminosi. Cod. 199009-8



**VASCA (optional)** Particolarmente adatta al trasporto nei cantieri edili. Cod. 199008-0



**Supporto ruote ausiliarie**  
Cod. 191A01-6



Massima capacità di carico:

**130 kg**

Massimo angolo dislivello:

**12°**

**Leva del freno con meccanismo di blocco:** impedisce il movimento accidentale su un pendio (ruota anteriore)



Doppi LED di illuminazione



LED indicatori carica batterie



Comandi/Selettori



**Impugnatura, sistema comandi, selettore due velocità ed alloggiamento batterie:** la macchina funziona anche con una sola batteria (ruota anteriore)

- BL Motor ad alte prestazioni
- Ideale per l'utilizzo nei cantieri urbani e nelle aziende agricole
- Doppi LED di illuminazione zona di lavoro per una maggiore visibilità, azionabili direttamente dall'interruttore posto nel sistema comandi
- Gestisce carichi fino a 130 kg
- Avviamento morbido
- Movimentazione su pendii fino a 12° di angolazione
- Il freno della ruota anteriore e delle ruote posteriori impediscono il movimento accidentale
- I supporti posteriori possono essere montati al posto delle ruote posteriori
- Ruota con battistrada a "V"
- Grazie alla doppia velocità, alla retro e all'ampia capacità di carico permette di effettuare trasporti in maniera rapida e confortevole
- Freno a disco per un arresto rapido
- L'altezza dell'impugnatura può essere regolata su 3 livelli
- Le maniglie possono essere girate anteriormente per ridurre lo spazio per il rimessaggio della carriola
- Funziona con una sola batteria (alloggiamento per due)
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Corpo macchina


<https://youtu.be/mTW8o4IcPts>

**SERIE Z**

**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**

Chiavi, supporti per stazionamento, chiave di blocco.

**DATI TECNICI**

Autonomia	con BL1850B	60 min
Capacità di carico		130 kg
Velocità	high/low	0-3,5 / 0-1,5 km/h
	retromarcia	0-1 km/h
Dislivello angolo max		12°
Dimensioni (mm)	con vasca	790 x 1.310 x 900
	con telaio	1.060 x 1.560 x 900
Peso		32,2 kg

BATTERIA

 TRAPANI  
ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

 PIALLE  
RIFILATORI

 SEGHE SEGHETTI  
LEVIGATRICI

ASPIRATORI

 ARIA COMPRESSA  
ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

 CENTRI  
ASSISTENZA

**Rasaerba 480 mm**
**LM001JM101**

64Vmax - 480 mm - 2.300 W - BL MOTOR - IPX4

**XPT BL MOTOR 64Vmax**


- Resistente e per uso professionale
- BL Motor ad alte prestazioni
- LED indicatori carica residua
- Indicatore di riempimento cestello
- Scocca e piatto di taglio in plastica
- Freno elettrico • Avviamento morbido
- Silenzioso e performante
- Leva di regolazione altezza di taglio
- Soft-no load
- Tappo mulching di serie
- 3 impostazioni della velocità di taglio
- Modalità riduzione del rumore per un utilizzo in aree sensibili
- 4 in 1 (taglio / raccolta / mulching / scarico posteriore)
- Classe di protezione IPX4
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- L'impugnatura pieghevole consente di ripiegare il rasaerba su se stesso e di posizionarlo in verticale in modo da occupare poco spazio durante lo stoccaggio


**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**

Caricabatterie 120' DC64WA, 1 batteria 4,0 Ah BL6440, lama, tappo mulching.


**DATI TECNICI**

Larghezza di taglio		480 mm
Altezza di taglio	10 posizioni	20-100 mm
Capacità cestello		62 l
Velocità a vuoto		2.500/3.200 g/min
Velocità semovenza		Push
Superficie consigliata		1.400 m <sup>2</sup>
Classe di protezione		IPX4
Dimensioni (mm)		1.610-1.690x530x930-1.050
Peso		26,1 kg


 Fino a superfici di 1.400 m<sup>2</sup>
**SOFT NO LOAD**
**Rasaerba 534 mm**
**LM002JM101**

64Vmax - 534 mm - 2.300 W - BL MOTOR - IPX4

**XPT BL MOTOR 64Vmax**


- Resistente e per uso professionale
- BL Motor ad alte prestazioni
- LED indicatori carica residua
- Indicatore di riempimento cestello
- Scocca e piatto di taglio in plastica
- Freno elettrico • Avviamento morbido
- Silenzioso e performante
- Leva di regolazione altezza di taglio
- Soft-no load
- Tappo mulching di serie
- 3 impostazioni della velocità di taglio
- Modalità riduzione del rumore per un utilizzo in aree sensibili
- 4 in 1 (taglio / raccolta / mulching / scarico posteriore)
- Classe di protezione IPX4
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- L'impugnatura pieghevole consente di ripiegare il rasaerba su se stesso e di posizionarlo in verticale in modo da occupare poco spazio durante lo stoccaggio


**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**

Caricabatterie 120' DC64WA, 1 batteria 4,0 Ah BL6440, lama, tappo mulching.


**DATI TECNICI**

Larghezza di taglio		534 mm
Altezza di taglio	10 posizioni	20-100 mm
Capacità cestello		70 l
Velocità a vuoto		2.300/2.800 g/min
Velocità semovenza		Push
Superficie consigliata		1.600 m <sup>2</sup>
Classe di protezione		IPX4
Dimensioni (mm)		1.710-1.800x585x950-1.090
Peso		27,6 kg


 Fino a superfici di 1.600 m<sup>2</sup>
**SOFT NO LOAD**

BATTERIA

TRAPANI ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

PIALLE RIFILATORI

SEGHE SEGHETTI LEVIGATRICI


ASPIRATORI

ARIA COMPRESSA ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

CENTRI ASSISTENZA

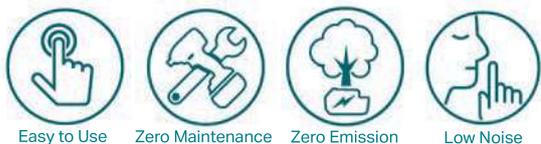

Easy to Use

Zero Maintenance

Zero Emission

Low Noise



Chiave di blocco per bambini


 IPX4 (resistente all'acqua)  
Cuscinetto a sfere incorporato  
sugli assi per una maggiore  
durata

 BL MOTOR  
(DLM533 / DLM532 / DLM530 / DLM462)


Foto: DLM533


 2 velocità  
Interruttore  
principale

 Doppia  
batteria

VUOTO



PIENO


 Indicatore del livello dell'erba  
(DLM533 / DLM532 / DLM530 / DLM462)

 Slot 4 batterie  
(DLM533 / DLM532 / DLM530 / DLM462)


Sacco raccogliherba



Tappo mulching


 Leva singola per regolare l'altezza  
di taglio


Selezionatore coppia batterie

	Scocca	Semovente	<b>BL</b> MOTOR	Slot Batteria	Taglio / Raccolta	Mulching	Scarico posteriore	Scarico laterale
<b>DLM382</b>	PLASTICA			2	✓	✓*		
<b>DLM432</b>	PLASTICA			2	✓	✓*		
<b>DLM462</b>	ACCIAIO	✓	✓	4	✓	✓		
<b>DLM530</b>	ACCIAIO		✓	4	✓	✓		✓
<b>DLM532</b>	ACCIAIO	✓	✓	4	✓	✓		✓
<b>DLM533</b>	ALLUMINIO	✓	✓	4	✓	✓	✓	

\* Accessorio opzionale



BATTERIA

 TRAPANI  
ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

 PIALLE  
RIFILATORI

 SEGHE SEGHETTI  
LEVIGATRICI

ASPIRATORI

 ARIA COMPRESSA  
ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

 CENTRI  
ASSISTENZA

**Rasaerba 480 mm**
**DLM481PT2 / DLM481Z**

18Vx2 - 480 mm

**XPT** 18V → 18V → 36V


- Ideale sia per utilizzo professionale che domestico
- LED indicatori carica residua • Indicatore di riempimento cestello
- Scocca in plastica • Freno elettrico
- Avviamento morbido • Silenzioso e performante
- Leva di regolazione altezza di taglio
- Tappo mulching di serie
- 4 in 1 (taglio / raccolta / mulching / scarico posteriore)
- Ruote posteriori di grandi dimensioni, ottime performance su terreni fangosi o instabili
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- L'impugnatura pieghevole consente di ripiegare il rasaerba su se stesso e di posizionarlo in verticale in modo da occupare poco spazio durante lo stoccaggio
- Versione Z corpo macchina


**ACCESSORI IN DOTAZIONE:** Tappo mulching. Versione DLM481PT2 caricabatterie rapido a doppia postazione 45' DC18RD, 2 batterie 5,0 Ah BL1850B.

**Rasaerba 430 mm a spinta**
**DLM432PT2 / DLM432Z** Sostituisce DLM431PT2/DLM431Z

18Vx2 - 430 mm

**XPT** 18V → 18V → 36V


- Ideale per l'utilizzo professionale in aree residenziali
- LED indicatori carica residua
- Indicatore di riempimento cestello
- Scocca in acciaio
- Freno elettrico
- Avviamento morbido
- Silenzioso e performante
- Leva di regolazione altezza di taglio
- Tappo mulching di serie
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Versione Z corpo macchina


**ACCESSORI IN DOTAZIONE:** Tappo mulching. Versione DLM432PT2 caricabatterie rapido a doppia postazione 45' DC18RD, 2 batterie 5,0 Ah BL1850B.

**DATI TECNICI DLM481PT2**

Larghezza di taglio		480 mm
Altezza di taglio	10 posizioni	20-100 mm
Capacità cestello		62 l
Velocità a vuoto		3.100 g/min
Velocità semovenza		2,5 - 5,0 km/h
Superficie consigliata	Push	800 m <sup>2</sup>
	Self	650 m <sup>2</sup>
Dimensioni (mm)		1.690-1.740x530x930-1.060
Peso		29,3 kg


**DATI TECNICI DLM432PT2**

Larghezza di taglio		430 mm
Altezza di taglio	5 posizioni	20-75 mm
Capacità cestello		50 l
Velocità a vuoto		3.600 g/min
Superficie consigliata	2x BL1850B	480 m <sup>2</sup>
Dimensioni (mm)		1.435-1.490x460x1.005-1.045
Peso		17,5 kg



**Rasaerba 460 mm semovente**
**DLM462PT4 / DLM462Z**

18Vx2 - 460 mm

**XPT BL MOTOR** 18V → 18V → 36V

**4x5,0Ah**
**SERIE Z**

- BL Motor ad alte prestazioni
- Ideale per l'utilizzo professionale in aree residenziali
- LED indicatori carica residua
- Indicatore di riempimento cestello
- Scocca in acciaio • Freno elettrico
- Avviamento morbido • Silenzioso e performante
- Alloggiamento per 4 batterie 18V
- Leva di regolazione altezza di taglio
- Tappo mulching di serie
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Versione Z corpo macchina


**DATI TECNICI DLM462PT4**

Larghezza di taglio	460 mm
Altezza di taglio	10 posizioni 20-100 mm
Capacità cestello	60 l
Velocità a vuoto	2.500-3.300 g/min
Superficie consigliata	4x BL1850B 1.580 m <sup>2</sup>
Dimensioni (mm)	1.610-1.690x535x980-1.095
Peso	37,8 kg



ACCESSORI IN DOTAZIONE: Tappo mulching. Versione DLM462PT4 caricabatterie rapido a doppia postazione 45' DC18RD, 4 batterie 5,0 Ah BL1850B.

**Rasaerba 534 mm**
**DLM539PT2 / DLM539Z**

18Vx2 - 534 mm

**NOVITÀ**
**XPT 18V → 18V → 36V**

**2x5,0Ah**
**SERIE Z**

- Ideale sia per utilizzo professionale che domestico
- LED indicatori carica residua • Indicatore di riempimento cestello
- Scocca in plastica • Freno elettrico
- Avviamento morbido • Silenzioso e performante
- Leva di regolazione altezza di taglio
- Tappo mulching di serie
- 4 in 1 (taglio / raccolta / mulching / scarico posteriore)
- Ruote posteriori di grandi dimensioni, ottime performance su terreni fangosi o instabili
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- L'impugnatura pieghevole consente di ripiegare il rasaerba su se stesso e di posizionarlo in verticale in modo da occupare poco spazio durante lo stoccaggio
- Versione Z corpo macchina



ACCESSORI IN DOTAZIONE: Tappo mulching. Versione DLM539PT2 caricabatterie rapido a doppia postazione 45' DC18RD, 2 batterie 5,0 Ah BL1850B.


**DATI TECNICI DLM539PT2**

Larghezza di taglio	534 mm
Altezza di taglio	10 posizioni 20-100 mm
Capacità cestello	70 l
Velocità a vuoto	3.000 g/min
Velocità semovenza	2,5 - 5,0 km/h
Superficie consigliata	Push 800 m <sup>2</sup> Self 700 m <sup>2</sup>
Dimensioni (mm)	1.810-1.870x580x920-1.040
Peso	29 kg



BATTERIA

 TRAPANI  
ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

 PIALLE  
RIFILATORI

 SEGHE SEGHETTI  
LEVIGATRICI

ASPIRATORI

 ARIA COMPRESSA  
ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

 CENTRI  
ASSISTENZA

BATTERIA

## Rasaerba 534 mm a spinta

**DLM530PT4 / DLM530Z**

18Vx2 - 534 mm

**XPT BL MOTOR** 18V + 18V → 36V

**SERIEZ**

- BL Motor ad alte prestazioni • Ideale per l'utilizzo professionale in aree residenziali • LED indicatori carica residua
- Indicatore di riempimento cestello • Scocca in acciaio
- Freno elettrico • Avviamento morbido • Silenzioso e performante
- Alloggiamento per 4 batterie 18V
- Leva di regolazione altezza di taglio • Tappo mulching di serie
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Versione Z solo macchina



ACCESSORI IN DOTAZIONE: Tappo mulching. Versione DLM530PT4 caricabatterie rapido a doppia postazione 45' DC18RD, 4 batterie 5,0 Ah BL1850B.

**DATI TECNICI DLM530PT4**

Larghezza di taglio	534 mm
Altezza di taglio	10 posizioni 20-100 mm
Capacità cestello	70 l
Velocità a vuoto	2.300-2.800 g/min
Superficie consigliata	4x BL1850B 1.916 m <sup>2</sup>
Dimensioni (mm)	1.630-1.715x590x990-1.095
Peso	38 kg



TRAPANI ELETTRICI

EDILIZIA

## Rasaerba 534 mm semovente

**DLM532PT4 / DLM532Z**

18Vx2 - 534 mm

**XPT BL MOTOR** 18V + 18V → 36V

**SERIEZ**

- BL Motor ad alte prestazioni • Ideale per l'utilizzo professionale in aree residenziali • LED indicatori carica residua
- Indicatore di riempimento cestello • Scocca in acciaio
- Freno elettrico • Avviamento morbido • Silenzioso e performante
- Alloggiamento per 4 batterie 18V
- Leva di regolazione altezza di taglio
- Tappo mulching di serie
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Versione Z corpo macchina



ACCESSORI IN DOTAZIONE: Tappo mulching. Versione DLM532PT4 caricabatterie rapido a doppia postazione 45' DC18RD, 4 batterie 5,0 Ah BL1850B.

**DATI TECNICI DLM532PT4**

Larghezza di taglio	534 mm
Altezza di taglio	10 posizioni 20-100 mm
Capacità cestello	70 l
Velocità a vuoto	2.300-2.800 g/min
Superficie consigliata	4x BL1850B 1.916 m <sup>2</sup>
Dimensioni (mm)	1.630-1.715x590x990-1.095
Peso	41,5 kg



SMERIGLIATRICI

PIALLE RIFILATORI

## Rasaerba 534 mm semovente

**DLM533PT4 / DLM533Z**

18Vx2 - 534 mm

**XPT BL MOTOR** 18V + 18V → 36V

**4x5,0Ah**

DLM533PT4

**SERIEZ**

- BL Motor ad alte prestazioni
- Ideale per l'utilizzo professionale in aree residenziali
- LED indicatori carica residua
- Indicatore di riempimento cestello
- Scocca in acciaio
- Freno elettrico
- Avviamento morbido
- Silenzioso e performante
- Alloggiamento per 4 batterie 18V
- Leva di regolazione altezza di taglio
- Tappo mulching di serie
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Versione Z corpo macchina



ACCESSORI IN DOTAZIONE: Tappo mulching. Versione DLM533PT4 caricabatterie rapido a doppia postazione 45' DC18RD, 4 batterie 5,0 Ah BL1850B.

**DATI TECNICI DLM533PT4**

Larghezza di taglio	534 mm
Altezza di taglio	10 posizioni 20-100 mm
Capacità cestello	70 l
Velocità a vuoto	2.300-2.800 g/min
Superficie consigliata	4x BL1850B 1.916 m <sup>2</sup>
Dimensioni (mm)	1.655-1.740x590x990-1.100
Peso	46,4 kg



SEGHE SEGHETTI LEVIGATRICI

ASPIRATORI

ARIA COMPRESSA ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

CENTRI ASSISTENZA



**Rasaerba 330 mm**
**DLM330RM / DLM330Z**

18V - 330 mm - IPX4

**NOVITÀ**


- Ideale per prati di piccole dimensioni
- LED indicatori carica residua
- Indicatore di riempimento cestello
- Scocca in plastica
- Freno elettrico
- Avviamento morbido
- Silenzioso e performante
- Leva di regolazione altezza di taglio
- Tappo mulching di serie
- 3 in 1 (taglio / raccolta / mulching)
- Classe di protezione IPX4
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- L'impugnatura pieghevole consente di ripiegare il rasaerba su se stesso e di posizionarlo in verticale in modo da occupare poco spazio durante lo stoccaggio
- Versione Z corpo macchina



DLM330RM

**1x4,0Ah**

**SERIE Z**
**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**

Tappo mulching. Versione DLM330RM caricabatterie rapido 45' DC18RC, 1 batterie 4,0 Ah BL1840B.


**DATI TECNICI DLM330RM**

Larghezza di taglio		330 mm
Altezza di taglio	8 posizioni	20-75 mm
Capacità cestello		30 l
Velocità a vuoto		4.300 g/min
Velocità semovenza		-
Superficie consigliata		270 m <sup>2</sup>
Dimensioni (mm)		1.285-1.350x375x935-975
Peso		11,8 kg


 Fino a superfici di 270 m<sup>2</sup>
**Rasaerba 380 mm a spinta**
**DLM382PM2 / DLM382Z** Sostituisce DLM380PM2 / Z

18Vx2 - 380 mm



- Ideale per l'utilizzo in aree residenziali
- LED indicatori carica residua
- Indicatore di riempimento cestello
- Freno elettrico
- Avviamento morbido
- Silenzioso e performante
- Leva di regolazione altezza di taglio
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Versione Z corpo macchina



DLM382PM2

**2x4,0Ah**

**SERIE Z**
**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**

Caricabatterie rapido a doppia postazione 45' DC18RD, 2 batterie 4,0 Ah BL1840B.


**DATI TECNICI DLM382PM2**

Larghezza di taglio		380 mm
Altezza di taglio	13 posizioni	25-75 mm
Capacità cestello		40 l
Velocità a vuoto		3.700 g/min
Superficie consigliata	2x BL1840B	373 m <sup>2</sup>
Dimensioni (mm)		1.380-1.410x450x985-1.005
Peso		14,8 kg

 Fino a superfici di 373 m<sup>2</sup>

BATTERIA

TRAPANI ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

PIALLE RIFILATORI

SEGHE SEGHETTI LEVIGATRICI

ASPIRATORI

ARIA COMPRESSA ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

CENTRI ASSISTENZA

**Idropulitrice a freddo 80 bar**
**DHW080ZK**

18Vx2 - 800 W - BL MOTOR - 380 l/h - corpo macchina



BATTERIA

TRAPANI  
ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

PIALLE  
RIFILATORISEGHE SEGHETTI  
LEVIGATRICI

ASPIRATORI

ARIA COMPRESSA  
ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

CENTRI  
ASSISTENZA

2

**DATI TECNICI**

Potenza erogata	800 W
Pressione acqua max	80 bar
Portata	380 l/h
Temperatura max acqua in ingresso	40° C
Pressione sonora	70,9 dB(A)
Dimensioni (mm)	438 x 218 x 269
Peso	con 2xBL1850B 7,7 kg



- Ideale per il lavaggio di sporco naturale (fanghi, muschi, incrostazioni)
- BL Motor ad alte prestazioni
- Serbatoio multifunzione: serbatoio e stoccaggio
- Possibilità di collegamento al rubinetto dell'acqua
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- WetGuard: eccellenti prestazioni di resistenza all'acqua
- Possibilità di trasporto con carrello MAKPAC
- Compatibile con tutti gli accessori delle idropultrici a filo HW1200 e HW1300
- Corpo macchina


**SERIEZ**
**ACCESSORI IN DOTAZIONE:** Pistola alta pressione, lancia ugello turbo, lancia ugello getto variabile, tubo con pescante, tubo alta pressione 5 m, attacchi acqua ad innesto rapido.

<https://www.youtube.com/watch?v=GPglhayYSzA>


**Pompa irroratrice 5 L**
**US053DZ**

12Vmax - IP54 - corpo macchina

**NOVITÀ**


- Ideale per il trattamento con insetticidi e pesticidi
- Design ergonomico
- Ugello a forma di H a doppia testa regolabile
- Lancia telescopica
- Pulsante di blocco per un utilizzo continuo
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Corpo macchina


**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**  
 Lancia telescopica, ugello, tracolla.

**DATI TECNICI**

Pressione max	3 bar
Capacità tanica	5 l
Lunghezza tubo	1,7 m
Lunghezza lancia	0,5 > 0,7 m
Filettatura per ugello	1/4" GAS
Classe di protezione	IP54
Dimensioni (mm)	343 x 182 x 343
Peso	3,0 kg

**Pompa irroratrice 5 L**
**DUS054Z**

18V - IP54 - corpo macchina

**NOVITÀ**


- Ideale per il trattamento con insetticidi e pesticidi
- Design ergonomico
- Ugello a forma di H a doppia testa regolabile
- Lancia telescopica
- Pulsante di blocco per un utilizzo continuo
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Corpo macchina


**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**  
 Lancia telescopica, ugello, tracolla.

**DATI TECNICI**

Pressione max	3 bar
Capacità tanica	5 l
Lunghezza tubo	1,7 m
Lunghezza lancia	0,5 > 0,7 m
Filettatura per ugello	1/4" GAS
Classe di protezione	IP54
Dimensioni (mm)	343 x 182 x 368
Peso	3,5 kg

**Pompa irroratrice a zaino 10 L**
**DUS108Z**

18V - IP54 - corpo macchina

**NOVITÀ**


- Ideale per il trattamento di colture dove l'estensione richiede uso prolungato e continuativo
- Imbracatura comoda e schienale ventilato
- Lancia dotata di doppio ugello a "L" e uno adatto per utilizzo di erbicidi
- WetGuard: eccellenti prestazioni di resistenza all'acqua
- Leva a portata di mano per un funzionamento più semplice
- Livello IP54 resistente all'acqua
- Grande volume di spruzzatura con una singola carica completa della batteria • Zero emissioni • Corpo macchina


**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**  
 Misurino graduato.

**DATI TECNICI**

Pressione max	5 bar
Capacità tanica	10 l
Lunghezza tubo	1,7 m
Lunghezza lancia	0,6 m
Filettatura per ugello	1/4" GAS
Classe di protezione	IP54
Dimensioni (mm)	317 x 237 x 437
Peso	BL1860B 5,9 kg

**Pompa irroratrice a zaino 15 L**
**DUS158Z**

18V - IP54 - corpo macchina

**NOVITÀ**


- Ideale per il trattamento di colture dove l'estensione richiede uso prolungato e continuativo
- Imbracatura comoda e schienale ventilato
- Lancia dotata di doppio ugello a "L" e uno adatto per utilizzo di erbicidi
- WetGuard: eccellenti prestazioni di resistenza all'acqua
- Leva a portata di mano per un funzionamento più semplice
- Livello IP54 resistente all'acqua
- Grande volume di spruzzatura con una singola carica completa della batteria
- Zero emissioni
- Corpo macchina


**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**  
 Misurino graduato.

**DATI TECNICI**

Pressione max	5 bar
Capacità tanica	15 l
Lunghezza tubo	1,7 m
Lunghezza lancia	0,6 m
Filettatura per ugello	1/4" GAS
Classe di protezione	IP54
Dimensioni (mm)	325 x 237 x 517
Peso	BL1860B 5,9 kg

BATTERIA

 TRAPANI  
ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

 PIALLE  
RIFILATORI

 SEGHE SEGHETTI  
LEVI GATRICI

ASPIRATORI

 ARIA COMPRESSA  
ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

 CENTRI  
ASSISTENZA

**Trivelle BL**
**DG001GT105 / DG001GZ05**

40Vmax - 1.350 W - BL MOTOR - LED

**XPT** **BL** **40Vmax**  
MOTOR

BATTERIA

 TRAPANI  
 ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

 PIALLE  
 RIFILATORI

 SEGHE SEGHETTI  
 LEVIGATRICI

ASPIRATORI

 ARIA COMPRESSA  
 ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

 CENTRI  
 ASSISTENZA

**DATI TECNICI DG001GT105**

Capacità	terr. sabbioso	200 mm
	terr. argilloso	150 mm
Velocità a vuoto		0-400/0-1.400 g/min
Coppia di serraggio max		136 Nm
Dimensioni (mm)	BL4050F	863 x 605 x 199
Peso		7,8 kg

- Corpo macchina compatto e bilanciato
- Impugnature ergonomiche
- BL Motor ad alte prestazioni
- Doppio LED di illuminazione zona di lavoro
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- La coppia automatica Drive Technology (ADT) regola velocità di taglio e coppia durante il taglio per prestazioni ottimali
- Versione Z corpo macchina in valigetta



DG001GT105

**1x5,0Ah**

**ADT**
**SERIEZ**  
TECHNOLOGY

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Valigetta. Versione DG001GT105 caricabatterie rapido 50' DC40RA, 1 batteria 40Vmax 5,0Ah BL4050F.


<https://www.youtube.com/watch?v=gsaG1T2gPX8>
**Trivella BL**
**DDG460ZX7**

18Vx2 - 1.350 W - BL MOTOR - LED - corpo macchina

**NOVITÀ**
**XPT** **BL** **18Vx2** **36V**  
MOTOR

 ARIA COMPRESSA  
 ALTA PRESSIONE

MISURATORI


**DATI TECNICI**

Capacità	terr. sabbioso	200 mm
	terr. argilloso	150 mm
Velocità a vuoto		0-350/0-1.400 g/min
Coppia di serraggio max		136 Nm
Dimensioni (mm)	con 2xBL1850B	840 x 607 x 223
Peso		8,2 kg

- Corpo macchina compatto e bilanciato
- Impugnature ergonomiche
- BL Motor ad alte prestazioni
- Doppio LED di illuminazione zona di lavoro
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- La coppia automatica Drive Technology (ADT) regola velocità di taglio e coppia durante il taglio per prestazioni ottimali
- Corpo macchina in valigetta


**ADT**
**SERIEZ**  
TECHNOLOGY

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Chiave per mandrino, chiave esagonale, adattatore, valigetta.


<https://www.youtube.com/watch?v=S-jvX3HdRDE>

## Accessori per trivelle

Punta per terreno  
Ø 50 - lunghezza 800 mm

Codice E-13611



Punta per terreno  
Ø 60 - lunghezza 800 mm

Codice E-13627



Punta per terreno sabbioso  
Ø 80 - lunghezza 800 mm

Codice E-13633



Punta per terreno  
Ø 100 - lunghezza 800 mm

Codice E-07294



Punta per terreno  
Ø 150 - lunghezza 800 mm

Codice E-07303



Punta per terreno sabbioso  
Ø 200 - lunghezza 800 mm

Codice E-07319



Lama punta per terreno  
Ø 50 - lunghezza 800 mm

Codice E-13649



Lama punta per terreno  
Ø 60 - lunghezza 800 mm

Codice E-13655



Lama punta per terreno sabbioso  
Ø 80 - lunghezza 800 mm

Codice E-13661



Spinotto punta  
per terreno

Codice E-07331



Prolunga punta per terreno  
540 mm

Codice E-07325



Impugnatura

Codice 191P11-3



Lama punta per terreno  
Ø 100 - lunghezza 800 mm

Codice E-07630

Lama punta per terreno  
Ø 150 - lunghezza 800 mm

Codice E-07646

Lama punta per terreno sabbioso  
Ø 200 - lunghezza 800 mm

Codice E-07652



BATTERIA

 TRAPANI  
ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

 PIALLE  
RIFILATORI

 SEGHE SEGHETTI  
LEVIGATRICI

ASPIRATORI

 ARIA COMPRESSA  
ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

 CENTRI  
ASSISTENZA

BATTERIA

TRAPANI  
ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

PIALLE  
RIFILATORISEGHE SEGHETTI  
LEVIGATRICI

ASPIRATORI

ARIA COMPRESSA  
ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

CENTRI  
ASSISTENZA

## Tagliabordi 160 mm

**DUM604RTX / DUM604ZX** Sostituisce DUM604RFEX / DUM168Z

18V - 160 mm + lama tagliasiepi 200 mm



Prolunga opzionale



Pratico sistema di sgancio rapido per sostituire la lama

- Leggero, compatto, estremamente maneggevole
- Impugnatura ergonomica soft-grip
- 2 strumenti in 1: adatto sia per il taglio dell'erba che delle siepi
- Il sistema di avvertimento della capacità della batteria accende la spia e arresta automaticamente il motore quando è il momento di ricaricarla
- Il pulsante di blocco azionabile da entrambi i lati (sinistro e destro) impedisce l'avvio accidentale
- Regolazione altezza di taglio
- Zero emissioni • No manutenzione
- Versione ZX corpo macchina, lama 200 mm



DUM604RTX



1x5,0Ah



### ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Lama 200 mm. Versione DUM604RTX caricabatterie rapido 45' DC18RC, 1 batteria 5,0Ah BL1850B.

### DATI TECNICI DUM604RTX

Lama	160 mm
Velocità a vuoto	2.500 g/min
Regolazione profondità	15, 20, 25 mm
Pressione acustica	76 dB(A)
Livello vibrazioni	2,5 m/s <sup>2</sup>
Autonomia uso continuo	BL1850B 200 min
Dimensioni (mm)	337 x 177 x 131
Peso	1,4 kg



## Tagliasiepi 200 mm

**UH201DSAX**

12Vmax - 200 mm - corpo macchina + lama tagliabordi



- Impugnatura sottile, maggior autonomia
- Possibilità di montaggio lama tagliasiepi e tagliabordi senza l'uso di utensili
- Pulsante di blocco per evitare l'avvio accidentale
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, sovra-scarica e surriscaldamento
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Corpo macchina e lama tagliabordi



### DATI TECNICI

Lama	200 mm
Spaziatura denti lama	26 mm
Spessore catena	1,3 mm
Velocità a vuoto	2.500 c/min
Autonomia uso continuo	45 min
Pressione sonora	71 dB(A)
Livello vibrazioni	2,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensioni (mm)	504 x 120 x 131
Peso	1,3 kg

### ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Lama tagliabordi.

## Bordatore 260 mm

### UR100DZ

12Vmax - 260 mm - 10.000 g/min - corpo macchina



- Design bilanciato con caratteristiche completamente regolabili per adattarsi ad ogni tipo di esigenza dell'operatore
- Testa orientabile regolabile in 5 posizioni per la regolazione dell'angolo di taglio durante il taglio in spazi ristretti
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, sovra-scarica e surriscaldamento
- La batteria è posizionata sotto la presa per garantire un migliore equilibrio generale e facilità d'uso
- Avviamento morbido
- Tracolla per comodità dell'operatore
- Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua
- Zero emissioni
- No manutenzione
- Corpo macchina



**SERIE Z**

#### ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Tracolla, testina in nylon, borsa accessori, lame di plastica, chiave esagonale, protezione testina.

#### DATI TECNICI

Larghezza di taglio	testina	260 mm
	lama plastica	230 mm
Velocità a vuoto		10.000 g/min
Pressione acustica		74 dB(A)
Livello vibrazioni		2,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensioni (mm)		835-1.185 x 267 x 210
Peso		1,9 kg

## Soffiatore 12Vmax

### UB100DZ

12Vmax - corpo macchina



- Impugnatura morbida ergonomica
- Controllo della velocità variabile
- Circuito di protezione della batteria
- Eliminazione correnti antistatiche
- Funzione di aspiratore: include sacco raccogli-polvere
- Utilizzo adatto in aree sensibili e residenziali
- Basso livello di rumorosità
- Zero emissioni • Ridotta manutenzione
- Corpo macchina



**SERIE Z**

#### ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Sacco di raccolta.

#### DATI TECNICI

Volume aria		2,6 m <sup>3</sup> /min
Velocità aria		75 m/s
Depressione max		4,0 kPa
Uso continuativo	con BL1041B	20 min (high) 50 min (medium) 112 min (low)
Dimensioni (mm)	con BL1041B	508 x 155 x 202
Peso		1,9 kg



## Soffiatore 12Vmax

### UB101DZ

12Vmax - corpo macchina



- Impugnatura morbida ergonomica
- Controllo della velocità variabile
- Circuito di protezione della batteria
- Eliminazione correnti antistatiche
- Fornito con bocchetta da giardino
- Utilizzo adatto in aree sensibili e residenziali
- Basso livello di rumorosità
- Zero emissioni • Ridotta manutenzione
- Corpo macchina



**SERIE Z**

#### ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Bocchetta angolare.

#### DATI TECNICI

Volume aria		2,6 m <sup>3</sup> /min
Velocità aria		56 m/s
Depressione max		4,0 kPa
Uso continuativo	con BL1041B	20 min (high) 50 min (medium) 102 min (low)
Dimensioni (mm)	con BL1041B	852 x 158 x 200
Peso		1,9 kg

BATTERIA

TRAPANI  
ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

PIALLE  
RIFILATORI

SEGHE  
SEGHETTI  
LEVI-  
GATRICI

ASPIRATORI

ARIA COMPRESA  
ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

CENTRI  
ASSISTENZA

## Elettrosega 300 mm

UC3041A

1.800 W - 300 mm - freno elettrico - freno catena

132



- Impugnatura ergonomica e confortevole
- Leva di regolazione tensione catena senza attrezzi
- Freno a catena e freno di contraccolpo per la sicurezza dell'operatore
- Lubrificazione automatica catena
- Arpione in metallo
- Ampio interruttore
- Zero emissioni • No manutenzione
- Cavo alimentazione 0,3 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:  
Barra 300 mm, copribarra, catena.

## DATI TECNICI

Potenza	1.800 W
Barra	300 mm
Passo catena	3,8"
Spessore barra	1,1 mm
Pressione acustica	90,3 dB(A)
Potenza sonora	101,3 dB(A)
Livello vibrazioni	4,7 m/s <sup>2</sup>
Velocità catena	870 m/min
Dimensioni (mm)	455 x 245 x 200
Peso	4,6 kg

## Elettrosega 350 mm

UC3541A

1.800 W - 350 mm - freno elettrico - freno catena

132



- Impugnatura ergonomica e confortevole
- Leva di regolazione tensione catena senza attrezzi
- Freno a catena e freno di contraccolpo per la sicurezza dell'operatore
- Lubrificazione automatica catena
- Arpione in metallo
- Ampio interruttore
- Zero emissioni • No manutenzione
- Cavo alimentazione 0,3 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:  
Barra 350 mm, copribarra, catena.

## DATI TECNICI

Potenza	1.800 W
Barra	350 mm
Passo catena	3,8"
Spessore barra	1,1 mm
Pressione acustica	90,3 dB(A)
Potenza sonora	101,3 dB(A)
Livello vibrazioni	4,7 m/s <sup>2</sup>
Velocità catena	870 m/min
Dimensioni (mm)	455 x 245 x 200
Peso	4,7 kg

## Elettrosega 350 mm + cassetta

UC3541AK

1.800 W - 350 mm - freno elettrico - freno catena + cassetta, olio, lima

132



- Impugnatura ergonomica e confortevole
- Leva di regolazione tensione catena senza attrezzi
- Freno a catena e freno di contraccolpo per la sicurezza dell'operatore
- Lubrificazione automatica catena
- Arpione in metallo
- Ampio interruttore
- Zero emissioni • No manutenzione
- Cavo alimentazione 0,3 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:  
Barra 350 mm, copribarra, catena, lima, olio, cassetta metallica.

## DATI TECNICI

Potenza	1.800 W
Barra	350 mm
Passo catena	3,8"
Spessore barra	1,1 mm
Pressione acustica	90,3 dB(A)
Potenza sonora	101,3 dB(A)
Livello vibrazioni	4,7 m/s <sup>2</sup>
Velocità catena	870 m/min
Dimensioni (mm)	455 x 245 x 200
Peso	4,7 kg

## Elettrosega 350 mm

UC3551A

2.000 W - 350 mm - freno elettrico - freno catena

153



- Impugnatura ergonomica e confortevole
- Per lavorazioni gravose rapide ed efficienti
- Leva di regolazione tensione catena senza attrezzi
- Freno a catena e freno di contraccolpo per la sicurezza dell'operatore
- Lubrificazione automatica catena
- Avviamento morbido
- Arpione in metallo • Ampio interruttore
- Zero emissioni • No manutenzione
- Cavo alimentazione 0,3 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:  
Barra 350 mm, copribarra.

## DATI TECNICI

Potenza	2.000 W
Barra	350 mm
Passo catena	3,8"
Spessore barra	1,3 mm
Pressione acustica	90,8 dB(A)
Potenza sonora	101,8 dB(A)
Livello vibrazioni	5,2 m/s <sup>2</sup>
Velocità catena	870 m/min
Dimensioni (mm)	505 x 200 x 220
Peso	5,5 kg

## Elettrosega 400 mm

UC4041A

1.800 W - 400 mm - freno elettrico - freno catena

132



- Impugnatura ergonomica e confortevole
- Per lavorazioni gravose rapide ed efficienti
- Leva di regolazione tensione catena senza attrezzi
- Freno a catena e freno di contraccolpo per la sicurezza dell'operatore
- Lubrificazione automatica catena
- Arpione in metallo • Ampio interruttore
- Zero emissioni • No manutenzione
- Cavo alimentazione 0,3 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:  
Barra 400 mm, copribarra, catena.

## DATI TECNICI

Potenza	1.800 W
Barra	400 mm
Passo catena	3,8"
Spessore barra	1,1 mm
Pressione acustica	90,3 dB(A)
Potenza sonora	101,3 dB(A)
Livello vibrazioni	4,7 m/s <sup>2</sup>
Velocità catena	870 m/min
Dimensioni (mm)	455 x 245 x 200
Peso	4,8 kg

**Elettrosega 400 mm**
**UC4051A**

2.000 W - 400 mm - freno elettrico - freno catena

**153**

- Impugnatura ergonomica e confortevole
- Per lavorazioni gravose rapide ed efficienti
- Leva di regolazione tensione catena senza attrezzi
- Freno a catena e freno di contraccolpo per la sicurezza dell'operatore
- Lubrificazione automatica catena
- Avviamento morbido • Arpione in metallo • Ampio interruttore
- Zero emissioni • No manutenzione
- Cavo alimentazione 0,3 m


**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**  
 Barra 400 mm, copribarra, catena.

**DATI TECNICI**

Potenza	2.000 W
Barra	400 mm
Passo catena	3,8"
Spessore barra	1,3 mm
Pressione acustica	90,8 dB(A)
Potenza sonora	101,8 dB(A)
Livello vibrazioni	5,2 m/s <sup>2</sup>
Velocità catena	870 m/min
Dimensioni (mm)	505 x 200 x 220
Peso	5,6 kg

**Elettrosega 400 mm + cassetta**
**UC4051AK**

2.000 W - 400 mm - freno elettrico - freno catena + cassetta, olio, lima

**153**

- Impugnatura ergonomica e confortevole
- Leva di regolazione tensione catena senza attrezzi
- Freno a catena e freno di contraccolpo per la sicurezza dell'operatore
- Lubrificazione automatica catena
- Arpione in metallo
- Ampio interruttore
- Zero emissioni • No manutenzione
- Cavo alimentazione 0,3 m


**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**  
 Barra 400 mm, copribarra, catena, lima, olio, cassetta metallica.

**DATI TECNICI**

Potenza	2.000 W
Barra	400 mm
Passo catena	3,8"
Spessore barra	1,3 mm
Pressione acustica	90,8 dB(A)
Potenza sonora	101,8 dB(A)
Livello vibrazioni	5,2 m/s <sup>2</sup>
Velocità catena	870 m/min
Dimensioni (mm)	505 x 200 x 220
Peso	5,6 kg

**Trimmer 300 mm**
**UR3000**

450 W - 300 mm - testa motore orientabile 180°

- Trimmer elettrico leggero per hobbista evoluto
- Asta in alluminio rigido • Impugnatura regolabile
- La testa del motore ruota di 180°
- Asta regolabile in lunghezza fino a 24 cm
- Serracavo sull'impugnatura che impedisce la disconnessione dalla prolunga
- Tasto di blocco per evitare avviamenti accidentali
- Tracolla • Zero emissioni • No manutenzione
- Cavo alimentazione 0,3 m


**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**  
 Testina di taglio in nylon, tracolla.

**DATI TECNICI**

Potenza	450 W
Larghezza di taglio	300 mm
Velocità a vuoto	9.000 g/min
Pressione acustica	75,1 dB(A)
Potenza sonora	96 dB(A)
Livello vibrazioni	2,7 m/s <sup>2</sup>
Dimensioni (mm)	1.016-1.256 x 301 x 262
Peso	2,6 kg

**Trimmer 350 mm**
**UR3502**

1.000 W - 350 mm - Avviamento morbido

- Presa morbida e confortevole
- Impugnatura singola
- Economico e leggero
- Asta dritta in alluminio
- Avviamento morbido
- Tracolla per comodità dell'operatore
- Zero emissioni • No manutenzione
- Cavo alimentazione 0,35 m


**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**  
 Testina di taglio in nylon, tracolla, chiave.

**DATI TECNICI**

Potenza	1.000 W
Larghezza di taglio	350 mm
Velocità a vuoto	6.500 g/min
Dimensioni (mm)	1.630 x 380 x 300
Peso	4,9 kg

**Soffiatore/Aspiratore 600 W**
**UB1103**

Sostituisce UB1101 / UB1103Z

600 W - Velocità variabile + sacco raccogli-polvere

**303**

- Impugnatura ergonomica soft-grip
- Elevata velocità per pulizia rapida zona di lavoro
- Interruttore elettronico per controllo velocità variabile
- Tasto di blocco interruttore per uso continuo
- Include un sacco di raccolta
- Spazzole accessibili dall'esterno
- Cavo alimentazione 2,5 m


**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**  
 Sacco raccogli-polvere, bocchetta.

**DATI TECNICI**

Potenza	600 W
Volume aria max	0-4,1 m <sup>3</sup> /min
Velocità aria max	0-91 m/s
Velocità a vuoto	0-16.000 g/min
Pressione aria	0-5,7 kPa
Potenza sonora	94 dB(A)
Pressione sonora	83 dB(A)
Livello vibrazioni	2,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensioni (mm)	479 x 185 x 178
Peso	2,0 kg

Sacco raccogli-polvere in dotazione

BATTERIA

 TRAPANI  
ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

 PIALLE  
RIFILATORI

 SEGHE SEGHETTI  
LEVIGATRICI

ASPIRATORI

 ARIA COMPRESSA  
ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

 CENTRI  
ASSISTENZA

## Tagliasiepi 520 mm

UH5261

400 W - 520 mm (bilaterale) - freno elettrico

419 

- Maneggevole grazie al nuovo design compatto e leggero
- Impugnatura anteriore progettata per offrire una presa confortevole e un perfetto equilibrio dell'utensile
- Dado anti-allentamento per viti di fissaggio lama
- Freno elettrico
- Cavo alimentazione 0,3 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:  
Coprilama.

## DATI TECNICI

Potenza	400 W
Lama	520 mm
Corse al minuto	1.600 c/min
Spaziatura denti lama	15 mm
Pressione acustica	82 dB(A)
Potenza sonora	93 dB(A)
Livello vibrazioni	6,7 m/s <sup>2</sup>
Dimensioni (mm)	921 x 194 x 194
Peso	3,0 kg

## Tagliasiepi 550 mm

UH5570

550 W - 550 mm (bilaterale) - freno elettrico - frizione integrata

419 

- Maneggevole grazie al nuovo design compatto e leggero
- Impugnatura anteriore progettata per offrire una presa confortevole e un perfetto equilibrio dell'utensile
- Dado anti-allentamento per viti di fissaggio lama
- Freno elettrico
- Frizione integrata di sicurezza
- Cavo alimentazione 0,3 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:  
Coprilama.

## DATI TECNICI

Potenza	550 W
Lama	550 mm
Corse al minuto	1.600 c/min
Spaziatura denti lama	18 mm
Pressione acustica	89,9 dB(A)
Potenza sonora	97,9 dB(A)
Livello vibrazioni	6,7 m/s <sup>2</sup>
Dimensioni (mm)	970 x 223 x 206
Peso	3,7 kg

## Tagliasiepi 650 mm

UH6570

550 W - 650 mm (bilaterale) - freno elettrico - frizione integrata

419 

- Maneggevole grazie al nuovo design compatto e leggero
- Impugnatura anteriore progettata per offrire una presa confortevole e un perfetto equilibrio dell'utensile
- Dado anti-allentamento per viti di fissaggio lama
- Freno elettrico
- Frizione integrata di sicurezza
- Cavo alimentazione 0,3 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:  
Coprilama.

## DATI TECNICI

Potenza	550 W
Lama	650 mm
Corse al minuto	1.600 c/min
Spaziatura denti lama	18 mm
Pressione acustica	89,9 dB(A)
Potenza sonora	97,9 dB(A)
Livello vibrazioni	6,7 m/s <sup>2</sup>
Dimensioni (mm)	1.042 x 223 x 206
Peso	3,8 kg

## Tagliasiepi 650 mm

UH6580

670 W - 650 mm (bilaterale) - freno elettrico - frizione integrata

419 

- Maneggevole grazie al nuovo design compatto e leggero
- Impugnatura anteriore progettata per offrire una presa confortevole e un perfetto equilibrio dell'utensile
- Dado anti-allentamento per viti di fissaggio lama
- Freno elettrico
- Frizione integrata di sicurezza
- Cavo alimentazione 0,3 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:  
Coprilama.

## DATI TECNICI

Potenza	670 W
Lama	650 mm
Corse al minuto	1.500 c/min
Spaziatura denti lama	18 mm
Pressione acustica	86,5 dB(A)
Potenza sonora	94,5 dB(A)
Livello vibrazioni	4,4 m/s <sup>2</sup>
Dimensioni (mm)	1.049 x 223 x 206
Peso	4,3 kg

## Tagliasiepi 750 mm

UH7580

670 W - 750 mm (bilaterale) - freno elettrico - frizione integrata

419 

- Maneggevole grazie al nuovo design compatto e leggero
- Impugnatura anteriore progettata per offrire una presa confortevole e un perfetto equilibrio dell'utensile
- Dado anti-allentamento per viti di fissaggio lama
- Freno elettrico
- Frizione integrata di sicurezza
- Cavo alimentazione 0,3 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:  
Coprilama.

## DATI TECNICI

Potenza	670 W
Lama	750 mm
Corse al minuto	1.500 c/min
Spaziatura denti lama	18 mm
Pressione acustica	86,5 dB(A)
Potenza sonora	94,5 dB(A)
Livello vibrazioni	4,4 m/s <sup>2</sup>
Dimensioni (mm)	1.157 x 223 x 206
Peso	4,4 kg



BATTERIA

 TRAPANI  
ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

 PIALLE  
RIFILATORI

 SEGHE SEGHETTI  
LEVIATRICI

ASPIRATORI

 ARIA COMPRESSA  
ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

 CENTRI  
ASSISTENZA

	Scocca	Semovente	A spinta	Larghezza di taglio	Mulching
ELM3320	ACCIAIO		✓	330	
ELM3720	ACCIAIO		✓	370	
ELM4120	ACCIAIO		✓	410	
ELM4121	ACCIAIO		✓	410	✓
ELM4621	ACCIAIO	✓		460	✓

## Rasaerba elettrico 330 mm

**ELM3320** Sostituisce ELM3311 1.200 W - 330 mm - cestello 30 l


- Impugnatura regolabile in altezza per maggiore manovrabilità
- Regolazione dell'altezza di taglio in 3 posizioni 20-55 mm
- Resta in posizione verticale per una facile manutenzione e pulizia
- In grado di tagliare vicino alle pareti e intorno agli ostacoli
- Facile sostituzione della lama
- Indicatore cestello pieno • Cestello da 30 l
- Consigliato per prati fino a 400 m<sup>2</sup>
- 2 in 1 (Taglio / Raccolta)


**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**  
Lama, chiave.

### DATI TECNICI

Potenza	1.200 W
Larghezza di taglio	330 mm
Altezza di taglio	3 posizioni 20-55 mm
Velocità a vuoto	3.400 g/min
Superficie consigliata	400 m <sup>2</sup>
Capacità cestello	30 l
Dimensioni (mm)	1.230 x 380 x 870-1.110
Peso	10,2 kg



## Rasaerba elettrico 370 mm

**ELM3720** Sostituisce ELM3711 1.400 W - 370 mm - cestello 40 l


- Impugnatura regolabile in altezza per maggiore manovrabilità
- Regolazione dell'altezza di taglio in 3 posizioni 20-55 mm
- Resta in posizione verticale per una facile manutenzione e pulizia
- In grado di tagliare vicino alle pareti e intorno agli ostacoli
- Facile sostituzione della lama
- Indicatore cestello pieno • Cestello da 40 l
- Consigliato per prati fino a 500 m<sup>2</sup>
- 2 in 1 (Taglio / Raccolta)


**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**  
Lama, chiave.

### DATI TECNICI

Potenza	1.400 W
Larghezza di taglio	370 mm
Altezza di taglio	3 posizioni 20-55 mm
Velocità a vuoto	3.400 g/min
Superficie consigliata	500 m <sup>2</sup>
Capacità cestello	40 l
Dimensioni (mm)	1.330 x 415 x 890-1.120
Peso	11,6 kg



## Rasaerba elettrico 410 mm

ELM4120 Sostituisce ELM3800

1.600 W - 410 mm - cestello 45 l



- Impugnatura regolabile in altezza per maggiore manovrabilità
- Regolazione dell'altezza di taglio in 7 posizioni 20-75 mm
- Resta in posizione verticale per una facile manutenzione e pulizia
- In grado di tagliare vicino alle pareti e intorno agli ostacoli
- Facile sostituzione della lama • Indicatore cestello pieno
- Cestello da 45 l • Consigliato per prati fino a 600 m<sup>2</sup>
- 2 in 1 (Taglio / Raccolta)



ACCESSORI IN DOTAZIONE:  
Lama, chiavi.

## DATI TECNICI

Potenza	1.600 W
Larghezza di taglio	410 mm
Altezza di taglio	20-75 mm
Altezza di taglio	7 posizioni
Velocità a vuoto	3.400 g/min
Superficie consigliata	600 m <sup>2</sup>
Capacità cestello	45 l
Dimensioni (mm)	1.470 x 460 x 955-1.230
Peso	14,5 kg

Fino a superfici  
di 600 m<sup>2</sup>

## Rasaerba elettrico 410 mm

ELM4121 Sostituisce ELM4110

1.600 W - 410 mm - cestello 50 l - kit mulching



- Impugnatura regolabile in altezza per maggiore manovrabilità
- Regolazione dell'altezza di taglio in 7 posizioni 20-75 mm
- Resta in posizione verticale per una facile manutenzione e pulizia
- In grado di tagliare vicino alle pareti e intorno agli ostacoli
- Facile sostituzione della lama
- Indicatore cestello pieno
- Cestello da 50 l
- Consigliato per prati fino a 600 m<sup>2</sup>
- 3 in 1 (Taglio / Raccolta / Mulching)



ACCESSORI IN DOTAZIONE:  
Lama, chiavi, Kit Mulching.

## DATI TECNICI

Potenza	1.600 W
Larghezza di taglio	410 mm
Altezza di taglio	20-75 mm
Altezza di taglio	7 posizioni
Velocità a vuoto	3.400 g/min
Superficie consigliata	600 m <sup>2</sup>
Capacità cestello	50 l
Dimensioni (mm)	1.465 x 530 x 905-1.135
Peso	19 kg

Fino a superfici  
di 600 m<sup>2</sup>

## Rasaerba elettrico 460 mm

ELM4621 Sostituisce ELM4613

1.800 W - 460 mm - cestello 60 l - kit mulching



- Impugnatura regolabile in altezza per maggiore manovrabilità
- Regolazione dell'altezza di taglio in 8 posizioni 20-75 mm
- Resta in posizione verticale per una facile manutenzione e pulizia
- In grado di tagliare vicino alle pareti e intorno agli ostacoli
- Facile sostituzione della lama
- Indicatore cestello pieno
- Cestello da 60 l
- Consigliato per prati fino a 1.000 m<sup>2</sup>
- 4 in 1 (Taglio / Raccolta / Mulching / Scarico laterale)



ACCESSORI IN DOTAZIONE:  
Lama, chiavi, Kit Mulching.

## DATI TECNICI

Potenza	1.800 W
Larghezza di taglio	460 mm
Altezza di taglio	20-75 mm
Altezza di taglio	8 posizioni
Velocità a vuoto	2.950 g/min
Superficie consigliata	1.000 m <sup>2</sup>
Capacità cestello	60 l
Dimensioni (mm)	1.790 x 570 x 950-1.165
Peso	32,1 kg

Fino a superfici  
di 1.000 m<sup>2</sup>

**Arieggiatore 320 mm**
**UV3200**

1.300 W - 320 mm - Classe di protezione IPX4 - cestello 30 l

**652023960**


- Impugnatura soft-grip • Silenzioso e potente
- Consigliato per la cura completa del prato nei giardini di medie e piccole dimensioni • Area il terreno, asporta i residui vegetali depositati sul terreno, rastrella foglie e muschio per favorire una crescita sana del prato • Sistema di sostituzione rapida del rullo
- Manubrio ripiegabile per facilitare il trasporto e il rimessaggio
- Altezza di taglio regolabile su 5 livelli • Interruttore di sicurezza
- Classe di protezione IPX4 • Zero emissioni • No manutenzione


**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**  
 Rullo arieggiatore.

**DATI TECNICI**

Potenza	1.300 W
Larghezza di taglio	320 mm
Altezza di taglio	-10, -5, 0, +5, +10 mm
Velocità a vuoto	3.000 g/min
Capacità cestello	30 l
Pressione acustica	88,5 dB(A)
Potenza sonora	97,2 dB(A)
Livello vibrazioni	4,5 m/s <sup>2</sup>
Peso	12,0 kg

**Arieggiatore 360 mm**
**UV3600**

1.800 W - 360 mm - Classe di protezione IPX4 - cestello 40 l

**652024748**


- Impugnatura soft-grip • Silenzioso e potente
- Consigliato per la cura completa del prato nei giardini di medie e piccole dimensioni • Area il terreno, taglia il manto di paglia e rastrella foglie e muschio per favorire una crescita sana del prato
- Sistema di sostituzione rapida del rullo
- Maniglia integrata nella scocca per un facile trasporto
- Altezza di taglio regolabile su 4 livelli • Interruttore di sicurezza
- Classe di protezione IPX4 • Zero emissioni • No manutenzione


**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**  
 Rullo arieggiatore.

**DATI TECNICI**

Potenza	1.800 W
Larghezza di taglio	360 mm
Altezza di taglio	-10, -5, 0, +5, 0 mm
Velocità a vuoto	3.500 g/min
Capacità cestello	40 l
Pressione acustica	85,5 dB(A)
Potenza sonora	99,5 dB(A)
Livello vibrazioni	4,7 m/s <sup>2</sup>
Peso	15,3 kg

**Biotrituratore elettrico 45 mm**
**UD2500**

2.500 W - ø max 45 mm - Serbatoio raccolta 67 l



Impugnatura su entrambi i lati per una presa sicura e per un facile trasporto.



Area attacco presa elettrica protetta sotto l'impugnatura; presa accessibile da entrambi i lati.

- Linea moderna e affusolata
- Potente biotrituratore elettrico ideale per smaltire i rami derivanti dalla potatura di piante di giardini e parchi di aree residenziali
- Per rami con ø max di 45 mm
- Pannello di controllo di semplice utilizzo con interruttore di inversione
- Sistema automatico anti-inceppamento
- Salvamotore contro i sovraccarichi
- Facile da trasportare grazie alle ruote gommate di grandi dimensioni
- Livello materiale raccolto visibile attraverso ampie fessure del serbatoio
- Zero emissioni
- No manutenzione


**DATI TECNICI**

Potenza	2.500 W
ø max rami	45 mm
Velocità	40 g/min
Capacità raccolta	67 l
Pressione acustica	84,4 dB(A)
Potenza sonora	97 dB(A)
Peso	27,6 kg

BATTERIA

 TRAPANI  
ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

 PIALLE  
RIFILATORI

 SEGHE SEGHETTI  
LEVIGATRICI

ASPIRATORI

 ARIA COMPRESSA  
ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

 CENTRI  
ASSISTENZA

## Idropulitrice 120 bar

HW1200 Sostituisce HW112

1.800 W - 420 l/h - lunghezza tubo 10 m

BATTERIA



- Leggera e compatta di classe media per uso domestico e professionale
- Utilizza fino all'80% di acqua in meno rispetto ad un tubo da giardino e garantisce una pressione fino a 50 volte superiore
- Regolazione pressione tramite selettore
- Tubo ad alta pressione lungo 10 m, superflex, antigraffio e anti-corrosione
- La funzione autoadescente fornisce acqua da un serbatoio invece di un rubinetto
- Maniglia e ruote posteriori per una facile mobilità
- Ideale per la pulizia di motocicli, mobili da giardino e balconi
- Cavo alimentazione 5 m



## DATI TECNICI

Potenza	1.800 W
Pressione max	12 MPa (120 bar)
Portata max	420 l/h
Temperatura max alim.	40° C
Lunghezza tubo flessibile	10 m
Pressione sonora	72 dB(A)
Livello vibrazioni	4,11 m/s
Dimensioni (mm)	292 x 358 x 830
Peso	11,0 kg

TRAPANI ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI



ACCESSORI IN DOTAZIONE: Pistola, lancia, ugello a getto ciclone, fiaccone di detersivo, manicotto di accoppiamento, tubo flessibile ad alta pressione 10 m, connettore del tubo dell'acqua, ugello per schiuma, connettore per accessori HW112.

PIALLE RIFILATORI

## Idropulitrice 130 bar

HW1300

1.800 W - 450 l/h - lunghezza tubo 10 m



- Leggera e compatta di classe media per uso domestico e professionale
- Utilizza fino all'80% di acqua in meno rispetto ad un tubo da giardino e garantisce una pressione fino a 50 volte superiore
- Regolazione pressione tramite selettore
- Tubo ad alta pressione lungo 10 m, superflex, antigraffio e anti-corrosione
- La funzione autoadescente fornisce acqua da un serbatoio invece di un rubinetto
- Maniglia e ruote posteriori per una facile mobilità
- Ideale per la pulizia di motocicli, mobili da giardino e balconi
- Cavo alimentazione 5 m



## DATI TECNICI

Potenza	1.800 W
Pressione max	13 MPa (130 bar)
Portata max	450 l/h
Temperatura max alim.	40° C
Lunghezza tubo flessibile	10 m
Pressione sonora	76 dB(A)
Livello vibrazioni	4,86 m/s
Dimensioni (mm)	292 x 358 x 830
Peso	12,7 kg



ACCESSORI IN DOTAZIONE: Pistola, lancia, ugello a getto ciclone, fiaccone di detersivo, manicotto di accoppiamento, tubo flessibile ad alta pressione 10 m, connettore del tubo dell'acqua, ugello per schiuma, connettore per accessori HW132.

SEGHE SEGHETTI LEVIGATRICI

ASPIRATORI

ARIA COMPRESSA ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

CENTRI ASSISTENZA



# ACCESSORI PER IDROPULITRICI



	Codice	Descrizione	HW1200	HW1300	N° pezzi per sing. conf.
	197822-8	Lancia con ugello vario	V	V	1
	197876-5	Lancia vario spray	V	V	1
	197842-2	Pistola con sicura	V	V	1
	197879-9	Strumento pulizia ugello	V	V	1
	197881-2	Raccordo rubinetto 3/4"	V	V	1
	197824-4	Lancia rotante	V	V	1
	197883-8	Connettore rapido 1/2"	V	V	1
	197870-7	Set lance in alluminio	V	V	1
	198909-9	Lancia angolata 90°	V	V	1
	197831-7	Spazzola rotante	V	V	1
	197828-6	Spazzola standard	V	V	1
	197864-2	Spazzola paraspruzzi	V	V	1
	197840-6	Tubo pulizia 15 m	V	V	1
	197837-5	Tubo pulizia 10 m	V	V	1
	197845-6	Prolunga 5 m	V	V	1
	197847-2	Prolunga 8 m	V	V	1
	197850-3	Prolunga 10 m	V	V	1
	197873-1	Tubo pescante	V	V	1
	197853-7	Adattatore	V	V	1
	123784-4	Tubo standard HP	V	V	1
	197886-2	Ugello con serbatoio schiuma	V	V	1

BATTERIA

 TRAPANI  
ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

 PIALLE  
RIFILATORI

 SEGHE SEGHETTI  
LEVIGATRICI

ASPIRATORI

 ARIA COMPRESSA  
ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.


 CENTRI  
ASSISTENZA

**Pompa ad immersione 250 l/min PF0610**

550 W - Per acque scure - ACCIAIO



- Pompa ad immersione totale leggera e compatta
- Adatta per la disidratazione di piscine più grandi, bassofondi e cantine allagate
- Custodia rigida in acciaio inossidabile
- In conformità con gli standard IP68

**DATI TECNICI**

Motore	Induzione
Potenza	550 W
Assorbimento	4,8 Ah
Passaggio solidi	ø 35 mm
Capacità max	180 l/min
Profondità immersione	7 m
Lunghezza cavo alim.	10 m
Corpo pompa	AISI 304
Dimensioni (mm)	160 x 185 x 335
Peso	5,5 kg

**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**


Tubo di collegamento (1" 1/2 F 24/32), riduzione 1" 1/2.

**Pompa ad immersione 220 l/min PF0800**

800 W - Per acque chiare - ABS



- Pompa ad immersione totale leggera e compatta
- Utile per il drenaggio di acque da vasche, piscine e bacini idrici e cantine allagate
- Da utilizzare solo con acque bianche e fredde (max 35° C)
- In conformità con gli standard IP68

**DATI TECNICI**

Motore	Induzione
Potenza	800 W
Assorbimento	3,5 Ah
Passaggio solidi	ø 5 mm
Capacità max	220 l/min
Profondità immersione	9 m
Lunghezza cavo alim.	10 m
Corpo pompa	Polipropilene
Dimensioni (mm)	160 x 168 x 340
Peso	6,1 kg

**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**


Tubo di collegamento (1" 1/2 F 24/32), riduzione 1" 1/2.

**Pompa ad immersione 240 l/min PF1010**

1.100 W - Per acque scure - ABS



- Pompa ad immersione totale leggera e compatta
- Adatta per la disidratazione di piscine più grandi, bassofondi e cantine allagate
- Custodia rigida in acciaio inossidabile
- In conformità con gli standard IP68

**DATI TECNICI**

Motore	Induzione
Potenza	1.100 W
Assorbimento	4,8 Ah
Passaggio solidi	ø 35 mm
Capacità max	240 l/min
Profondità immersione	10 m
Lunghezza cavo alim.	10 m
Corpo pompa	Polipropilene
Dimensioni (mm)	160 x 150 x 335
Peso	6,6 kg

**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**


Tubo di collegamento (1" 1/2 F 24/32), riduzione 1" 1/2.

**Pompa ad immersione 250 l/min PF1100**

1.100 W - Per acque chiare - ACCIAIO



- Pompa ad immersione totale leggera e compatta
- Utile per il drenaggio di acque da vasche, piscine e bacini idrici
- Da utilizzare solo con acque bianche e fredde (max 35° C)
- In conformità con gli standard IP68

**DATI TECNICI**

Motore	Induzione
Potenza	1.100 W
Assorbimento	4,8 Ah
Passaggio solidi	ø 5 mm
Capacità max	250 l/min
Profondità immersione	9 m
Lunghezza cavo alim.	10 m
Corpo pompa	AISI 304
Dimensioni (mm)	165 x 150 x 305
Peso	6,7 kg

**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**

Tubo di collegamento (1" 1/2 F 24/32), riduzione 1" 1/2.

**Pompa ad immersione 250 l/min PF1100**

1.100 W - Per acque scure - ACCIAIO



- Pompa ad immersione totale leggera e compatta
- Adatta per la disidratazione di piscine più grandi, bassofondi e cantine allagate
- Custodia rigida in acciaio inossidabile
- In conformità con gli standard IP68

**DATI TECNICI**

Motore	Induzione
Potenza	1.100 W
Assorbimento	4,8 Ah
Passaggio solidi	ø 35 mm
Capacità max	250 l/min
Profondità immersione	9 m
Lunghezza cavo alim.	9 m
Corpo pompa	AISI 304
Dimensioni (mm)	160 x 150 x 355
Peso	7,0 kg

**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**

Tubo di collegamento (1" 1/2 F 24/32), riduzione 1" 1/2.

# MOTOSEGHE: MANUALE PER IL CORRETTO ED EFFICIENTE UTILIZZO



È rivolto a chi utilizza già le motoseghe, chi intende ampliare le proprie conoscenze e chi si appresta ad utilizzare una motosega per la prima volta.

## REQUISITI DI SICUREZZA

- 1) PROTEZIONE DAL CONTRACCOLPO
- 2) DISPOSITIVO DI BLOCCO DELL'ACCELERATORE
- 3) COMANDO DI ARRESTO FACILMENTE ACCESSIBILE
- 4) FERMACATENA

### 1) PROTEZIONE DAL CONTRACCOLPO E FRENO CATENA

Il freno catena è l'arresto della catena, è progettato per essere attivato in due modi:

- A) Quando il polso sinistro dell'operatore forza la protezione dal contraccolpo in avanti.
- B) Per effetto delle forze inerziali generate dal contraccolpo.

### 2) DISPOSITIVO DI BLOCCO DELL'ACCELERATORE


Previene l'avviamento accidentale dell'acceleratore, l'operatore può avviare la motosega solo se preme il dispositivo di blocco afferrando saldamente l'impugnatura posteriore.

### 3) COMANDO DI ARRESTO FACILMENTE ACCESSIBILE

Il comando di arresto deve trovarsi in posizione facilmente accessibile sulla motosega in modo da poter spegnere immediatamente il motore in caso di emergenza.

### 4) FERMACATENA

Blocca la catena in caso di rottura o deragliamenti.

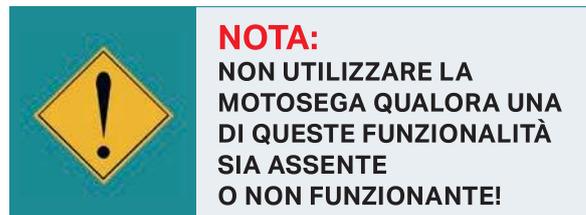

**NOTA:**  
NON UTILIZZARE LA  
MOTOSEGA QUALORA UNA  
DI QUESTE FUNZIONALITÀ  
SIA ASSENTE  
O NON FUNZIONANTE!



## Buone prassi e DPI (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE)

### DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Elmetto con cuffie, visiera, giacca pantaloni/salopette protettivi stivali protettivi, guanti




### AVVIAMENTO CORRETTO

- A) A terra
- B) Tra le gambe



### LUBRIFICAZIONE

Verificare sempre, prima di iniziare ad utilizzare la motosega se la lubrificazione è corretta.

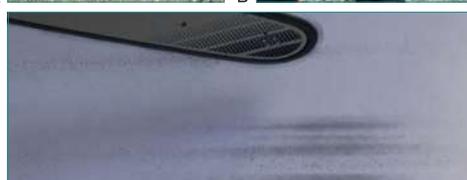

La perfetta protezione inizia con l'abbigliamento.



BATTERIA

Motosega per potatura 30,1 cm<sup>3</sup>

EA3110T25B

1,04 kW - Barra 250 mm



- Design compatto e ben bilanciato adatto all'utilizzo tra rami fitti
- Motosega ideale per la potatura generica o a cestello
- Easy start: avviamento veloce e facilitato
- Pompa dell'olio catena automatica
- Sistema antivibrazioni
- Primer: dispositivo per agevolare l'afflusso di carburante al carburatore prima dell'avviamento
- Gancio per cintura
- Accesso al filtro facilitato senza l'utilizzo di utensili



ACCESSORI IN DOTAZIONE:  
Barra 250 mm, copribarra, catena, chiave.

## DATI TECNICI

Cilindrata	30,1 cm <sup>3</sup>
Potenza motore	1,41 cv / 1,04 kW
Barra	250 mm
Passo catena	3,8"
Spessore barra	1,3 mm
Capacità carburante	0,24 l
Capacità olio catena	0,18 l
Livello vibrazioni	ant./post. 3,3 / 3,7 m/s <sup>2</sup>
Dimensioni (mm)	259 x 236 x 217
Peso	3,2 kg

TRAPANI ELETTRICI

EDILIZIA

Motosega 32 cm<sup>3</sup>

EA3200S35A

1,35 kW - Barra 350 mm



- Motosega entry class equipaggiata con motore 2 tempi con marmitta catalitica • Easy start: avviamento veloce e facilitato
- Pompa dell'olio catena automatica
- Sistema di accumulo dell'energia per ripartenza agevolata (MPI)
- Sistema antivibrazioni con molle in acciaio
- Arpione in metallo • Tendicatena laterale
- Freno catena antikickback
- Primer: dispositivo per agevolare l'afflusso di carburante al carburatore prima dell'avviamento



ACCESSORI IN DOTAZIONE:  
Barra 350 mm, copribarra, catena, chiave.

## DATI TECNICI

Cilindrata	32 cm <sup>3</sup>
Potenza motore	1,8 cv / 1,35 kW
Barra	350 mm
Passo catena	3,8"
Spessore barra	1,1 mm
Capacità carburante	0,4 l
Capacità olio catena	0,28 l
Livello vibrazioni	ant./post. 4,8 / 4,8 m/s <sup>2</sup>
Dimensioni (mm)	405 x 250 x 273
Peso	4,1 kg

SMERIGLIATRICI

PIALLE RIFILATORI

Motosega 35 cm<sup>3</sup>

EA3500S40B

1,7 kW - Barra 400 mm



- Motosega entry class equipaggiata con motore 2 tempi ecocompatibile con marmitta catalitica • Easy start: avviamento veloce e facilitato
- Pompa dell'olio catena automatica • Sistema di accumulo dell'energia per ripartenza agevolata • Sistema antivibrazioni con molla Damper
- Frizione • Limitatore di rotazione • Freno catena inerziale
- Arpione in metallo • Tendicatena laterale • Freno antikickback
- Primer: dispositivo per agevolare l'afflusso di carburante al carburatore prima dell'avviamento
- Accesso al filtro facilitato senza l'utilizzo di utensili



ACCESSORI IN DOTAZIONE:  
Barra 400 mm, copribarra, catena, chiave.

## DATI TECNICI

Cilindrata	35 cm <sup>3</sup>
Potenza motore	2,3 cv / 1,7 kW
Barra	400 mm
Passo catena	3,8"
Spessore barra	1,3 mm
Capacità carburante	0,4 l
Capacità olio catena	0,29 l
Livello vibrazioni	ant./post. 4,9 / 5,0 m/s <sup>2</sup>
Dimensioni (mm)	415 x 247 x 273
Peso	4,4 kg

SEGHE SEGHETTI LEVIGATRICI

ASPIRATORI

Motosega 35,2 cm<sup>3</sup>

EA3600F40B Sostituisce EA3500F40B

1,7 kW - Barra 400 mm



- Motosega equipaggiata con motore 2 tempi con marmitta catalitica
- Easy start: avviamento veloce e facilitato
- Pompa dell'olio catena automatica
- Sistema di accumulo dell'energia per ripartenza agevolata (MPI)
- Sistema antivibrazioni con molle in acciaio
- Freno catena inerziale
- Arpione in metallo
- Tendicatena laterale
- Freno catena antikickback
- Primer: dispositivo per agevolare l'afflusso di carburante al carburatore prima dell'avviamento



ACCESSORI IN DOTAZIONE:  
Barra 400 mm, copribarra, catena, chiave.



## DATI TECNICI

Cilindrata	35,2 cm <sup>3</sup>
Potenza motore	2,3 cv / 1,7 kW
Barra	400 mm
Passo catena	3,8"
Spessore barra	1,3 mm
Capacità carburante	0,31 l
Capacità olio catena	0,26 l
Livello vibrazioni	ant./post. 3,3 / 3,4 m/s <sup>2</sup>
Dimensioni (mm)	388 x 230 x 272
Peso	4,2 kg

ARIA COMPRESSA ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

CENTRI ASSISTENZA

**Motosega 42,4 cm<sup>3</sup>**
**EA4300F45C** Sostituisce EA4300F38C

2,2 kW - Barra 450 mm



- Motosega equipaggiata con motore 2 tempi con marmitta catalitica
- Easy start: avviamento veloce e facilitato
- Pompa dell'olio catena automatica
- Sistema di accumulo dell'energia per ripartenza agevolata (MPI) • Sistema antivibrazioni con molle in acciaio
- Frizione
- Limitatore di rotazione
- Freno catena inerziale
- Arpione in metallo
- Tendicatena laterale
- Freno catena antikickback
- Primer: dispositivo per agevolare l'afflusso di carburante al carburatore prima dell'avviamento
- Accesso al filtro facilitato senza l'utilizzo di utensili



**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**  
Barra 450 mm, copribarra, catena, chiave.


**DATI TECNICI**

Cilindrata	42,4 cm <sup>3</sup>
Potenza motore	3,0 cv / 2,2 kW
Barra	450 mm
Passo catena	0,325"
Spessore barra	1,3 mm
Capacità carburante	0,48 l
Capacità olio catena	0,28 l
Livello vibrazioni	3,6 / 3,2 m/s <sup>2</sup>
Dimensioni (mm)	416 x 248 x 279
Peso	4,9 kg

**Motosega 55,7 cm<sup>3</sup>**
**EA5600F45D** Sostituisce DCS5121/45

3,0 kW - Barra 450 mm



- Motosega ideale per l'abbattimento e la pezzatura dei tronchi
- Easy start: avviamento veloce e facilitato
- Pompa dell'olio catena automatica
- Sistema antivibrazioni
- Tendicatena laterale
- Primer: dispositivo per agevolare l'afflusso di carburante al carburatore prima dell'avviamento
- Finestrella per controllo livello carburante
- Filtro aria "Long Life"
- Sistema accumulo energia per ripartenza agevolata (MPI)



**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**  
Barra 450 mm, copribarra, catena, chiave.


**DATI TECNICI**

Cilindrata	55,7 cm <sup>3</sup>
Potenza motore	4,1 cv / 3,0 kW
Barra	450 mm
Passo catena	0,325"
Spessore barra	1,5 mm
Capacità carburante	0,6 l
Capacità olio catena	0,3 l
Livello vibrazioni	ant./post. 5,5 / 5,0 m/s <sup>2</sup>
Dimensioni (mm)	430 x 237 x 297
Peso	5,8 kg

**Motopompa autoadescante 24,5 cm<sup>3</sup>**
**EW1050HX**

0,71 kW - 4 Tempi - 110 l/min

- Motopompa autoadescante con motore a 4 Tempi potente ed ecologico
- Consumo di carburante estremamente ridotto
- Avviamento facilitato con valvola di decompressione automatica e primer
- Basso livello di emissioni e di rumorosità
- Leva di regolazione per aumentare e ridurre facilmente la portata dell'acqua
- Accesso alla candela dall'esterno grazie allo sportello a slitta



**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**  
Raccordo da 1", filtro, tubo 3 m, fascette, tubo mandata 8 m, lancia regolabile, kit utensili.

<b>DATI TECNICI</b>	
Cilindrata	24,5 cm <sup>3</sup>
Potenza	0,71 kW (0,97 cv)
Portata max	110 l/min
Prevalenza max	35 m
Capacità di aspirazione	8 m
Capacità carburante	0,5 l
Dimensioni (mm)	327 x 225 x 319
Peso	5,8 kg

BATTERIA

 TRAPANI  
ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

 PIALLE  
RIFILATORI

 SEGHE SEGHETTI  
LEVIGATRICI

ASPIRATORI

 ARIA COMPRESSA  
ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

 CENTRI  
ASSISTENZA

# MOTORI 4 TEMPI

## Affidabili e rispettosi dell'Ambiente

# MM4

MAKITA - MINI MOTORE A 4 TEMPI

### Prestazioni elevate in un design compatto

Il motore 4 tempi Makita è in grado di erogare potenza e coppia elevate. La coppia massima è quasi la stessa di un motore 2 tempi (come mostrato nella tabella sottoriportata).

Rispetto ai motori 4 tempi convenzionali, il motore 4 tempi Makita produce circa il 20/30% di potenza in più grazie alla sua elevata efficienza di combustione e ai nuovi sviluppi, come la candela compatta.

Inoltre viene impiegato un esclusivo sistema di lubrificazione che consente dimensioni fisiche esterne dei motori ridotte rispetto ai motori 4 tempi disponibili oggi sul mercato.

	25cm <sup>3</sup>		
	24.5cm <sup>3</sup> 4 Tempi	25.4cm <sup>3</sup> 4 Tempi	24.5cm <sup>3</sup> 2 Tempi
Max Power (PS-g/min)	<b>0,97 / 7.000</b>	<b>1,1 / 7000</b>	0,98 / 7.000

	35cm <sup>3</sup>		
	33.5cm <sup>3</sup> 4 Tempi	30.5cm <sup>3</sup> 2 Tempi	
Max Power (PS-g/min)	<b>1,45 / 7.000</b>	1,3 / 7.000	

	43cm <sup>3</sup>		
	43cm <sup>3</sup> 4 Tempi	42.7cm <sup>3</sup> 2 Tempi	
Max Power (PS-g/min)	<b>2,1 / 7.000</b>	1,8 / 7.500	

### Il sistema di lubrificazione esclusivo e brevettato consente di utilizzare il motore a 4 tempi in posizioni multiple.

L'impiego di questo sistema consente di utilizzare decespugliatori da 25,4 cm<sup>3</sup> su qualsiasi pendenza, come a bordo fossi, argini o boschi di montagna.

Le variazioni di pressione naturale nel carter causate dal movimento del pistone nel cilindro sono sfruttate per pompare olio in tutto il motore.


L'olio viene pompato da un serbatoio nella base del motore attraverso una rete di valvole unidirezionali per una lubrificazione affidabile e una lunga durata senza la necessità di mantenere il livello del motore.



Nuove candele compatte




Sistema valvole

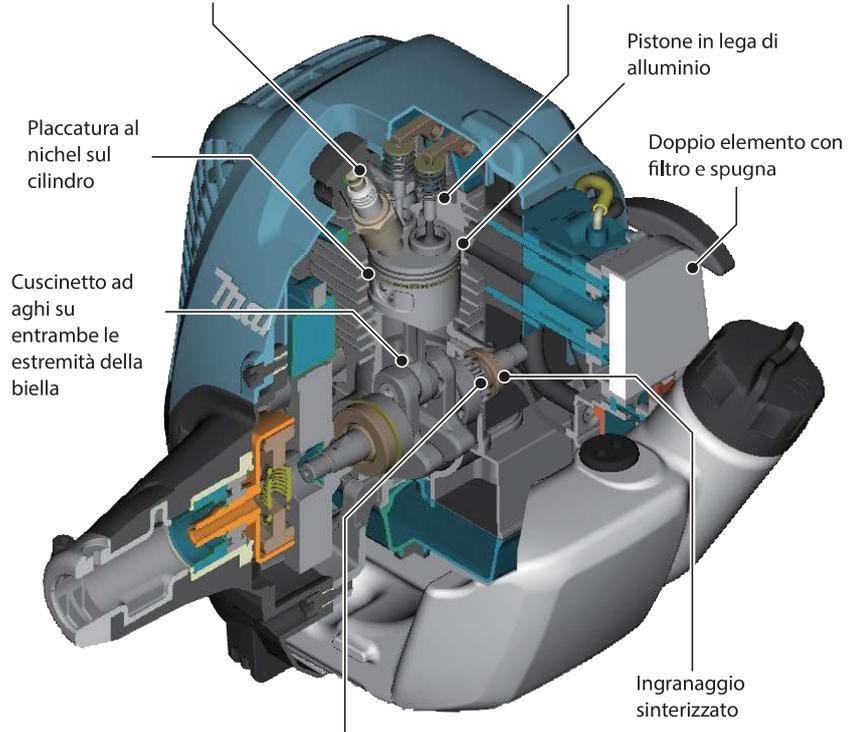

Sistema di decompressione:

La forza necessaria per tirare la fune di avviamento viene drasticamente ridotta dal sistema di decompressione automatico che presenta l'originale struttura dell'ingranaggio a camma.

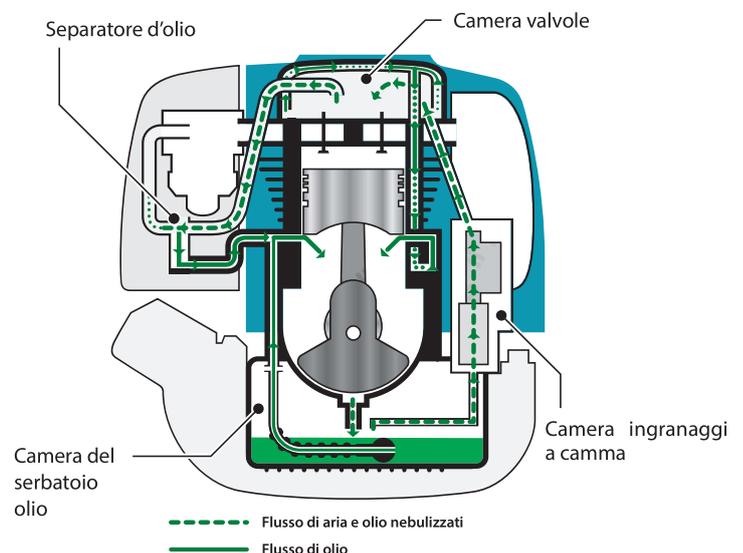

**Decespugliatore 24,5 cm<sup>3</sup>**
**EBH252L**

0,71 kW / 0,97 cv - 4 Tempi - impugnatura singola - M8 x 1,25

**MM4**


- Design compatto con minor peso per ridurre l'affaticamento dell'operatore
- Impugnatura morbida circolare con design ergonomico
- Potente motore a 4 tempi, efficiente nei consumi, non è necessario miscelare l'olio. Minori emissioni
- Conforme alle normative UE sulle emissioni di gas di scarico Stage 2 e alle norme di sicurezza delle direttive CE
- Configurazione della maniglia facilmente regolabile per un migliore equilibrio
- Serbatoio del carburante traslucido con ampia apertura per facilitare il rifornimento
- Tracolla • Primer: pompa di adescamento progettata per un avviamento a freddo efficiente


**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**

Tracolla, testina in nylon, protezione, olio, chiave esagonale, borsa accessori.

**DATI TECNICI**

Cilindrata	24,5 cm <sup>3</sup>
Potenza	0,71 kW / 0,97 cv
Capacità carburante	0,5 l
Capacità olio motore	0,08 l
Larghezza di taglio	230 mm
Pressione sonora	97,1 dB(A)
Potenza sonora	106,3 dB(A)
Livello vibrazioni	4,3 m/s <sup>2</sup>
Dimensioni (mm)	1.770 x 330 x 265
Peso	5,3 kg

**Decespugliatore 33,5 cm<sup>3</sup>**
**EBH341L**

1,07 kW / 1,5 cv - 4 Tempi - impugnatura singola - M10 x 1,25

**MM4**


- Design compatto
- Minor peso per ridurre l'affaticamento dell'operatore
- Impugnatura morbida circolare con design ergonomico
- Potente motore a 4 tempi, efficiente nei consumi, non è necessario miscelare l'olio. Minori emissioni
- Conforme alle normative UE sulle emissioni di gas di scarico Stage 3 e alle norme di sicurezza delle direttive CE
- Tipo di carburatore a diaframma
- Configurazione della maniglia facilmente regolabile per un migliore equilibrio
- Serbatoio del carburante traslucido con ampia apertura per facilitare il rifornimento
- Tracolla per comodità dell'operatore
- Primer: pompa di adescamento progettata per un avviamento a freddo efficiente


**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**

Tracolla, testina in nylon, protezione, olio, chiave esagonale, borsa accessori.


**DATI TECNICI**

Cilindrata	33,5 cm <sup>3</sup>
Potenza	1,07 kW / 1,5 cv
Capacità carburante	0,65 l
Capacità olio motore	-
Larghezza di taglio	305 mm
Pressione sonora	98,2 dB(A)
Potenza sonora	106,7 dB(A)
Livello vibrazioni	7,4 m/s <sup>2</sup>
Dimensioni (mm)	1.810 x 330 x 275
Peso	6,7 kg

**Decespugliatore 25,4 cm<sup>3</sup>**
**EM2650LH**

0,77 kW / 1,1 cv - 4 Tempi - impugnatura singola - M10 x 1,25

**MM4**


- Design compatto
- Minor peso per ridurre l'affaticamento dell'operatore
- Impugnatura circolare con design ergonomico e impugnatura morbida
- Potente motore a 4 tempi, efficiente nei consumi, non è necessario miscelare l'olio. Minori emissioni
- Conforme alle normative UE sulle emissioni di gas di scarico Stage 2 e alle norme di sicurezza delle direttive CE
- Tipo di carburatore a diaframma
- Configurazione della maniglia facilmente regolabile per un migliore equilibrio
- Serbatoio del carburante traslucido con ampia apertura per facilitare il rifornimento
- Tracolla per comodità dell'operatore
- Primer: pompa di adescamento progettata per un avviamento a freddo efficiente


**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**

Tracolla, testina in nylon, protezione, olio, chiave esagonale, borsa accessori.


**DATI TECNICI**

Cilindrata	25,4 cm <sup>3</sup>
Potenza	0,77 kW / 1,1 cv
Capacità carburante	0,6 l
Capacità olio motore	0,8 l
Larghezza di taglio	230 mm
Pressione sonora	98,6 dB(A)
Potenza sonora	105,5 dB(A)
Livello vibrazioni	4,1 m/s <sup>2</sup>
Dimensioni (mm)	1.765 x 330 x 264
Peso	5,1 kg

BATTERIA

 TRAPANI  
ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

 PIALLE  
RIFILATORI

 SEGHE SEGHETTI  
LEVIGATRICI

ASPIRATORI

 ARIA COMPRESSA  
ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

 CENTRI  
ASSISTENZA

Decespugliatore poliv. 25,4 cm<sup>3</sup>

EX2650LHM1

0,77 kW / 1,1 cv - 4 Tempi - impugnatura singola + accessorio decespugliatore

**MM4**

- Impugnatura morbida circolare con design ergonomico
- Potente motore a 4 tempi, efficiente nei consumi, non è necessario miscelare l'olio. Minori emissioni
- Conforme alle normative UE sulle emissioni di gas di scarico Stage 2 e alle norme di sicurezza delle direttive CE
- Tipo di carburatore a diaframma
- Possibilità di utilizzo accessori differenti
- Configurazione della maniglia facilmente regolabile per un migliore equilibrio
- Serbatoio del carburante traslucido con ampia apertura per facilitare il rifornimento
- Tracolla per comodità dell'operatore



## ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Tracolla, accessorio asta con testina in nylon e protezione, olio, chiave esagonale, borsa accessori.



## DATI TECNICI

Cilindrata	25,4 cm <sup>3</sup>
Potenza	0,77 kW / 1,1 cv
Capacità carburante	0,6 l
Capacità olio motore	0,08 l
Larghezza di taglio	230 mm
Pressione sonora	98,6 dB(A)
Potenza sonora	105,5 dB(A)
Livello vibrazioni	4,1 m/s <sup>2</sup>
Dimensioni (mm)	975 x 323 x 241
Peso	5,6 kg

Decespugliatore 43 cm<sup>3</sup>

EM4350LH

1,5 kW / 2 cv - 4 Tempi - impugnatura singola - M10 x 1,25

**MM4**

- Impugnatura morbida circolare con design ergonomico
- Potente motore a 4 tempi, efficiente nei consumi, non è necessario miscelare l'olio. Minori emissioni
- Conforme alle normative UE sulle emissioni di gas di scarico Stage 2 e alle norme di sicurezza delle direttive CE
- Easy start: avviamento veloce e facilitato
- Tipo di carburatore a diaframma
- Serbatoio del carburante traslucido con ampia apertura per facilitare il rifornimento
- Tracolla per comodità dell'operatore
- Primer: pompa di adescamento progettata per un avviamento a freddo efficiente



## ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Tracolla, testina in nylon, protezione, olio, chiave esagonale, lama in metallo, borsa accessori.



## DATI TECNICI

Cilindrata	43 cm <sup>3</sup>
Potenza	1,5 kW / 2 cv
Capacità carburante	0,62 l
Capacità olio motore	0,1 l
Larghezza di taglio	305 mm
Pressione sonora	92,8 dB(A)
Potenza sonora	103,4 dB(A)
Livello vibrazioni	3,8 m/s <sup>2</sup>
Dimensioni (mm)	1,812 x 339 x 250
Peso	7,9 kg



BATTERIA

TRAPANI  
ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

PIALLE  
RIFILATORISEGHE SEGHE  
LEVIGATRICI

ASPIRATORI

ARIA COMPRESSA  
ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

CENTRI  
ASSISTENZA

**Soffiatore 24,5 cm<sup>3</sup>**
**BHX2501** 0,81 kW - 4 Tempi - 10,1 m<sup>3</sup>/min

**MM4**


- Compatto e leggero, facile da utilizzare e trasportare con una sola mano
- Impugnatura morbida per ridurre le vibrazioni e comoda leva del cruise control per ridurre l'affaticamento dell'operatore
- Ideale per i proprietari di casa, semi-professionisti e professionisti
- Soddisfa e supera le normative EPA di Fase 2 e CARB 3 e le emissioni di scarico • Decompressione meccanica automatica del motore per partenze facili e veloci • Carburatore a diaframma
- Motore a 4 tempi che non richiede miscela di carburante
- Basse emissioni e ridotta rumorosità


**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**  
Tubo, bocchetta, chiave.

DATI TECNICI	
Cilindrata	24,5 cm <sup>3</sup>
Potenza motore	1,1 cv / 0,81 kW
Volume aria max	10,1 m <sup>3</sup> /min
Velocità aria max	65 m/s
Capacità serbatoio	0,52 l
Pressione sonora	90,8 dB(A)
Potenza sonora	104,4 dB(A)
Livello vibrazioni	9,3 m/s <sup>2</sup>
Velocità a vuoto	3.500-7.800 g/min
Dimensioni (mm)	350 x 231 x 368
Peso	4,5 kg

**Soffiatore 24,5 cm<sup>3</sup> - Kit aspirazione**
**BHX2501V** 0,81 kW - 4 Tempi - 10,1 m<sup>3</sup>/min

**MM4**


- Compatto e leggero, facile da utilizzare e trasportare con una sola mano
- Impugnatura morbida per ridurre le vibrazioni e comoda leva del cruise control per ridurre l'affaticamento dell'operatore • Ideale per i proprietari di casa, semi-professionisti e professionisti • Soddisfa e supera le normative EPA di Fase 2 e CARB 3 e le emissioni di scarico • Decompressione meccanica automatica del motore per partenze facili e veloci • Carburatore a diaframma • Motore a 4 tempi che non richiede miscela di carburante • I detriti aspirati vengono depositati nella sacca di raccolta • Basse emissioni e ridotta rumorosità



**ACCESSORI IN DOTAZIONE:**  
Tubo, bocchetta, chiave, kit aspirazione 197235-3.

DATI TECNICI	
Cilindrata	24,5 cm <sup>3</sup>
Potenza motore	1,1 cv / 0,81 kW
Volume aria max	10,1 m <sup>3</sup> /min
Velocità aria max	65 m/s
Capacità serbatoio	0,52 l
Pressione sonora	90,8 dB(A)
Potenza sonora	104,4 dB(A)
Livello vibrazioni	9,3 m/s <sup>2</sup>
Velocità a vuoto	3.500-7.800 g/min
Dimensioni (mm)	350 x 231 x 368
Peso	5,0 kg

**Soffiatore spalleggiato 52,5 cm<sup>3</sup>**
**EB5300TH** 1,8 kW - 4 Tempi - 15 m<sup>3</sup>/min

**MM4**


- Soffiatore spalleggiato professionale
- Antistatico: la mano dell'utilizzatore è protetta dalle scariche elettrostatiche da una sufficiente distanza di isolamento tra impugnatura e bocchetta terminale
- Soddisfa e supera le normative EPA di Fase 2 e CARB 3 e le emissioni di scarico
- Zaino ergonomico che conferisce il massimo comfort
- Decompressione meccanica automatica del motore per partenze facili e veloci
- Carburatore a diaframma
- Valvola anti ghiaccio
- Il filtro dell'aria di grande capacità è sostituibile e facilmente accessibile
- Motore a 4 tempi che non richiede miscela di carburante



DATI TECNICI	
Cilindrata	52,5 cm <sup>3</sup>
Potenza motore	2,5 cv / 1,8 kW
Volume aria max	15 m <sup>3</sup> /min
Velocità aria max	98 m/s
Capacità serbatoio	1,8 l
Pressione sonora	96,0 dB(A)
Potenza sonora	102,5 dB(A)
Livello vibrazioni	2,2 m/s <sup>2</sup>
Velocità a vuoto	2.800-6.400 g/min
Dimensioni (mm)	320 x 450 x 475
Peso	9,8 kg


<https://youtu.be/kHZqkymxITQ>

**ACCESSORI IN DOTAZIONE:** Olio, chiave, tubo flessibile, tubo girevole, fascetta stringitubo, bocchetta terminale tonda, bocchetta terminale piatta, tubo lungo, tubo corto, borsa accessori, fermacavo.

**Soffiatore spalleggiato 75,6 cm<sup>3</sup>**
**EB7660TH** Sostituisce EB7650TH 3,0 kW - 4 Tempi - 20 m<sup>3</sup>/min

**MM4**


- Soffiatore spalleggiato professionale • Antistatico: la mano dell'utilizzatore è protetta dalle scariche elettrostatiche da una sufficiente distanza di isolamento tra impugnatura e ugello • Soddisfa e supera le normative EPA di Fase 2 e CARB 3 e le emissioni di scarico • Zaino ergonomico che conferisce il massimo comfort di utilizzo • Decompressione meccanica automatica del motore per partenze facili e veloci • Carburatore a diaframma
- Valvola anti ghiaccio • Il filtro dell'aria di grande capacità è sostituibile e facilmente accessibile • Motore a 4 tempi che non richiede miscela di carburante • Basse emissioni e ridotta rumorosità


**ACCESSORI IN DOTAZIONE:** Olio, chiave, tubo flessibile, tubo girevole, fascetta stringitubo, bocchetta terminale tonda, bocchetta terminale piatta, tubo lungo, tubo corto, borsa accessori, fermacavo.

DATI TECNICI	
Cilindrata	75,6 cm <sup>3</sup>
Volume aria max	4,1 cv / 3,0 kW
Volume aria max	20 m <sup>3</sup> /min
Velocità aria max	92 m/s
Capacità serbatoio	1,9 l
Pressione sonora	102,8 dB(A)
Potenza sonora	110,7 dB(A)
Livello vibrazioni	2,3 m/s <sup>2</sup>
Velocità a vuoto	2.800-7.200 g/min
Dimensioni (mm)	332 x 460 x 480
Peso	11,9 kg

BATTERIA

TRAPANI ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

PIALLE RIFILATORI

SEGHE SEGHETTI LEVIGATRICI

ASPIRATORI

ARIA COMPRESSA ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

CENTRI ASSISTENZA

Spalleggiato 43 cm<sup>3</sup>

EM4350RH

1,5 kW / 2 cv - 4 Tempi - impugnatura singola - M10 x 1,25

MM4



- Impugnatura morbida circolare con design ergonomico
- Spalleggiato con potente motore a 4 tempi, efficiente nei consumi, non è necessario miscelare l'olio. Minori emissioni
- Conforme alle normative UE sulle emissioni di gas di scarico Stage 2 e alle norme di sicurezza delle direttive CE
- Tipo di carburatore a diaframma
- Easy start
- Serbatoio del carburante traslucido con ampia apertura per facilitare il rifornimento
- Spallacci con imbottitura confortevole
- Primer: pompa di adescamento progettata per un avviamento a freddo efficiente



## ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Lama, olio, testina in nylon, borsa accessori.



## DATI TECNICI

Cilindrata	43 cm <sup>3</sup>
Potenza	1,5 kW / 2 cv
Capacità carburante	0,62 l
Capacità olio motore	0,1 l
Larghezza di taglio	305 mm
Pressione sonora	93 dB(A)
Potenza sonora	111 dB(A)
Livello vibrazioni	3,4 m/s <sup>2</sup>
Dimensioni (mm)	358 x 280 x 587
Peso	12,1 kg

Potatore telescopico 25,4 cm<sup>3</sup>

EY2650H25H

0,77 kW / 1,1 cv - 4 Tempi - asta telescopica

MM4



2.720 &gt; 3.920 mm

- Design compatto con minor peso per ridurre l'affaticamento dell'operatore
- Motore a 4 tempi, efficiente nei consumi, non è necessario miscelare l'olio. Minori emissioni
- Conforme alle normative UE sulle emissioni di gas di scarico
- Serbatoio del carburante traslucido con ampia apertura per facilitare il rifornimento
- Tracolla
- Primer: pompa di adescamento progettata per un avviamento a freddo efficiente



## ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Barra, copribarra, borsa accessori, olio, chiave.



## DATI TECNICI

Cilindrata	25,4 cm <sup>3</sup>
Potenza	0,77 kW / 1,1 cv
Barra	255 mm
Passo/spessore catena	3/8" / 1,3 mm
Capacità carburante	0,6 l
Capacità olio catena	0,8 l
Pressione sonora	89,5 dB(A)
Potenza sonora	107,3 dB(A)
Livello vibrazioni	5,3 (dx) / 7,2 (sx) m/s <sup>2</sup>
Dimensioni (mm)	2.720 x 223 x 240
Peso	7,2 kg

BATTERIA

TRAPANI  
ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

PIALLE  
RIFILATORISEGHE  
SEGHETTI  
LEVIGATRICI

ASPIRATORI

ARIA COMPRESSA  
ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

CENTRI  
ASSISTENZA



Shop Metal Work.com | email: [info@shopmetalwork.com](mailto:info@shopmetalwork.com)  
S.M.W. Italy Srl | Via Parteli, 1B Rovereto (TN) 38068  
Tel: +39 0464 450506 | Cel: +39 351 7787009  
P. IVA 02641930223

