



2023

CATALOGO GENERALE
UTENSILI PROFESSIONALI



XGT
40V Li-ion
max

GARANZIA

Utensili estensione fino a 3 anni
Batterie estensione fino a 2 anni

WWW.SHOPMETALWORK.COM

INFO@SHOPMETALWORK.COM



PIALLE, RIFILATORI, UTENSILI PER LEGNO

PIALLE

PIALLA A SPESSORE

COLTELLI PER PIALLE

RIFILATORI

FRESATRICI

FRESATRICE LAMELLARE

RIFILATORE MULTIFUNZIONE

FRESE



Doppio isolamento



Interruttore elettronico



Cassetta in legno



Controllo elettronico velocità



Avviamento morbido



Freno elettrico




Raccolta delle polveri



LED di illuminazione



Valigetta di trasporto MAK PAC

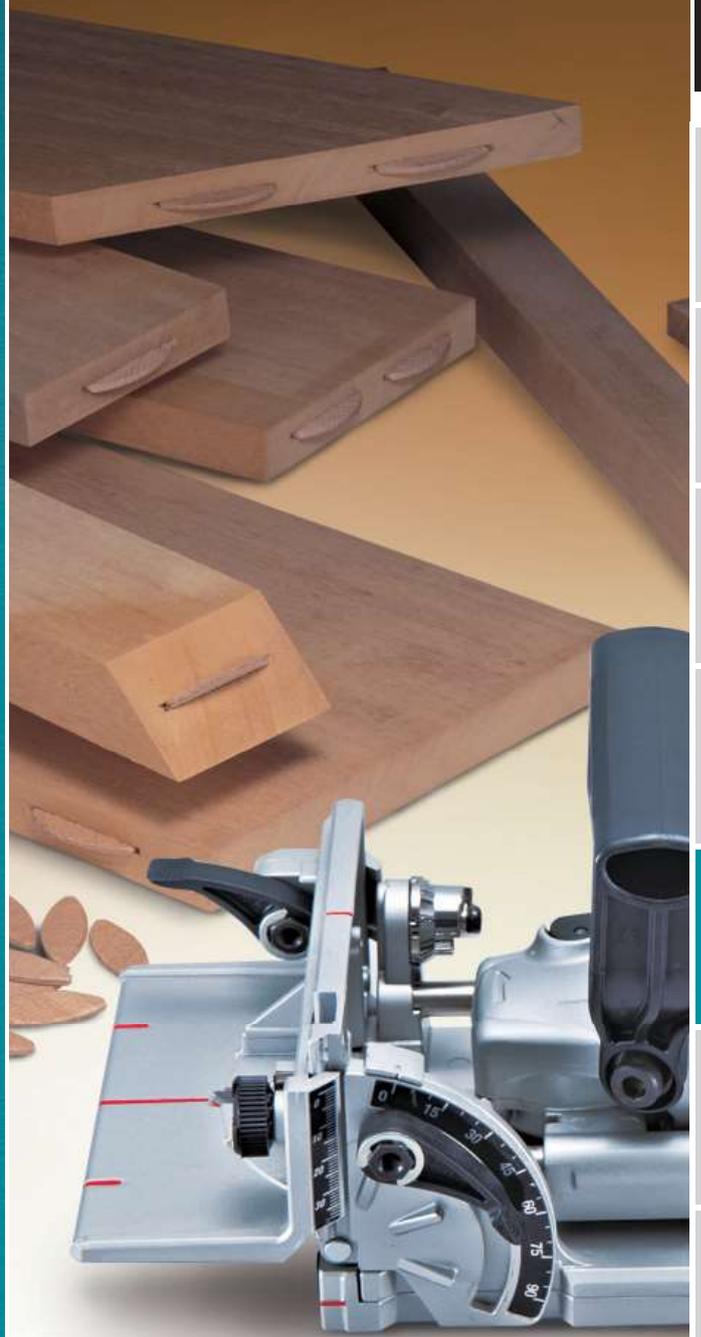

PJ7000J

Fresatrice lamellare - Intestatrice

KP0810CJ Pialla per legno 82 mm



3712 Rifilatore 6 mm



BATTERIA

Pialla per legno 82 mm

KP0800J

620 W - Asportazione max 2,5 mm

411



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

2 mini coltelli 82 mm, dima per allineamento, chiave, valigetta MAKPAC tipo 3 (821551-8).

DATI TECNICI

Potenza	620 W
Capacità di asportazione	2,5 mm
Capacità di battuta	9 mm
Lunghezza piastra	285 mm
Larghezza piallatura	82 mm
Velocità a vuoto	17,000 g/min
Dimensioni (mm)	285 x 158 x 158
Peso	2,6 kg

TRAPANI ELETTRICI

EDILIZIA

Pialla per legno 82 mm

KP0810CJ

1.050 W - Asportazione max 4,0 mm

132



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Valigetta MAKPAC tipo 3 (821551-8).

DATI TECNICI

Potenza	1,050 W
Capacità di asportazione	0 - 4,0 mm
Capacità di battuta	25 mm
Lunghezza piastra	296 mm
Larghezza piallatura	82 mm
Velocità a vuoto	12,000 g/min
Dimensioni (mm)	296 x 168 x 176
Peso	3,4 kg

SMERIGLIATRICI

PIALLE RIFILATORI

SEGHE SEGHETTI LEVIGATRICI

ASPIRATORI



ARIA COMPRESSA ALTA PRESSIONE

MISURATORI

Pialla per legno 82 mm

KP0810J

850 W - Asportazione max 4,0 mm

132



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

2 mini coltelli in HM montati, viti di fissaggio, chiave, cacciavite, guida laterale, valigetta MAKPAC tipo 3 (821551-8).

DATI TECNICI

Potenza	850 W
Capacità di asportazione	0 - 4,0 mm
Capacità di battuta	25 mm
Lunghezza piastra	296 mm
Larghezza piallatura	82 mm
Velocità a vuoto	16,000 g/min
Dimensioni (mm)	290 x 168 x 176
Peso	3,3 kg


O.P.E.

Pialla per legno 110 mm

1911BJ

840 W - Asportazione max 2,0 mm

106

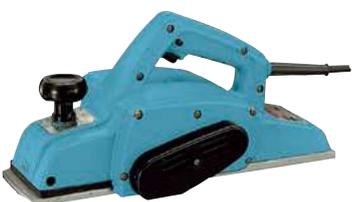

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Dima affila coltelli, guida laterale, chiave a brugola, valigetta MAKPAC tipo 3 (821551-8).

DATI TECNICI

Potenza	840 W
Capacità di asportazione	0 - 2,0 mm
Lunghezza piastra	355 mm
Velocità a vuoto	16,000 g/min
Dimensioni (mm)	355 x 160 x 172
Peso	4,1 kg

CENTRI ASSISTENZA

Pialla per legno 170 mm
1806B

1.200 W - Asportazione max 2,0 mm

153

- Pialla per travi
- Sostituzione rapida dei coltelli
- Spazzole accessibili dall'esterno
- Cavo alimentazione 5 m


ACCESSORI IN DOTAZIONE:
 2 coltelli montati, cassetta di legno.

DATI TECNICI

Potenza	1.200 W
Capacità di asportazione	0 - 2,0 mm
Lunghezza piastra	529 mm
Velocità a vuoto	15.000 g/min
Dimensioni (mm)	232 x 529 x 152
Peso	8,8 kg

Pialla per legno 312 mm
KP312S

2.200 W - Asportazione max 3,5 mm

203


- Nuova pialla per travi con potente motore da 2.200 W
- Ideale per lavori di ristrutturazione, rifinitura dei passafuori smussati precedentemente con la sega circolare
- Sostituzione rapida dei coltelli
- Spazzole accessibili dall'esterno
- Cavo alimentazione 10 m


ACCESSORI IN DOTAZIONE:
 Raccordo per collegamento ad aspiratore, coltelli 312 mm.

DATI TECNICI

Potenza	2.200 W
Capacità di asportazione	0 - 3,5 mm
Lunghezza piastra	551 mm
Larghezza piattatura	312 mm
Velocità a vuoto	12.000 g/min
Dimensioni (mm)	425 x 551 x 219
Peso	18,4 kg

Pialla a spessore per legno 304 mm
2012NB

1.650 W - 8.500 g/min

153


- Compatta, peso ridotto per miglior trasporto in cantiere
- Rumorosità contenuta (83 dB)
- Stabile con 4 supporti montanti a croce diagonale
- Tavolo ampio per miglior sostegno del pezzo in lavorazione
- Blocco della profondità di taglio preciso per tagli ripetitivi
- Interruttore a leva di grandi dimensioni
- Cassetta attrezzi staccabile per lo stoccaggio degli attrezzi
- Cavo alimentazione 2,5 m


ACCESSORI IN DOTAZIONE:
 Raccordo aspirazione polveri.

DATI TECNICI

Potenza	1.650 W
Capacità di asportazione	0-3 mm
Larghezza piattatura	304 mm
Velocità a vuoto	8.500 g/min
Dimensioni (mm)	483 x 771 x 401
Peso	28,1 kg

BATTERIA

 TRAPANI
ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

 PIALLE
RIFILATORI

 SEGHE SEGHETTI
LEVIATRICI

ASPIRATORI

 ARIA COMPRESSA
ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

 CENTRI
ASSISTENZA

BATTERIA

Rifilatore 6 mm

3711 Sostituisce 3709

530 W - Base fissa



- Compatto e leggero • Funzione anti-riavvio
- Ideale per finiture, rifilatura di bordi e per pareggiare le superfici
- Base trasparente che permette una visione chiara del bordo da rifinire, regolabile in altezza • Design sottile con impugnatura soft-grip per il massimo comfort • Il cavo di alimentazione è montato nella parte alta della macchina per non essere di intralcio • Interruttore a leva di facile utilizzo
- Possibilità di collegamento ad aspiratore • Spazzole accessibili dall'esterno • Cavo di alimentazione 2,5 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Pinza, guida, guida dritta, canotto guida, fresa, deflettore, n°2 chiavi.

DATI TECNICI

Potenza	530 W
Max capacità pinza	6 mm
Velocità a vuoto	32.000 g/min
Dimensioni (mm)	82 x 90 x 211
Peso	1,5 kg

TRAPANI ELETTRICI

EDILIZIA

Rifilatore 6 mm

3712 Sostituisce 3710

530 W - Base inclinabile



- Compatto e leggero • Funzione anti-riavvio
- Ideale per finiture, rifilatura di bordi e per pareggiare le superfici
- Base trasparente che permette una visione chiara del bordo da rifinire
- Base regolabile in altezza ed inclinabile da 0 a 45°
- Design sottile con impugnatura soft-grip per il massimo comfort
- Il cavo di alimentazione è montato nella parte alta della macchina per non essere di intralcio • Interruttore a leva di facile utilizzo
- Possibilità di collegamento ad aspiratore • Spazzole accessibili dall'esterno • Cavo di alimentazione 2,5 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Pinza, guida, guida dritta, canotto guida, fresa, deflettore, n°2 chiavi.

DATI TECNICI

Potenza	530 W
Max capacità pinza	6 mm
Velocità a vuoto	32.000 g/min
Dimensioni (mm)	102 x 122 x 314
Peso	1,7 kg

SMERIGLIATRICI

PIALLE RIFILATORI

Fresatrice lamellare - intestatrice

PJ7000J

701 W - 100 mm - interruttore a slitta

459



- Blocco lama
- Regolazione profondità in 6 posizioni
- Maggior comfort, carcassa motore compatta
- Interruttore a slitta
- Leva regolazione inclinazione 0°, 45°, 90°
- Cavo di alimentazione 2,5 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Lama 100 mm, guida angolare, sacchetto raccogli-polvere, dima, valigetta MAKPAC tipo 3 (821551-8).

DATI TECNICI

Potenza	701 W
Dimensioni lama	esterno 100 mm spessore 4 mm foro 22 mm n° denti 6
Velocità a vuoto	11.000 g/min
Dimensioni (mm)	302 x 139 x 145
Peso	2,5 kg

SEGHE SEGHETTI LEVIGATRICI

ASPIRATORI

Fresatrice verticale 8 mm

RP0900J Sostituisce RP0900

900 W - Regolazione profondità in 3 posizioni

106



- Regolazione profondità in 3 posizioni
- Pinza Ø 8 mm
- Profondità di passata 0-35 mm
- Cavo di alimentazione 2,5 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Guida laterale, chiavi di servizio, valigetta MAKPAC tipo 2 (821550-0).

DATI TECNICI

Potenza	900 W
Capacità pinza	6-8 mm
Corsa	35 mm
Velocità a vuoto	27.000 g/min
Aspirazione	Est. 30,5 mm / Int. 25,5 mm
Dimensioni (mm)	110 x 269 x 260
Peso	2,7 kg

ARIA COMPRESSA ALTA PRESSIONE

MISURATORI

Fresatrice verticale 8 mm

RP1111CJ Sostituisce RP1110CJ

1.100 W - Avviamento morbido - velocità variabile

303



- Design compatto per lavori di fresatura precisi
- Avviamento morbido
- Funzione anti-riavvio
- Regolazione fine della profondità
- Cavo di alimentazione 4 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Valigetta MAKPAC tipo 2 (821550-0).

DATI TECNICI

Potenza	1.100 W
Capacità pinza	6-8 mm
Corsa	57 mm
Velocità a vuoto	8.000-27.500 g/min
Dimensioni (mm)	110 x 269 x 260
Peso	3,3 kg

O.P.E.

CENTRI ASSISTENZA

Fresatrice verticale 12 mm
RP1803FJ

1.650 W - Guida con regolazione micrometrica

203


- Doppio LED di illuminazione zona di lavoro
- Funzione anti-riavvio
- Regolazione della profondità di immersione a sgancio rapido con microcontrollo insieme a 3 arresti di profondità preimpostati per una maggiore precisione
- Freno elettrico


ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Base guida, guida dritta, ugello per polvere, valigetta MAKPAC tipo 4 (821552-6).

DATI TECNICI

Potenza	1.650 W
Capacità pinza	12 mm
Corsa	70 mm
Velocità a vuoto	22.000 g/min
Dimensioni (mm)	155 x 294 x 312
Peso	6,2 kg

Fresatrice verticale 12 mm
RP2303FCJ Sostituisce RP2300FCXJ

2.100 W - Vel. variabile - LED + Guida lat. con reg. micrometrica

203


- Doppio LED di illuminazione zona di lavoro
- Funzione anti-riavvio
- Regolazione della profondità di immersione a sgancio rapido con microcontrollo insieme a 3 arresti di profondità preimpostati per una maggiore precisione
- Freno elettrico


ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Base guida, guida dritta, ugello per polvere, valigetta MAKPAC tipo 4 (821552-6).

DATI TECNICI

Potenza	2.100 W
Capacità pinza	6-8-10-12 mm
Corsa	70 mm
Velocità a vuoto	9.000-23.000 g/min
Dimensioni (mm)	155 x 294 x 327
Peso	6,2 kg

Rifilatore fresatore multifunzione
RT0702CX3J

710 W - 8 mm - Velocità variabile + Guide

411


- Rifilatore di elevata potenza, affidabile e robusto
- Dotato di corpo macchina e base in alluminio
- Funzione anti-riavvio
- Funzione avvio graduale
- Completo di quattro differenti basi: per rifilare - per tagli inclinati offset - ad affondamento
- Cavo di alimentazione 2,5 m


ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Guida per rifilatore, impugnatura, impugnatura AVT, giunto di aspirazione Ø 32/37 mm, base per affondamento, base tagli inclinati, canotto guida 8x10x9,5 mm, pinza 8 mm, preformato MAKPAC tipo 4, valigetta MAKPAC tipo 4 (821552-6).

DATI TECNICI

Potenza	710 W
Capacità pinza	6-8 mm
Corsa	35 mm
Velocità a vuoto	10.000-34.000 g/min
Capacità affondamento	rifilatore 0-40 mm
	affondamento 0-35 mm
Dimensioni (mm)	89 x 89 x 210
Peso	1,8 kg

BATTERIA

 TRAPANI
ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

 PIALLE
RIFILATORI

 SEGHE SEGHETTI
LEVIGATRICI


ASPIRATORI

 ARIA COMPRESSA
ALTA PRESSIONE

MISURATORI


O.P.E.

 CENTRI
ASSISTENZA

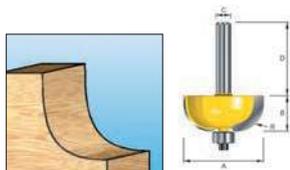


Fresa a raggio concavo

Codice	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Angolo	N° pezzi per sing. conf.
D-11433	15,5	9,5	8	32	3	1
D-11449	17,5	9,5	8	32	4	1
D-11455	19,5	9,5	8	32	5	1
D-11461	22,2	12,7	8	32	6.35	1
D-11477	28,6	12,7	8	32	9.52	1
D-11483	34,9	15,9	8	32	12.7	1

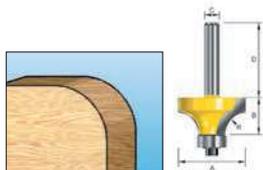


Fresa a raggio convesso

Codice	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Angolo	N° pezzi per sing. conf.
D-11184	16,7	9,5	8	32	2	1
D-11190	18,7	9,5	8	32	3	1
D-11209	20,7	9,5	8	32	4	1
D-11215	22,7	9,5	8	32	5	1
D-11221	25,4	12,7	8	32	6.35	1
D-11237	28,6	12,7	8	32	8	1
D-11243	31,8	15,9	8	32	9.52	1
D-11259	38,1	19	8	32	12.7	1
D-11265	50,8	25,4	12	38	19.05	1
D-11271	63,5	31,8	12	38	25.4	1
D-11287	76,2	38,1	12	38	31.75	1
D-09438	21	9,5	6	32	4	1
D-09444	25	13	6	32	6	1
D-09450	28	13	6	32	7,5	1
D-09466	31	14	6	32	9	1




Fresa profilata

Codice	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Angolo	N° pezzi per sing. conf.
D-11293	16,7	9,5	8	32	2	1
D-11302	18,7	9,5	8	32	3	1
D-11330	25,4	12,7	8	32	6.35	1
D-11346	28,6	12,7	8	32	8	1
D-11352	31,8	15,9	8	32	9.52	1
D-11368	38,1	19	8	32	12.7	1
D-11374	50,8	25,4	12	38	19.05	1
D-11380	63,5	31,8	12	38	25.4	1
D-11396	76,2	38,1	12	38	31.75	1
D-09519	19	9,5	6	32	3	1
D-09525	21	9,5	6	32	4	1
D-09531	23	9,5	6	32	5	1
D-09547	28	13	6	32	8	1

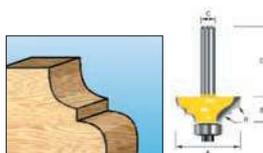


Fresa ad ogiva classica

Codice	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Angolo	N° pezzi per sing. conf.
D-11601	25,4	12,7	8	32	3.18	1
D-11617	31,8	14,28	8	32	4.76	1
D-11623	38,1	17,46	8	32	6.35	1




Fresa scanalata a due lame

Codice	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Angolo	N° pezzi per sing. conf.
D-10045	5	12	8	32		1
D-10051	6	19	8	32		1
D-10067	8	20	8	32		1
D-10073	10	20	8	32		1
D-10089	12	20	8	32		1
D-10095	14	20	8	32		1
D-10104	15	20	8	32		1
D-10110	16	20	8	32		1
D-10126	18	20	8	32		1
D-10132	20	20	8	32		1
D-10148	22	20	8	32		1
D-10154	24	20	8	32		1
D-10160	25	20	8	32		1
D-10176	8	30	12	38		1
D-10182	10	30	12	38		1
D-10198	12	32	12	38		1
D-10207	14	30	12	38		1
D-10213	15	20	12	38		1
D-10229	16	32	12	38		1
D-10235	18	30	12	38		1
D-10241	20	30	12	38		1
D-10257	22	30	12	38		1
D-10263	24	20	12	38		1
D-10279	25	30	12	38		1
D-09232	5	12	6	32		1
D-09167	6	18	6	32		1
D-09254	7	25	6	32		1
D-09260	8	20	6	32		1
D-09276	9	25	6	32		1
D-09282	10	25	6	32		1
D-09298	12	32	6	32		1
D-09307	15	20	6	32		1
D-09313	20	20	6	32		1

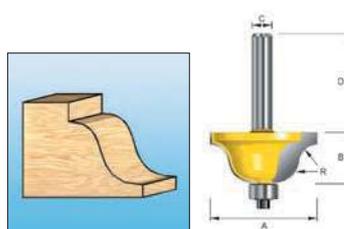

Fresa ad ogiva romana

Codice	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Angolo	N° pezzi per sing. conf.
D-11542	27	11,9	8	32	3,97	1
D-11558	34,9	16,6	8	32	6,35	1
D-09575	24	10	6	32	4,5	1
D-09581	28	12	6	32	6,0	1

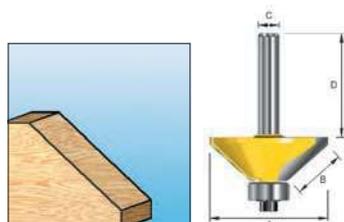

Fresa per smussare

Codice	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Angolo	N° pezzi per sing. conf.
D-11499	28	13,58	8	32	45	1
D-11508	44,45	15,9	12	38	45	1
D-11514	50,8	19	12	38	45	1
D-09488	26	13	6	32	45	1
D-09494	23	13	6	32	60	1

SEGHETTI, SEGHE, MULTIFUNZIONE LEVIGATRICI

SEGHETTI ALTERNATIVI

SEGHE DA BANCO

SEGHETTI DIRITTI

LEVIGATRICI ORBITALI

UTENSILE MULTIFUNZIONE

LEVIGATRICI A NASTRO

SEGHE CIRCOLARI

LEVIGATRICE A RULLO

-  Doppio isolamento
-  Interruttore elettronico
-  Controllo elettronico velocità
-  Avviamento morbido
-  Freno elettrico
-  Raccolta delle polveri
-  Taglio orbitale
-  Taglio di smussi 45° sx e 5° dx
-  Attacco velcro
-  Taglio di smussi 45° sx e dx
-  Taglio di smussi
-  Traccia laser
-  Super Joint System
-  Lame attacco universale
-  LED di illuminazione
-  Valigetta di trasporto
-  Valigetta di trasporto MAK PAC



BATTERIA

TRAPANI
ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

PIALLE
RIFILATORI

SEGHE SEGHETTI
LEVIGATRICI

ASPIRATORI



ARIA COMPRESSA
ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

CENTRI
ASSISTENZA

TABELLA CAPACITÀ DI TAGLIO TRONCATRICI E SEGHE DA BANCO

 <small>Deep and Exact Cutting Technology</small> ELEVATA CAPACITÀ DI TAGLIO L'APPLICAZIONE DELLE SQUADRETTE (OPTIONAL) CONSENTE L'ESECUZIONE DI TAGLI OBLIQUI CON UN AUMENTO SENSIBILE DELLA CAPACITÀ (PERLINA FINO A 165 mm).												
												
Modello	Dimensione	45° s/d	45° d	45° s	45° d	45° s/d	LAMA	45°/45° s/d	45°/45° s	45°/45° d	TAGLIO INCLINATO CON MORSETTI (optional)	TAGLIO VERTICALE CON MORSETTI (optional)
 LS0815L	65 x 305	45° s/d	65 x 215	45° s	50 x 305	45°/45° s/d	PIANO	50 x 215	-	-	-	-
				45° d	60 x 305							
 LS1018L	91 x 310	45° s/d	91 x 220	45° s	50 x 310	45°/45° s	PIANO	50 x 220	-	-	-	-
				45° d	31 x 310							
 LS1019L DXT	68 x 310	45° s	42 x 310	45° s/d	68 x 218	45°/45° s	PIANO	42 x 218	168 (obliquo)	133 (verticale)	-	-
		45° d	29 x 305									
 LS1219L DXT	92 x 382	45° s/d	92 x 268	45° s	61 x 382	45°/45° s	PIANO	61 x 268	203 (obliquo)	171 (verticale)	-	-
		60° s/d	92 x 185	45° d	44 x 382							

Combo Kit SP6000J / 4351FCTJ

MEU029J

Sega circolare + seghetto alternativo + binario guida + disco + lame (5 PZ.)



303



419

CARATTERISTICHE SP6000J

- Avviamento morbido
- Freno motore
- Regolatore di velocità
- Limitatore di corrente contro i carichi
- Blocco a leva per binario guida
- Taglio a filo parete (18 mm)
- Fermo corsa per taglio a 22,5°
- Regolazione da -1° a 48°
- Corpo macchina in valigetta MAKPAC



CARATTERISTICHE 4351FCTJ

- Elevata velocità di taglio
- Variatore di velocità elettronico
- Velocità costante sotto carico
- Attacco lama rapido
- Orbite regolabili in 4 diverse posizioni
- Base inclinabile da 0° a 45° su entrambi i lati
- LED di illuminazione
- Possibilità di collegamento aspiratore
- Corpo macchina in valigetta MAKPAC



DATI TECNICI SP6000J

Potenza	1.300 W
Velocità a vuoto	2.200-6.400 g/min
Lama	165 mm
Capacità di taglio	90° 56 mm
	45° 40 mm
Dimensioni (mm)	341 x 225 x 250
Peso	4,1 kg

DATI TECNICI 4351FCTJ

Potenza	720 W
Corse al minuto	800-2.800
Capacità di taglio	legno 135 mm
	metallo 10 mm
Corsa lama (mm)	26 mm
Aspirazione	Est. 22 mm / Int. 18,5 mm
Peso	2,5 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Lama TCT 165 m, chiave di servizio, giunto aspirazione, binario guida 1.400 mm, valigetta MAKPAC tipo 4 (821552-6).

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Confezione lame, chiave esagonale, giunto aspirazione, valigette MAKPAC: tipo 1 (821549-5), tipo 4 (821552-6).

ACCESSORI OPTIONAL:

Binario guida 3.000 mm
connettore binario guida
morsetti ferma binario

Sega circolare ad affondamento 165mm SP6000J

1.300 W - 56 mm

303



- Avviamento morbido
- Freno motore
- Regolatore di velocità
- Limitatore di corrente contro i carichi
- Blocco a leva per binario guida
- Taglio a filo parete (18 mm)
- Fermo corsa per taglio a 22,5°
- Regolazione da -1° a 48°
- Limitatore di profondità per tagli senza scheggiature
- Posizione di blocco per una semplice sostituzione della lama
- Cavo alimentazione 2,5 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Lama TCT 165 mm, chiave di servizio, giunto aspirazione, valigetta MAKPAC tipo 4 (821552-6).



DATI TECNICI

Potenza	1.300 W
Velocità a vuoto	2.200-6.400 g/min
Lama	165 mm
Capacità di taglio	90° 56 mm
	45° 40 mm
Dimensioni (mm)	341 x 225 x 250
Peso	4,1 kg



Seghetto alt. in valigetta
4329KX1 Sostituisce 4329

450 W - Velocità variabile - 3 orbite selezionabili + Lama

64


- Seghetto alternativo con aria di raffreddamento indirizzata sulla zona di taglio per efficace pulizia
- Attacco lame universali
- Orbite regolabili in 3 posizioni
- Piastra regolabile da 0 a 45° su entrambi i lati
- Variatore elettronico di velocità
- Possibilità di applicare l'aspiratore con apposito adattatore
- Cavo alimentazione 2 m


ACCESSORI IN DOTAZIONE:
 Confezione lame, chiave esagonale, valigetta.

DATI TECNICI	
Potenza	450 W
Velocità a vuoto	500-3.100 c/min
Capacità di taglio	metallo
	legno
Corsa lama	65 mm
	18 mm
Dimensioni (mm)	223 x 77 x 197
Peso	1,9 kg

Seghetto alternativo
JV0600J

650 W - Attacco lama tipo B - velocità variabile - 3 orbite selezionabili

64


- Seghetto alternativo compatto e leggero
- Attacco lama tipo B
- Taglio orbitale • Leva regolazione orbite in 3 posizioni + taglio diritto
- Sistema innovativo di blocco lama
- Supporto in alluminio
- Impugnatura ergonomica
- Possibilità di applicare l'aspiratore con apposito adattatore
- Cavo alimentazione 2,5 m


ACCESSORI IN DOTAZIONE:
 Lama B-10, chiave di servizio, valigetta MAKPAC tipo 1 (821549-5).

DATI TECNICI	
Potenza	650 W
Velocità a vuoto	500-3.100 c/min
Capacità di taglio	metallo
	legno
	10 mm
	90 mm
	20 mm
Corsa lama	23 mm
Dimensioni (mm)	236 x 77 x 199
Peso	2,4 kg

Fresatrice circolare 118 mm
CA5000XJ

1.300 W - Velocità variabile

303


- Taglio di incavo a 90° "V"
- Velocità variabile
- Impugnatura ergonomica
- Aspirazione delle polveri
- Cavo alimentazione 2,5 m


ACCESSORI IN DOTAZIONE:
 Lama da taglio, base, chiave esagonale 5, valigetta MAKPAC tipo 4 (821552-6).

DATI TECNICI	
Potenza	1.300 W
Velocità a vuoto	2.200-6.400 g/min
Lama	118 mm
Capacità di taglio	lama taglio
	TCT
	11 mm (con binario)
	36 mm (con binario)
	41 mm (senza binario)
Dimensioni (mm)	346 x 250 x 250
Peso	5,1 kg


Seghetto alternativo
4350TJ Sostituisce 4350T

580 W - Attacco rapido - 3 orbite selezionabili



- Attacco rapido della lama
- Orbite regolabili in 4 diverse posizioni
- Piastra regolabile da 0° a 45° su entrambi i lati
- Possibilità di collegamento aspiratore
- Cavo alimentazione 2,5 m


ACCESSORI IN DOTAZIONE:
 Confezione lame, chiave esagonale, giunto aspiratore, valigetta MAKPAC tipo 1 (821549-5).

DATI TECNICI	
Potenza	580 W
Velocità a vuoto	2.800 c/min
Capacità di taglio	metallo
	legno
	10 mm
	135 mm
Corsa lama	26 mm
Aspirazione	Est. 22 mm / Int. 18,5 mm
Dimensioni (mm)	236 x 73 x 207
Peso	2,7 kg

Seghetto alternativo
4350FCTJ Sostituisce 4350FCT

720 W - Attacco rapido - 3 orbite - velocità variabile - LED

419


- Attacco lama rapido
- LED di illuminazione zona di lavoro
- Orbite regolabili in 4 diverse posizioni
- Piastra regolabile da 0° a 45° su entrambi i lati
- Variatore di velocità elettronico • Velocità costante sotto carico
- Possibilità di collegamento aspiratore
- Cavo alimentazione 2,5 m


ACCESSORI IN DOTAZIONE:
 Confezione lame, chiave esagonale, giunto aspirazione, valigetta Makpac tipo 1 (821549-5).

DATI TECNICI	
Potenza	720 W
Velocità a vuoto	800-2.800 c/min
Capacità di taglio	metallo
	legno
	10 mm
	135 mm
Corsa lama	26 mm
Dimensioni (mm)	236 x 73 x 207
Peso	2,6 kg

BATTERIA

 TRAPANI
ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

 PIALLE
RIFILATORI

 SEGHE SEGHETTI
LEVIGATRICI

ASPIRATORI

 ARIA COMPRESSA
ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

 CENTRI
ASSISTENZA

Seghetto alternativo

4351TJ

580 W - Attacco rapido - 3 orbite

419 

BATTERIA



- Attacco lama rapido
- Orbite regolabili in 4 diverse posizioni
- Piastra regolabile da 0° a 45° su entrambi i lati
- Elevata velocità di taglio
- Possibilità di collegamento aspiratore
- Cavo alimentazione 2,5 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Confezione lame, chiave esagonale, giunto aspirazione, valigetta MAKPAC tipo 1 (821549-5).

DATI TECNICI

Potenza	580 W
Corse al minuto	2.800
Capacità di taglio	metallo 10 mm
	legno 135 mm
Corsa lama	26 mm
Aspirazione	Est, 22 mm / Int, 18,5 mm
Dimensioni (mm)	271 x 73 x 187
Peso	2,6 kg

TRAPANI ELETTRICI

Seghetto alternativo

4351FCTJ Sostituisce 4351FCT

720 W - Attacco rapido - 3 orbite - velocità variabile - LED

419 

EDILIZIA



- Attacco lama rapido
- Orbite regolabili in 4 diverse posizioni
- Piastra regolabile da 0° a 45° su entrambi i lati
- Elevata velocità di taglio
- Variatore di velocità elettronico • Velocità costante sotto carico
- LED di illuminazione
- Possibilità di collegamento aspiratore
- Cavo alimentazione 2,5 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Confezione lame, chiave esagonale, giunto aspirazione, valigetta Makpac tipo 1 (821549-5).

DATI TECNICI

Potenza	720 W
Corse al minuto	800-2.800
Capacità di taglio	metallo 10 mm
	legno 135 mm
Corsa lama	26 mm
Aspirazione	Est, 22 mm / Int, 18,5 mm
Dimensioni (mm)	271 x 73 x 187
Peso	2,5 kg

SMERICLIATRICI

PIALLE RIFILATORI

Utensile multifunzione

TM3010CX3J Sostituisce TM3010CX2J

320 W - Avviamento morbido - Attacco rapido + 39 accessori

459 

STARLOCK



Multi materiali **Viola** | Legno **Grigio** | Malta e abrasivo **Marrone** | Metallo **Blu** | Legno e Metallo **Bianco**


<https://youtu.be/LDbY18X5mg0>

MISURATORI

O.P.E.



- Avviamento morbido
- 3,2" di oscillazione
- Innesto accessorio su 12 posizioni differenti
- Regolatore di velocità
- Velocità costante sotto carico
- Impugnatura ergonomica
- Cavo alimentazione 1,5 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Chiave esagonale, set 39 accessori (7 lame, 1 platorello, 30 fogli di carta abrasiva, 1 bocchetta di aspirazione), valigetta MAKPAC tipo 2 (821550-0).



DATI TECNICI

Potenza	320 W
Velocità a vuoto	6.000-20.000 c/min
Dimensioni (mm)	283 x 68 x 87
Peso	1,6 kg

CENTRI ASSISTENZA

Seghetto diritto 14 mm
JR1000FTK

340 W - Attacco rapido - LED

419

- Attacco lama rapido
- Regolatore di velocità
- LED di illuminazione zona lavoro
- Utilizzo di lame per seghetto alternativo
- Cavo alimentazione 2,5 m


ACCESSORI IN DOTAZIONE:
 Confezione lame, chiave esagonale, valigetta.

DATI TECNICI

Potenza	340 W
Corse al minuto	0-4,800
Capacità di taglio	tubo 25,4 mm legno 55 mm
Corso lama	14 mm
Dimensioni (mm)	345 x 65 x 96
Peso	1,6 kg


Seghetto diritto 30 mm
JR3051TK Sostituisce JR3050T

1.200 W - Attacco rapido baionetta - velocità variabile

303

- Attacco lama rapido a baionetta
- Interruttore elettronico
- Impugnatura ergonomica
- Cuscinetti e feltri con trattamento antipolvere
- Spazzole autostaccanti
- Cavo alimentazione 2,5 m


ACCESSORI IN DOTAZIONE:
 Confezione lame, valigetta.

DATI TECNICI

Potenza	1.200 W
Corse al minuto	0-3.000
Capacità di taglio	tubo acciaio 130 mm legno 255 mm
Corso lama	30 mm
Vibrazioni	20 m/s ²
Dimensioni (mm)	447 x 97 x 176
Peso	3,2 kg

Seghetto diritto 32 mm
JR3061T Sostituisce JR3060T

1.250 W - Attacco rapido baionetta - velocità variabile

303

- Attacco lama rapido a baionetta
- LED di illuminazione zona di lavoro
- Orbitale a 3 regolazioni per velocizzare il taglio nel legno
- Interruttore elettronico
- Impugnatura ergonomica
- Cuscinetti e feltri con trattamento antipolvere
- Spazzole autostaccanti
- Cavo alimentazione 2,5 m


ACCESSORI IN DOTAZIONE:
 Confezione lame, valigetta.

DATI TECNICI

Potenza	1.250 W
Corse al minuto	0-3.000
Capacità di taglio	tubo acciaio 130 mm legno 255 mm
Corso lama	32 mm
Vibrazioni	18,5 m/s ²
Dimensioni (mm)	487 x 95 x 177
Peso	3,8 kg

Seghetto diritto 32 mm AVT
JR3070CT

1.510 W - Attacco rapido baionetta - velocità regolabile - AVT

303

- Attacco lama rapido a baionetta
- Orbitale a 3 regolazioni per velocizzare il taglio nel legno
- Selettore di velocità, sistema antivibrazione AVT
- Interruttore elettronico
- Impugnatura ergonomica
- Cuscinetti e feltri con trattamento antipolvere
- Spazzole autostaccanti
- Cavo alimentazione 2,5 m


ACCESSORI IN DOTAZIONE:
 Confezione lame, valigetta.

DATI TECNICI

Potenza	1.510 W
Corse al minuto	0-2.800
Capacità di taglio	tubo acciaio 130 mm legno 255 mm
Corso lama	32 mm
Vibrazioni	10,5 m/s ²
Dimensioni (mm)	485 x 99 x 181
Peso	4,6 kg

Sega circolare 165 mm

HS6601J Sostituisce 5604R 1.050 W - 165 mm

303

BATTERIA



- Carter della lama con ampia bocchetta di aspirazione
- Riferimenti di guida regolabili per un migliore controllo dei tagli perpendicolari o inclinati
- Blocco dell'albero per facile sostituzione lama
- Scale graduate ben leggibili per facilitare i tagli inclinati
- Cavo alimentazione 2,5 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Lama 10 denti in HM, guida laterale graduata, chiave, valigetta MAK PAC tipo 3 (821551-8),

DATI TECNICI

Potenza	1.050 W
Velocità a vuoto	5.200 g/min
Lama	165 mm
Foro lama	20 mm
Capacità di taglio	90° 54,5 mm
	45° 37,5 mm
Dimensioni (mm)	296 x 242 x 233
Peso	3,7 kg

TRAPANI ELETTRICI

Sega circolare - freno elettrico 165 mm

HS6101J Sostituisce 5604R 1.100 W - 165 mm - LED

174

EDILIZIA



- Carter della lama con ampia bocchetta di aspirazione
- Riferimenti di guida regolabili per un migliore controllo dei tagli perpendicolari o inclinati
- Blocco dell'albero per facile sostituzione lama
- Scale graduate ben leggibili per facilitare i tagli inclinati
- Cavo alimentazione 2,5 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Lama in HM, guida laterale graduata, chiave, valigetta MAK PAC tipo 4 (821552-6),

DATI TECNICI

Potenza	1.100 W
Velocità a vuoto	5.500 g/min
Lama	165 mm
Foro lama	20 mm
Capacità di taglio	90° 54,5 mm
	45° 39,5 mm
Dimensioni (mm)	297 x 246 x 246
Peso	3,7 kg

SMERICLIATRICI

Sega circolare - freno elettrico 190 mm

HS7101JX Sostituisce HS7101JX 1.400 W - 190 mm - LED + Lama

174

PIALLE RIFILATORI



- Carter della lama con ampia bocchetta di aspirazione
- Riferimenti di guida regolabili per un migliore controllo dei tagli perpendicolari o inclinati
- Blocco dell'albero per facile sostituzione lama
- Scale graduate ben leggibili per facilitare i tagli inclinati
- Doppio LED di illuminazione zona lavoro
- Cavo alimentazione 2,5 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

2 lame M - Force, lama in HM, guida laterale graduata, chiave, valigetta MAK PAC tipo 4 (821552-6),

DATI TECNICI

Potenza	1.400 W
Velocità a vuoto	5.500 g/min
Lama	190 mm
Foro lama	30 mm
Capacità di taglio	90° 67 mm
	45° 48 mm
Dimensioni (mm)	310 x 246 x 258
Peso	4,0 kg

SEGHE SEGHETTI LEVIGATRICI

Sega circolare 190 mm

HS7601J Sostituisce 5704R 1.200 W - 190 mm

ASPIRATORI



- Carter della lama con ampia bocchetta di aspirazione
- Riferimenti di guida regolabili per un migliore controllo dei tagli perpendicolari o inclinati
- Blocco dell'albero per facile sostituzione lama
- Scale graduate ben leggibili per facilitare i tagli inclinati
- Cavo alimentazione 2,5 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Lama in HM, guida laterale graduata, chiave, valigetta MAK PAC,

DATI TECNICI

Potenza	1.200 W
Velocità a vuoto	5.200 g/min
Lama	190 mm
Foro lama	30 mm
Capacità di taglio	90° 66 mm
	45° 46 mm
Dimensioni (mm)	309 x 232 x 255
Peso	4,0 kg

ARIA COMPRESSA ALTA PRESSIONE

Sega circolare 185 / 190 mm

HS7611J 1.600 W - 190 mm

303

O.P.E.



- Elevata potenza e maggiore resistenza
- Taglio più veloce del 70% rispetto a modelli precedenti
- Compatibile con binario guida per tagli più precisi
- Impugnatura ergonomica
- Base rigida in alluminio
- Tagli smussati da 0° a 45°
- Leva di regolazione profondità di taglio
- Grande interruttore a 2 dita
- Spazzole accessibili dall'esterno • Cavo alimentazione 2,5 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Lama in HM, guida laterale graduata, chiave, valigetta MAK PAC tipo 4 (821552-6),

DATI TECNICI

Potenza	1.600 W
Velocità a vuoto	5.500 g/min
Lama	190 mm
Foro lama	30 mm
Capacità di taglio	90° 65 mm
	45° 45 mm
Dimensioni (mm)	311 x 240 x 261
Peso	4,0 kg

CENTRI ASSISTENZA

Sega circolare 210 mm
5008MGJX

1.800 W - 210 mm - LED + Lama

153


- LED di illuminazione zona lavoro
- Carter della lama con ampia bocchetta di aspirazione
- Riferimenti di guida regolabili per un migliore controllo dei tagli perpendicolari o inclinati
- Blocco dell'albero per facile sostituzione lama
- Scale graduate molto ben leggibili per facilitare i tagli inclinati
- Cavo alimentazione 2,5 m


ACCESSORI IN DOTAZIONE:

2 lame M-Force, lama TCT, guida laterale graduata, chiave, raccordo di aspirazione, valigetta MAKPAC tipo 4 (821552-6).

DATI TECNICI

Potenza	1.800 W
Velocità a vuoto	5.200 g/min
Lama	210 mm
Foro lama	30 mm
Capacità di taglio	90° 75,5 mm 45° 57 mm
Dimensioni (mm)	332 x 243 x 277
Peso	4,8 kg

Sega circolare 235 mm
N5900B

2.000 W - 235 mm

153


- Standard industriale per anni
- Taglio regolabile ad alta velocità di rotazione
- Angolo di smussatura regolabile fino a 50°
- Elevata stabilità grazie alla robusta base in acciaio
- Leva ergonomica per la regolazione della profondità di taglio
- Possibilità di collegamento ad aspiratore tramite set giunzioni
- Cavo alimentazione 2,5 m


ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Lama, base, chiave.

DATI TECNICI

Potenza	2.000 W
Velocità a vuoto	4.100 g/min
Lama	235 mm
Foro lama	30 mm
Capacità di taglio	90° 85 mm 45° 60 mm
Peso	6,8 kg

Sega circolare 235 mm
5903RKX1
Sostituisce 5903RK

2.000 W - 235 mm + 2 Lame HM

203


- Freno motore
- Funzione anti kick back
- Carter della lama con ampia bocchetta di aspirazione
- Riferimenti di guida regolabili per un migliore controllo dei tagli perpendicolari o inclinati
- Scale graduate molto ben leggibili per facilitare i tagli inclinati
- Blocco dell'albero per facile sostituzione lama
- Cavo alimentazione 2,5 m


ACCESSORI IN DOTAZIONE:

2 lame in HM 20 denti, guida laterale graduata, raccordo di aspirazione, chiave, valigetta.

ACCESSORI OPTIONAL:

Binario guida 1400 mm, binario guida 3000 mm, adattatore binario guida.

DATI TECNICI

Potenza	2.000 W
Velocità a vuoto	4.500 g/min
Lama	235 mm
Foro lama	30 mm
Capacità di taglio	90° 85 mm 45° 64 mm
Aspirazione	Est. 38 mm / Int. 30,6 mm
Dimensioni (mm)	400 x 235 x 185
Peso	7,2 kg

Sega circolare 270 mm
HS0600

2.000 W - 270 mm

153


- Componenti in magnesio che rendono la sega leggera e ben bilanciata
- Compatibile con binario guida per tagli ancora più precisi
- Guida angolare posteriore per una regolazione precisa dell'angolo di smussatura
- Impugnatura ergonomica
- Leva ergonomica per la regolazione della profondità di taglio
- Possibilità di collegamento ad aspiratore tramite set giunzioni
- Cavo alimentazione 2,5 m


ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Lama, base, giunto per aspirazione, chiave.

DATI TECNICI

Potenza	2.000 W
Velocità a vuoto	4.300 g/min
Lama	270 mm
Foro lama	30 mm
Capacità di taglio	90° 101/97 mm 45° 71 mm
Aspirazione	Est. 38 mm / Int. 30,6 mm
Dimensioni (mm)	418 x 273 x 324
Peso	6,9 kg

Sega circolare 270 mm
5104S

2.100 W - 270 mm - Avviamento morbido - SJS

203


- Avviamento morbido
- Freno motore
- Sistema di protezione SJS
- Riferimenti di guida regolabili per un migliore controllo dei tagli perpendicolari o inclinati
- Blocco dell'albero per facile sostituzione lama
- Scale graduate ben leggibili per facilitare i tagli inclinati
- Cavo alimentazione 2,5 m


ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Lama TCT, guida laterale, giunto di aspirazione, chiave di servizio.

DATI TECNICI

Potenza	2.100 W
Velocità a vuoto	3.800 g/min
Lama	270 mm
Foro lama	30 mm
Capacità di taglio	90° 100 mm 45° 73 mm
Dimensioni (mm)	405 x 315 x 323
Peso	8,2 kg

BATTERIA

 TRAPANI
ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

 PIALLE
RIFILATORI

 SEGHE SEGHETTI
LEVIGATRICI

ASPIRATORI

 ARIA COMPRESSA
ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

 CENTRI
ASSISTENZA

Sega circolare 270 mm

5103R

2.100 W - 270 mm - Avviamento morbido - SJS - ANTI KICK-BACK

203



+ Coltello divisore

- Potente sega circolare con avviamento morbido
- Freno motore • Funzione anti kick back
- Sistema di protezione SJS • Rotella sulla protezione lama per diminuire l'attrito in fase di taglio • Riferimenti di guida regolabili per un migliore controllo dei tagli perpendicolari o inclinati • Scale graduate con indice regolabile per precisione della profondità e dell'angolo di taglio
- Blocco dell'albero per facile sostituzione lama
- Cavo alimentazione 2,5 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Lama in HM 20 denti, guida laterale graduata di grande dimensione, chiave, raccordo di aspirazione.

ACCESSORI OPTIONAL:

Binario guida 1400 mm, binario guida 3000 mm, adattatore binario guida.

DATI TECNICI

Potenza	2.100 W
Velocità a vuoto	3.800 g/min
Lama	270 mm
Foro lama	30 mm
Capacità di taglio	90° 100 mm 45° 73 mm
Dimensioni (mm)	442 x 322 x 200
Peso	9,3 kg

Sega circolare 355 mm

5143R

2.200 W - 355 mm - Avviamento morbido - ANTI KICK-BACK

203



- Potente sega circolare con avviamento morbido
- Freno motore • Funzione anti kick back • Sistema di protezione SJS
- Rotella sulla protezione lama per diminuire l'attrito in fase di taglio
- Riferimenti di guida regolabili per un migliore controllo dei tagli perpendicolari o inclinati • Scale graduate con indice regolabile per precisione della profondità e dell'angolo di taglio
- Coprilama con cuscinetti per movimento facilitato
- Blocco dell'albero per facile sostituzione lama
- Cavo alimentazione 2,5 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Lama in HM 20 denti, guida laterale graduata di grande dimensione, raccordo di aspirazione, chiave.

DATI TECNICI

Potenza	2.200 W
Velocità a vuoto	2.700 g/min
Lama	355 mm
Foro lama	30 mm
Capacità di taglio	90° 130 mm 45° 90 mm
Dimensioni (mm)	607 x 323 x 416
Peso	12,5 kg

Sega da banco portatile 260 mm

2704N

1.650 W - Avviamento morbido - 2702N

153



- Sega da banco con piano telescopico
- Motore di elevata potenza
- Avviamento morbido
- Freno motore
- Dima laterale per tagli di precisione
- Nuovo sistema di protezione lama
- Cavo alimentazione 2,5 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Lama TCT, piano posteriore, piano secondario, giunto di aspirazione, dima.

DATI TECNICI

Potenza	1.650 W
Velocità a vuoto	5.200 g/min
Lama	260 mm
Foro lama	30 mm
Inclinazione taglio	45° sx
Capacità di taglio	90° 93 mm 45° 64 mm
Dimensioni (mm)	715-1.095 x 753-1.066 x 483
Peso	34,9 kg

Sega da banco 260 mm

MLT100N Sostituisce MLT100

1.500 W - Avviamento morbido

- Sega da banco con piano telescopico
- Dima laterale per tagli di precisione
- Motore di elevata potenza
- Avviamento morbido
- Freno motore
- Nuovo sistema di protezione lama
- Cavo alimentazione 2,5 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Lama TCT, piano posteriore, piano secondario, giunto di aspirazione, dima.

DATI TECNICI

Potenza	1.500 W
Velocità a vuoto	4.300 g/min
Lama	260 mm
Foro lama	30 mm
Inclinazione taglio	45° sx
Capacità di taglio	90° 93 mm 45° 64 mm
Larghezza di taglio max	630 mm
Dimensioni (mm)	726 x 984 x 473
Peso	34,1 kg

Sega da banco 315 mm

2712

2.000 W - INCLINAZIONE TAGLIO 45°

- Ampio piano di lavoro estensibile
- Possibilità collegamento ad aspiratore
- Ruote per facilitare il posizionamento della macchina in cantiere
- Cavo alimentazione 3 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Lama taglio legno, guida laterale, spingi pezzo.

DATI TECNICI

Potenza	2.000 W
Velocità a vuoto	3.400 g/min
Lama	315 mm
Foro lama	30 mm
Capacità di taglio	90° 85 mm 45° 58 mm
Inclinazione taglio	0-45°
Dimensioni (mm)	1.670 x 700 x 810
Peso	52,9 kg

Sega da banco combinata 260 mm
LF1000

1.650 W - INCLINAZIONE TAGLIO 45°

153


- Avviamento morbido
- Controllo elettronico della velocità
- Veloce conversione da troncatrice a sega da banco
- Robusto tavolo in alluminio pressofuso
- Peso ridotto e gambe pieghevoli per un facile e comodo trasporto
- Cavo alimentazione 2,5 m


ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Lama TCT, squadra per taratura, riga dritta, riga angolare, riga graduata, sacchetto

DATI TECNICI

Potenza	1.650 W
Velocità a vuoto	2.700 g/min
Lama	260 mm
Foro lama	30 mm
Capacità di taglio	90° 20 x 210 mm
	45° 50 x 150 mm
Inclinazione taglio	0 - 45°
Dimensioni (mm)	660 x 650 x 1.220
Peso	36,0 kg

Sega a nastro 2.240 mm
LB1200F

900 W - 2 Velocità - 6 LED



- Avviamento morbido • Motore potente
- 2 velocità meccaniche • Freno elettrico
- Tagli a 45°
- Leva di sgancio rapido della lama (permette anche di regolare il tensionamento della lama stessa)
- Struttura con ruote
- 6 LED di illuminazione
- Cavo alimentazione 2,5 m


ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Lame legno da 6-13-16 mm, lama materiali non ferrosi da 16 mm, guida laterale, guida taglio angolato, morsetto fissaggio guida, bacchetta di spinta, contenitore raccogli trucioli, raccordo aspirazione 57 mm.

DATI TECNICI

Potenza	900 W
Velocità a vuoto	alta 840/1040 g/min
	bassa 420/520
Sviluppo lama	2.240 mm
Larghezza lama	6 - 13 - 16 mm
Capacità di taglio	165 mm
Dimensioni tavola (mm)	560 x 400
Dimensioni (mm)	615 x 775 x 1.600
Peso	81,2 kg

Sega da banco con pianetto 260 mm
LH1040F

1.650 W - Avviamento morbido - LED



- Avviamento morbido
- Velocità costante
- Robusta struttura in alluminio, leggera e compatta
- Pianetto superiore regolabile in altezza (fino a 40 mm)
- Illuminazione area di lavoro
- Cavo alimentazione 2,5 m


ACCESSORI IN DOTAZIONE:

2 lame (20T), Lama 32 denti, chiave di servizio, sacchetto raccogli trucioli, morsetto bloccapezzo.

ACCESSORI OPTIONAL:

Morsetto orizzontale, guida per tagli in serie.

DATI TECNICI

Potenza	1.650 W
Velocità a vuoto	4.800 g/min
Lama	260 mm
Foro lama	30 mm
Capacità di taglio	90° 93 x 95 mm
	45° 53 x 95 mm
Pianetto max taglio	40 mm
Dimensioni (mm)	530 x 476 x 535
Peso	14,3 kg

Sega da banco con pianetto 305 mm
LH1201FL Sostituisce LH1200FL

1.650 W - Avviamento morbido - Tracciatore laser - 4 LED

JM23000123


- Nuovo sistema aspirazione integrato nella base della macchina bocchettone di aspirazione Ø int. 31 mm Ø est. 37 mm
- Tracciatore laser
- Pianetto superiore regolabile in altezza (fino a 40 mm)
- Piedino posteriore antiribaltamento
- 4 LED illuminazione
- Cavo alimentazione 2,5 m


ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Lama 40 denti, sacchetto raccogli polvere, morsetto blocca pezzo.

DATI TECNICI

Potenza	1.650 W
Velocità a vuoto	3.800 g/min
Lama	305 mm
Capacità di taglio	90° 95 x 155 mm
	45° 64 x 155 mm
Pianetto max taglio	52 mm
Dimensioni (mm)	610 x 535 x 692
Peso	20,7 kg

Troncatrice 255 mm
MLS100N

1.500 W - INCLINAZIONE TAGLIO 45°

23000123


- Leggera e compatta
- Possibilità di collegamento all'aspiratore
- Facilità di trasporto
- Cavo alimentazione 2,5 m


ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Lama 40 denti, sacchetto raccogli polvere, chiave di servizio.

DATI TECNICI

Potenza	1.500 W
Velocità a vuoto	4.200 g/min
Lama	255 mm
Foro lama	30 mm
Capacità di taglio	90° 75 x 130 mm
	45° 75 x 90 mm
Dimensioni (mm)	610 x 485 x 515
Peso	14,7 kg

BATTERIA

 TRAPANI
ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

 PIALLE
RIFILATORI

 SEGHE SEGHETTI
LEVIGATRICI

ASPIRATORI

 ARIA COMPRESSA
ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

 CENTRI
ASSISTENZA

Troncatrice radiale 216 mm

LS0815FLN

1.400 W - Avviamento morbido - tracciatore laser - LED

JM23500117

BATTERIA



- Troncatrice radiale ad avviamento morbido
- Scala graduata con 9 arresti, per regolare l'angolo di taglio da 50° a destra a 47° a sinistra
- Maniglia di blocco per trasporto
- Pulsante blocca disco
- Lampada fluorescente orientabile
- Nuovo sistema di protezione lama
- Cavo alimentazione 2,5 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Lama TCT, sacchetto raccogli-polvere, morsetto blocca pezzo, chiavi di servizio,

DATI TECNICI

Potenza	1.400 W
Velocità a vuoto	5.000 g/min
Lama	216 mm
Foro lama	30 mm
Capacità di taglio	90° 65 x 305 mm
	45° 65 x 215 mm
Dimensioni (mm)	750 x 450 x 483
Peso	14,1 kg

Troncatrice radiale 260 mm

LS1018LN

1.430 W - Avviamento morbido - tracciatore laser

JM2300123

EDILIZIA



- Troncatrice radiale ad avviamento morbido
- Scala graduata con 9 arresti, per regolare l'angolo di taglio da 50° a destra a 47° a sinistra
- Scala per inclinazione di taglio: taglio ad angolo fino a 45° dx-sx
- Maniglia di blocco per trasporto
- Pulsante blocca disco • Tracciatore laser
- Nuovo sistema di protezione lama
- Cavo alimentazione 2,5 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Lama TCT, sacchetto raccogli-polvere morsetto blocca pezzo, chiavi di servizio,

DATI TECNICI

Potenza	1.430 W
Velocità a vuoto	4.300 g/min
Lama	260 mm
Foro lama	30 mm
Capacità di taglio	90° 91 x 305 mm
	45° 91 x 215 mm
Aspirazione	Est. 37,2 mm / Int. 31,4 mm
Dimensioni (mm)	825 x 536 x 633
Peso	20,6 kg

Sega da banco radiale 260 mm

LS1019L Sostituisce LS1016FLB/LS1016F

1.510 W - Avviamento morbido - DXT

153

PIALLE
RIFILATORI

- Il design esclusivo del sistema di scorrimento su binario in acciaio consente il funzionamento a filo parete
- Grande base girevole che supporta saldamente il pezzo in lavorazione
- Aumento dell'estrazione delle polveri per un ambiente sempre più pulito
- Manopola anteriore per una facile regolazione dell'angolazione degli smussi
- Blocco dello scorrimento del carrello
- Esclusivi cuscinetti a sfere lineari progettati per offrire tagli precisi
- Il laser di classe II calibrato in fabbrica consente un allineamento preciso della lama e della linea di taglio
- Freno elettrico
- Incorpora la tecnologia di taglio Deep eXact (DXT) ottenuta con la nostra costante ricerca di tagliare pezzi di dimensioni maggiori ma con maggiore precisione
- Cavo alimentazione 2,5 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Lama TCT, sacchetto raccogli-polvere, chiave,

DATI TECNICI

Potenza	1.510 W
Velocità a vuoto	3.200 g/min
Lama	260 mm
Foro lama	30 mm
Inclinazione taglio	45° sx
Capacità di taglio	90° 68 x 310 mm
	45° 68 x 218 mm
Aspirazione	Est. 63 mm / Int. 57,7 mm
Dimensioni (mm)	805 x 644 x 660
Peso	26,3 kg

DXT

Sega da banco 305 mm

LS1219L


1.800 W - Avviamento morbido - DXT

153

ASPIRATORI



- Il design esclusivo del sistema di scorrimento su binario in acciaio consente il funzionamento a filo parete
- La grande base girevole supporta saldamente il pezzo per una maggiore stabilità
- Blocco dello scorrimento del carrello
- Design ergonomico con impugnature a D orizzontali gommate
- Aumento dell'estrazione delle polveri per un ambiente sempre più pulito
- Manopola anteriore per una facile regolazione dell'angolazione degli smussi
- Freno elettrico
- Incorpora la tecnologia di taglio Deep eXact (DXT)
- Cavo alimentazione 2,5 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Lama TCT, sacchetto raccogli-polvere, chiave,



DATI TECNICI

Potenza	1.800 W
Velocità a vuoto	3.200 g/min
Lama	305 mm
Foro lama	30 mm
Inclinazione taglio	45° sx
Capacità di taglio	90° 92 x 382 mm
	45° 92 x 268 mm
Aspirazione	Est. 352 mm / Int. 44,8 mm
Dimensioni (mm)	898 x 664 x 725
Peso	29,3 kg

DXT

ARIA COMPRESSA
ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

CENTRI
ASSISTENZA

Levigatrice orbitale 112x102 mm
BO4555

200 W - Attacco velcro - orbita 1,5 mm

419

- Fissaggio della carta sia con velcro che con ganci
- Cavo alimentazione 2 m


ACCESSORI IN DOTAZIONE:
 Sacchetto raccogli-polvere.

DATI TECNICI

Potenza	200 W
Velocità	14.000 orb/min
Dimensioni base (mm)	112 x 102
Dimensioni c.velcro (mm)	114 x 102
Dimensioni carta (mm)	114 x 102
Orbita	1,5 mm
Peso	1,1 kg

Levigatrice orbitale 112x102 mm
BO4556

200 W - orbita 1,5 mm

419

- Fissaggio della carta con ganci
- Cavo alimentazione 2 m


ACCESSORI IN DOTAZIONE:
 Sacchetto raccogli-polvere.

DATI TECNICI

Potenza	200 W
Velocità	14.000 orb/min
Dimensioni base (mm)	112 x 102
Dimensioni carta (mm)	114 x 140
Dimensioni (mm)	131 x 112 X 141
Orbita	1,5 mm
Peso	1,1 kg

Levigatrice orbitale 112x190 mm
BO4565

200 W - Attacco velcro - orbita 1,5 mm

419

- Levigatrice orbitale per superfici inaccessibili: angoli, cavità, persiane, etc.
- Utilizzabile con velcro rettangolare e triangolare
- Punta triangolare che permette di montare l'abrasivo sui due lati
- Cavo alimentazione 2 m


ACCESSORI IN DOTAZIONE:
 Sacchetto raccogli-polvere.

DATI TECNICI

Potenza	200 W
Velocità	14.000 orb/min
Dimensioni base (mm)	112 x 190
Dimensioni c.velcro (mm)	114 x 102
Dimensioni carta (mm)	102 X 166
Dimensioni (mm)	219 x 112 x 139
Orbita	1,5 mm
Peso	1,2 kg

Levigatrice orbitale 110x164 mm
BO4566

200 W - Attacco velcro - orbita 1,5 mm

419

- Levigatrice orbitale con pattino rettangolare in alluminio
- Velocità di oscillazione molto elevata
- Piastra molto sottile ideale per persiane
- Cavo alimentazione 2 m


ACCESSORI IN DOTAZIONE:
 Sacchetto raccogli-polvere.

DATI TECNICI

Potenza	200 W
Velocità	14.000 orb/min
Dimensioni base (mm)	100 x 164
Dimensioni carta (mm)	102 x 166
Dimensioni (mm)	197 x 100 x 137
Orbita	1,5 mm
Peso	1,2 kg

Levigatrice orbitale 92x185 mm
BO3711

190 W - Velocità variabile - orbita 2,0 mm

64

- Fissaggio della carta sia con velcro che con ganci
- Corpo macchina ergonomico, con impugnatura soft-grip comoda per utilizzo a una o due mani
- Velocità variabile
- Motore migliorato con sistema di raffreddamento
- Facile cambio del sacchetto raccogli polvere
- Efficace aspirazione delle polveri attraverso la piastra di appoggio
- Cavo alimentazione 2 m


ACCESSORI IN DOTAZIONE:
 Piastra, sacchetto raccogli-polvere.

DATI TECNICI

Potenza	190 W
Velocità	4.000-11.000 orb/min
Dimensioni base (mm)	93 x 185
Dimensioni carta (mm)	93 x 228
Dimensioni (mm)	253 x 92 x 154
Orbita	2,0 mm
Peso	1,6 kg

BATTERIA

 TRAPANI
ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

 PIALLE
RIFILATORI

 SEGHE SEGHETTI
LEVIGATRICI

ASPIRATORI

 ARIA COMPRESSA
ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

 CENTRI
ASSISTENZA

Levigatrice orbitale 115x229 mm

9046J Sostituisce 9046

600 W - Attacco velcro - orbita 5,0 mm

419

BATTERIA



- Movimento orbitale di grande ampiezza per un'abrasione elevata
- Fissaggio della carta sia con velcro che con ganci
- Possibilità di aspirazione polveri mediante sacchetto o aspiratore
- Cavo alimentazione 2,5 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Sacchetto raccogli-polvere, valigetta MAK PAC tipo 2 (821550-0).

DATI TECNICI

Potenza	600 W
Velocità	6.000 orb/min
Dimensioni base (mm)	115 x 229
Dimensioni c.velcro (mm)	115 x 229
Dimensioni carta (mm)	115 x 280
Dimensioni (mm)	283 x 219 x 115
Orbita	5,0 mm
Peso	3,1 kg

Levigatrice orbitale 115x229 mm

BO4900VJ Sostituisce BO4900V

330 W - Velocità variabile - orbita 2,6 mm

419

EDILIZIA



- Levigatrici orbitali per levigare legno e metallo
- Variatore di velocità elettronico, base velcro e sacchetto aspirazione
- Innovativo sistema antivibrazioni per un lavoro senza fatica
- Fissaggio della carta sia con velcro che con ganci
- Impugnatura ergonomica con morbida gomma antiscivolo
- Aspirazione integrata: efficace aspirazione delle polveri attraverso la piastra di appoggio
- Possibilità di collegamento ad aspiratore
- Cavo alimentazione 2,5 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Sacchetto raccogli-polvere, valigetta MAK PAC tipo 2 (821550-0).

DATI TECNICI

Potenza	330 W
Velocità	4.000-10.000 orb/min
Dimensioni base (mm)	115 x 229
Dimensioni c.velcro (mm)	115 x 229
Dimensioni carta (mm)	115 x 232
Dimensioni (mm)	289 x 190 x 115
Orbita	2,6 mm
Peso	2,7 kg

Levigatrice orbitale 115x229 mm

BO4901J

330 W - orbita 2,6 mm

419

PIALLE
RIFILATORI

- Levigatrici orbitali per levigare legno e metallo
- Velocità fissa 10.000 orbite/min
- Innovativo sistema antivibrazioni per un lavoro senza fatica
- Fissaggio della carta sia con velcro che con ganci
- Impugnatura ergonomica con morbida gomma antiscivolo
- Possibilità di collegamento ad aspiratore
- Cavo alimentazione 2,5 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Carta abrasiva, valigetta MAK PAC.

DATI TECNICI

Potenza	330 W
Velocità	10.000 orb/min
Oscillazioni platorello (mm)	24.000 c/min
Dimensioni base (mm)	115 x 229
Dimensioni c.velcro (mm)	115 x 229
Dimensioni carta (mm)	115 x 280
Dimensioni (mm)	153 x 153 x 123
Orbita	2,6 mm
Aspirazione	Est. 22 mm / Int. 16,8 mm
Peso	2,7 kg

Levigatrice orbitale 125 mm

BO5031K Sostituisce BO5030 / BO5031

300 W - orbita 2,8 mm - velocità variabile

419

ASPIRATORI



- Velocità variabile
- Fissaggio della carta con velcro
- Possibilità di aspirazione polveri mediante sacchetto o aspiratore
- Cavo alimentazione 2 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Disco abrasivo a velcro, sacchetto raccogli-polvere, valigetta.

DATI TECNICI

Potenza	300 W
Velocità	4.000-12.000 orb/min
Oscillazioni platorello (mm)	24.000 c/min
Dimensioni platorello (mm)	123
Dimensioni carta (mm)	125
Dimensioni (mm)	153 x 123 x 153
Orbita	2,8 mm
Aspirazione	Est. 22 mm / Int. 16,8 mm
Peso	1,3 kg

Levigatrice orbitale 125 mm

BO5041K Sostituisce BO5041J

300 W - orbita 2,8 mm - velocità variabile

64

O.P.E.



- Velocità variabile
- Fissaggio della carta con velcro
- Possibilità di aspirazione polveri mediante sacchetto o aspiratore
- Cavo alimentazione 2 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Carta abrasiva, sacchetto raccogli-polvere, valigetta.

DATI TECNICI

Potenza	300 W
Velocità	4.000-12.000 orb/min
Dimensioni platorello (mm)	123
Dimensioni d.brastro (mm)	125
Dimensioni (mm)	218 x 123 x 153
Orbita	2,8 mm
Aspirazione	Est. 22 mm / Int. 16,8 mm
Peso	1,4 kg

CENTRI
ASSISTENZA

Levigatrice orbitale 150 mm

BO6030JX Sostituisce BO6030J

310 W - orbita 3,0 mm - velocità variabile + Dischi abrasivi

419

 30 dischi abrasivi
 10xgr80 - 10xgr120 - 10xgr180

- Ottima per sgrossare e finire
- 2 differenti funzioni: 1 modalità orbitale, 2 modalità rotorbitale
- Controllo costante della velocità: potenza costante anche sotto sforzo
- Sgancio rapido del platello
- Profilo e corpo macchina sottile
- Impugnatura soft-grip
- Nuovo giunto di aspirazione
- Cavo alimentazione 2,5 m


ACCESSORI IN DOTAZIONE:

30 Dischi abrasivi, chiave esagonale 5, chiave esagonale 6, sacchetto raccogli-polveri, valigetta MAKPAC.

DATI TECNICI

Potenza	310 W
Velocità	4,000-10,000 orb/min
Dimensioni platello (mm)	150
Dimensioni d,brasivo (mm)	150
Dimensioni carta (mm)	150
Orbita	309 x 181 x 150
Aspirazione	Est. 31,5 mm / Int. 22 mm
Peso	2,4 kg

Levigatrice rotorbitale 150 mm

BO6050J Sostituisce BO6040J

 750 W - Velocità variabile - avviamento morbido - sgancio rapido - orbita 5,5 mm **326**


- Ottima per sgrossare e finire
- 2 differenti funzioni: 1 modalità orbitale, 2 modalità rotorbitale
- Controllo costante della velocità: potenza costante anche sotto sforzo
- Sgancio rapido del platello
- Profilo e corpo macchina sottile
- Impugnatura soft-grip
- Nuovo giunto di aspirazione
- Cavo alimentazione 2,5 m


ACCESSORI IN DOTAZIONE: Disco abrasivo, giunto aspirazione, impugnatura laterale, ptezione platello, valigetta MAKPAC tipo 3 (821551-8),

<https://youtu.be/n8CitiYKCJg>
DATI TECNICI

Potenza	750 W
Velocità	1,600-6,800 orb/min
Dimensioni platello (mm)	150
Dimensioni d,brasivo (mm)	150
Dimensioni carta	150
Dimensioni (mm)	330 x 155 x 145
Orbita	5,5 mm
Peso	2,6 kg

Levigatrice a nastro 76 mm

9911J

650 W - 76 x 457 mm - Velocità variabile

411


- Maneggevoli levigatrici a nastro ideali per le lavorazioni sulle superfici verticali o inclinate
- Regolazione elettronica della velocità
- Leva di blocco al nastro
- Possibilità di utilizzo rovesciato con ancoraggio a mezzo morsetti a banchi di lavoro
- Possibilità di aspirazione polveri
- Cavo alimentazione 2,5 m


ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Carta, sacchetto raccogli-polvere, valigetta MAKPAC tipo 3 (821551-8).

DATI TECNICI

Potenza	650 W
Velocità a vuoto	75-270 m/min
Dimensioni nastro (mm)	76 x 457
Dimensioni (mm)	262 x 130 x 100
Aspirazione	Est. 22 mm / Int. 19,5 mm
Peso	2,7 kg

Levigatrice a nastro 100 mm

9403J

1.200 W - 100 x 610 mm

303


- Leva di blocco nastro
- Costruzione a labirinto: protezione estrema contro la polvere
- Possibilità di aspirazione polveri mediante sacchetto
- Cavo alimentazione 5 m


ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Sacchetto raccogli-polvere, valigetta MAKPAC tipo 3 (821551-8).

DATI TECNICI

Potenza	1.200 W
Velocità a vuoto	500 m/min
Dimensioni nastro (mm)	100 x 610
Dimensioni (mm)	350 x 200 x 140
Peso	5,7 kg

Levigatrice a nastro 76 mm

9924DB

850 W - 76 x 610 mm

100


- Per la sgrossatura e finitura delle travi
- Ideale per lavorazioni a filo muro
- Velocità del nastro 400 m/min: rapidità e rendimento elevati
- Leva di blocco del nastro
- Carter in alluminio
- Possibilità di aspirazione polveri mediante sacchetto o aspiratore
- Cavo alimentazione 5 m


ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Sacchetto raccogli-polvere.

DATI TECNICI

Potenza	850 W
Velocità a vuoto	400 m/min
Dimensioni nastro (mm)	76 x 610
Dimensioni (mm)	334 x 157 x 143
Aspirazione	Est. 22,2 mm / Int. 19,5 mm
Peso	4,8 kg

BATTERIA

 TRAPANI
ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

 PIALLE
RIFILATORI

 SEGHE SEGHETTI
LEVIGATRICI

ASPIRATORI

 ARIA COMPRESSA
ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

 CENTRI
ASSISTENZA

BATTERIA

Levigatrice a nastro 76 mm

9903J Sostituisce 9903

1.010 W - 76 x 533 mm - Velocità variabile

303 

- Velocità variabile
- Leva di blocco del nastro
- Possibilità utilizzo con telaio di appoggio (optional)
- Possibilità di aspirazione polveri mediante sacchetto o aspiratore
- Cavo alimentazione 5 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Carta, sacchetto raccogli-polvere, valigetta MAK-PAC tipo 3 (821551-8).

DATI TECNICI

Potenza	1.010 W
Velocità a vuoto	210-440 m/min
Dimensioni nastro (mm)	76 X 533
Dimensioni (mm)	296 x 157 x 143
Aspirazione	Est. 22 mm / Int. 18,5 mm
Peso	4,3 kg

TRAPANI ELETTRICI

EDILIZIA

Levigatrice a nastro 100 mm

9404X

1.010 W - 100 x 610 mm - Velocità variabile + Base d'appoggio

303 

- Velocità variabile
- Centraggio automatico del nastro
- Possibilità di utilizzo rovesciato grazie a supporto (optional)
- Fornite con ampia base d'appoggio
- Possibilità di aspirazione polveri mediante sacchetto o aspiratore
- Cavo alimentazione 5 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Sacchetto raccogli-polvere, base d'appoggio.

DATI TECNICI

Potenza	1.010 W
Velocità a vuoto	210-440 m/min
Dimensioni nastro (mm)	100 X 610
Dimensioni (mm)	334 x 157 x 143
Aspirazione	Est. 22 mm / Int. 25,5 mm
Peso	4,7 kg

SMERICIATRICI

PIALLE RIFILATORI

Levigatrice a rullo 100 mm

9741J Sostituisce 9741

860 W - Rullo 100 x 120 mm

100 

- Levigatrice a rullo utilizzabile in diversi settori: in falegnameria (per levigare, far risaltare la venatura del legno)
- In edilizia (per il rifacimento di pareti verniciate e per la lucidatura marmi e graniti)
- In carpenteria leggera (per togliere la ruggine da materiali ferrosi)
- Freno motore
- Cavo alimentazione 5 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Valigetta MAK-PAC tipo 3 (821551-8).

DATI TECNICI

Potenza assorbita	860 W
Velocità a vuoto	3.500 g/min
Dimensioni rullo (mm)	100 x 120
Dimensioni (mm)	310 x 182 x 185
Aspirazione	Est. 34 mm / Int. 28,5 mm
Peso	4,2 kg

SEGHE SEGHETTI LEVIGATRICI

ASPIRATORI

Levigatrice a nastro 9 mm

9032

500 W - Nastro 9 x 533 mm - velocità variabile

411 

- Levigatrice a nastro che permette di limare e rifinire con versatilità e maneggevolezza inimitabili legno, ferro, acciaio, plastica, ceramica
- Velocità variabile • Barra porta-nastro regolabile
- Precisa regolazione e centratura del nastro
- Il rullo tendinastro di Ø 14 mm permette di levigare zone di spazio limitato
- Barre porta-nastro opzionali di 6 e 13 mm
- Possibilità di collegamento ad un aspiratore
- Cavo alimentazione 2,5 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Nastro abrasivo, ugello adattatore per aspirazione.

DATI TECNICI

Potenza assorbita	500 W
Velocità a vuoto	300-1.700 m/min
Profondità levigatura	110 mm
Dimensioni nastro (mm)	9 x 533
Lunghezza	420 mm
Peso	1,6 kg

ARIA COMPRESSA ALTA PRESSIONE

MISURATORI

Levigatrice a nastro 30 mm

9031

550 W - Nastro 30 x 533 mm - velocità variabile

411 

- Levigatrice a nastro ideale per la levigatura di legno, ferro, acciaio, plastica, ceramica, etc.
- Velocità variabile
- Sgancio rapido del nastro abrasivo
- Larghezza nastro 30 mm per levigare anche gli angoli e cavità
- Possibilità di collegamento ad un aspiratore
- Cavo alimentazione 2,5 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Confezione nastri assortiti.

DATI TECNICI

Potenza assorbita	550 W
Velocità a vuoto	200-1.000 m/min
Dimensioni nastro (mm)	30 x 533
Lunghezza	380 mm
Peso	2,1 kg

O.P.E.

CENTRI ASSISTENZA



Shop Metal Work.com | email: info@shopmetalwork.com
S.M.W. Italy Srl | Via Parteli, 1B Rovereto (TN) 38068
Tel: +39 0464 450506 | Cel: +39 351 7787009
P. IVA 02641930223

