



2023

CATALOGO GENERALE
UTENSILI PROFESSIONALI



XGT
40V Li-ion
max

GARANZIA

Utensili estensione fino a 3 anni
Batterie estensione fino a 2 anni

WWW.SHOPMETALWORK.COM

INFO@SHOPMETALWORK.COM



SMERIGLIATRICI E ALTRI UTENSILI PER METALLI E CALCESTRUZZO

SMERIGLIATRICI ANGOLARI SEGHE A DISCO DIAMANTATO

SMERIGLIATRICI DIRITTE TRONCATRICI

LEVIGATRICI CESOIE, RODITRICI

LUCIDATRICI PIALLE DA MURO

-  Doppio isolamento
-  Interruttore elettronico
-  Attacco velcro
-  Controllo elettronico velocità
-  Avviamento morbido
-  2 Velocità elettroniche
-  Freno elettrico
-  Frizione di sicurezza
-  Super Joint System
-  Antirivolo
-  Taglio di smussi
-  Raccolta delle polveri
-  LED di illuminazione
-  Valigetta di trasporto
-  Valigetta di trasporto MAK PAC



BATTERIA

TRAPANI ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

PIALLE RIFILATORI

SEGHE SEGHETTI LEVIGATRICI

ASPIRATORI

ARIA COMPRESSA ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

CENTRI ASSISTENZA


9565CVRX2
Smerigliatrice angolare 125/115



GA6021C
Smerigliatrice angolare 150 mm



GA9061R
Smerigliatrice angolare 230 mm



PC5001C
Pialla da muro 125 mm



Smerigliatrice angolare 115 mm

GA4530R Sostituisce GA4530

720 W - Antirivavvio - Interruttore a slitta

459



- Interruttore a slitta di facile azionamento
- Carcasa motore ridotta, solo 180 mm
- Nuovo motore con resistenza al calore
- Sistema anti-rivavvio
- Avviamento morbido
- Coppia conica ottenuta per fresatura dal pieno a garanzia di affidabilità elevata
- Sistema di protezione dalle polveri ottimizzato con cuscinetti sigillati e da parti elettriche ricoperte da vernici di protezione
- Tasto blocco disco • Cavo di alimentazione 2,5 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Impugnatura laterale, chiave, disco abrasivo.

DATI TECNICI

Potenza	720 W
Disco	115 mm
Attacco albero	M14
Velocità a vuoto	11.000 g/min
Dimensioni (mm)	266 x 130 x 108
Peso	1,8 kg

Smerigliatrice angolare 115 mm

GA4534

720 W - Interruttore palmare

459



- Interruttore palmare
- Carcasa motore ridotta, solo 186 mm
- Nuovo motore con resistenza al calore
- Coppia conica ottenuta per fresatura dal pieno a garanzia di affidabilità elevata
- Sistema di protezione dalle polveri ottimizzato con cuscinetti sigillati e da parti elettriche ricoperte da vernici di protezione
- Tasto blocco disco
- Cavo di alimentazione 2,5 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Impugnatura laterale, chiave di servizio, disco abrasivo.

DATI TECNICI

Potenza	720 W
Disco	115 mm
Attacco albero	M14
Velocità a vuoto	11.000 g/min
Dimensioni (mm)	265 x 128 x 103
Peso	1,9 kg

Smerigliatrice angolare 115 mm

9557HNRGZ Sostituisce 9557HNG / 9557HNRG / 9557HNRGK3

840 W - Antirivavvio - Interruttore a slitta

325



9557HNRGK3

- Interruttore a slitta di facile azionamento
- Sistema anti-rivavvio
- Sistema di protezione dalle polveri ottimizzato con cuscinetti sigillati e da parti elettriche ricoperte da vernici di protezione
- Tasto blocco disco
- Cavo di alimentazione 2,5 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Impugnatura laterale, chiave di servizio, (fornita senza disco abrasivo), 9557HNRGK3: 2 dischi diamantati, valigetta.

DATI TECNICI 9557HNRGZ

Potenza	840 W
Disco	115 mm
Attacco albero	M14
Velocità a vuoto	11.000 g/min
Dimensioni (mm)	271 x 130 x 106
Peso	2,0 kg

Z = fornita senza disco abrasivo

Smerigliatrice angolare 115 mm

GA4540RZ

1.100 W - Antirivavvio - Interruttore a slitta - SJSII

325



- Interruttore a slitta di facile azionamento
- Scatola ingranaggi maggiormente resistente agli urti
- Sistema anti-rivavvio
- Avviamento morbido
- Nuovo sistema di trasmissione elastica SJSII
- Funzioni elettroniche: avviamento lento, velocità costante sotto sforzo
- Sistema di protezione dalle polveri ottimizzato con cuscinetti sigillati e da parti elettriche ricoperte da vernici di protezione
- Tasto blocco disco • Cavo di alimentazione 2,5 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Impugnatura laterale, chiave di servizio, (fornita senza disco).

DATI TECNICI

Potenza	1.100 W
Disco	115 mm
Attacco albero	M14
Velocità a vuoto	11.000 g/min
Dimensioni (mm)	303 x 130 x 116
Peso	2,4 kg

Fornita senza disco abrasivo

Smerigliatrice angolare 115 mm

GA4540C

1.400 W - Interruttore a slitta - SJSII

318



- Interruttore a slitta di facile azionamento
- Scatola ingranaggi maggiormente resistente agli urti
- Sistema anti-rivavvio
- Nuovo sistema di trasmissione elastica SJSII
- Funzioni elettroniche: avviamento lento, velocità costante sotto sforzo
- Sistema di protezione dalle polveri ottimizzato con cuscinetti sigillati e da parti elettriche ricoperte da vernici di protezione
- Tasto blocco disco • Cavo di alimentazione 2,5 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Impugnatura laterale, chiave di servizio, disco a centro depresso.

DATI TECNICI

Potenza	1.400 W
Disco	115 mm
Attacco albero	M14
Velocità a vuoto	2.800-11.000 g/min
Dimensioni (mm)	303 x 130 x 116
Peso	2,5 kg

SMERIGLIATRICI 115 / 125 mm



Smerigliatrice angolare 125/115 mm

9558HNRGZ Sostituisce 9558HNRG / 9558HNG / **9558HNRGK3** Sost. 9558HNGK2 840 W - Antirivvio - Interruttore a slitta **325**mm



9558HNRGK3

- Interruttore a slitta di facile azionamento
- Nuovo motore con resistenza al calore
- Sistema anti-rivvio
- Avviamento morbido
- Coppia conica ottenuta per fresatura dal pieno per maggiore affidabilità
- Scatola ingranaggi maggiormente resistente agli urti
- Sistema di protezione dalle polveri ottimizzato con cuscinetti sigillati e da parti elettriche ricoperte da vernici di protezione
- Tasto blocco disco • Cavo di alimentazione 2,5 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Impugnatura laterale, chiave di servizio, (fornita senza disco abrasivo). 9558HNRGK3: 2 dischi diamantati, valigetta.

DATI TECNICI 9558HNRGK3

Potenza	840 W
Disco	125 / 115 mm
Attacco albero	M14
Velocità a vuoto	11.000 g/min
Dimensioni (mm)	271 x 140 x 106
Peso	2,1 kg

Z = fornita senza disco abrasivo

Smerigliatrice angolare 125/115 mm

9558PBGY Sostituisce 9558HPG 840 W - Antirivvio - Interruttore palmare **325**mm



- Interruttore palmare e leva di sicurezza
- Scatola ingranaggi maggiormente resistente agli urti
- Sistema anti-rivvio
- Avviamento morbido
- Sistema di protezione dalle polveri ottimizzato con cuscinetti sigillati e da parti elettriche ricoperte da vernici di protezione
- Doppio isolamento
- Tasto blocco disco • Cavo di alimentazione 2,5 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Impugnatura laterale, chiave di servizio, disco abrasivo.

DATI TECNICI

Potenza	840 W
Disco	125 / 115 mm
Attacco albero	M14
Velocità a vuoto	11.000 g/min
Dimensioni (mm)	273 x 139 x 106
Peso	2,1 kg

Interruttore palmare posto sotto il corpo macchina - leva di sicurezza.

Smerigliatrice angolare 125/115 mm

GA5040C 1.400 W - Antirivvio - Interruttore a slitta - SJSII **318**mm



- Interruttore a slitta di facile azionamento
- Scatola ingranaggi maggiormente resistente agli urti
- Sistema anti-rivvio • Avviamento morbido
- Nuovo sistema di trasmissione elastica SJSII
- Funzioni elettroniche: avviamento lento, velocità costante sotto sforzo
- Sistema di protezione dalle polveri ottimizzato con cuscinetti sigillati e da parti elettriche ricoperte da vernici di protezione
- Tasto blocco disco
- Cavo di alimentazione 2,5 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Impugnatura laterale, chiave di servizio, disco abrasivo.

DATI TECNICI


Potenza	1.400 W
Disco	125 / 115 mm
Attacco albero	M14
Velocità a vuoto	2.800-11.000 g/min
Dimensioni (mm)	303 x 140 x 116
Peso	2,5 kg

Smerigliatrice angolare 125/115 mm

GA5040RZ Sostituisce GA5040R / GA5040 1.100 W - Antirivvio - Interruttore a slitta - SJSII **325**mm



- Interruttore a slitta di facile azionamento
- Nuovo motore con resistenza al calore • Sistema anti-rivvio
- Avviamento morbido • Nuovo sistema di trasmissione elastica SJSII
- Coppia conica ottenuta per fresatura dal pieno per maggiore affidabilità
- Scatola ingranaggi maggiormente resistente agli urti
- Sistema di protezione dalle polveri ottimizzato con cuscinetti sigillati e da parti elettriche ricoperte da vernici di protezione
- Tasto blocco disco • Cavo di alimentazione 2,5 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Impugnatura laterale, chiave di servizio, (fornita senza disco).

DATI TECNICI

Potenza	1.100 W
Disco	125 / 115 mm
Attacco albero	M14
Velocità a vuoto	11.000 g/min
Dimensioni (mm)	303 x 140 x 116
Peso	2,5 kg

Z = fornita senza disco



BATTERIA

TRAPANI ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

PIALLE RIFILATORI

SEGHE SEGHETTI LEVIGATRICI

ASPIRATORI

ARIA COMPRESSA ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

CENTRI ASSISTENZA

Smerigliatrice angolare 125/115 mm 9565CRX1

1.400 W - Interruttore a slitta + griglie antipolvere

318



Griglie antipolveri e impugnatura AVT

- Tecnologia SJS
- Griglie antipolveri e impugnatura AVT uniforme per facilitare il controllo
- La funzione anti-riavvio impedisce l'avvio accidentale
- Il controllo costante della velocità mantiene costante la velocità sotto carico
- Pulsante di blocco del mandrino per comodità dell'operatore
- Doppio isolamento


ACCESSORI IN DOTAZIONE:
 Griglie antipolvere.
DATI TECNICI


Potenza	1.400 W
Disco	125 / 115 mm
Velocità a vuoto	12.000 g/min
Dimensioni (mm)	299 x 139 x 103
Peso	2,5 kg

Smerigliatrice ang. 125/115 mm + cuffia 9565CRJX2


Sostituisce GA5040CJD1

1.400 W - Interruttore a slitta - SJS - con cuffia di aspirazione 196845-3

318

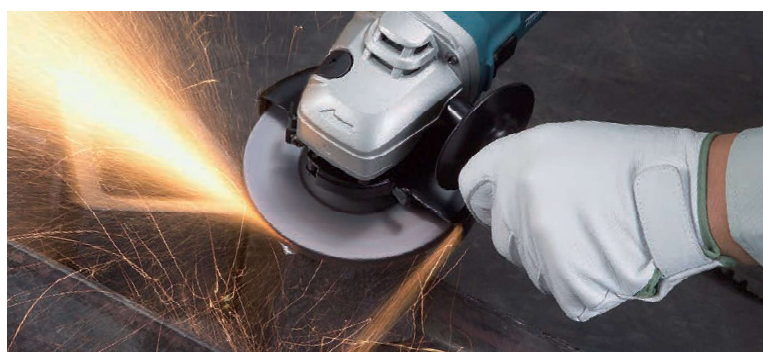

- Interruttore a slitta di facile azionamento
- Sistema anti-riavvio
- Avviamento morbido
- Freno elettrico
- Tecnologia SJS che previene danni agli ingranaggi e al motore
- Sistema di protezione dalle polveri ottimizzato con cuscinetti sigillati
- Doppio isolamento
- Tasto blocco disco
- Cavo di alimentazione 2,5 m


ACCESSORI IN DOTAZIONE:
 Impugnatura laterale, chiave, disco abrasivo.
 1 disco diamantato 125 mm + cuffia aspirazione polveri.
**DATI TECNICI**

Potenza	1.400 W
Disco	125 / 115 mm
Velocità a vuoto	12.000 g/min
Dimensioni (mm)	299 x 139 x 103
Peso	2,4 kg

Smerigliatrice angolare 125/115 mm 9565CVRX2


Sostituisce 9557HNG

1.400 W - Antiriavvio - Interruttore a slitta - impugn. AVT - griglie antipolvere

318



- Interruttore a slitta di facile azionamento
- Sistema anti-riavvio • Avviamento morbido • Freno elettrico
- Nuovo motore con resistenza al calore
- Coppia conica ottenuta per fresatura dal pieno a garanzia di affidabilità elevata
- Sistema SJS che previene danni agli ingranaggi e al motore
- Sistema di protezione dalle polveri ottimizzato con cuscinetti sigillati e da parti elettriche ricoperte da vernici di protezione
- Tasto blocco disco
- Cavo di alimentazione 2,5 m


ACCESSORI IN DOTAZIONE:
 Impugnatura laterale, impugnatura AVT, griglie antipolveri, chiave di servizio, disco abrasivo.
**DATI TECNICI**

Potenza	1.400 W
Disco	125 / 115 mm
Attacco albero	M14
Velocità a vuoto	2.800-12.000 g/min
Dimensioni (mm)	299 x 139 x 103
Peso	2,4 kg

Smerigliatrice angolare 115 mm
GA4530RSP2

720 W - Antirivavvio - Interruttore a slitta

459


- Interruttore a slitta di facile azionamento
- Carcasa motore ridotta, solo 180 mm
- Nuovo motore con resistenza al calore • Sistema anti-rivavvio
- Avviamento morbido
- Coppia conica ottenuta per fresatura dal piano, a garanzia di affidabilità elevata
- Sistema di protezione dalle polveri ottimizzato con cuscinetti sigillati e da parti elettriche ricoperte da vernici di protezione
- Tasto di blocco disco • Cavo di alimentazione 2,5 m


ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Impugnatura laterale, valigetta, 5 dischi da taglio, 7 dischi abrasivi, 1 cuffia/disco diamantato.

DATI TECNICI

Potenza	720 W
Velocità a vuoto	11.000 g/min
Diametro disco	115 mm
Dimensioni (mm)	266 x 130 x 108
Peso	1,8 kg

Smerigliatrice angolare 125/115 mm
GA5041C

1.400 W - Antirivavvio - Interruttore a slitta - SJSII - freno motore

318


- Interruttore a slitta di facile azionamento
- Nuovo motore con resistenza al calore
- Sistema anti-rivavvio • Avviamento morbido • Freno elettrico
- Nuovo sistema di trasmissione elastica SJSII
- Coppia conica ottenuta per fresatura dal piano per maggiore affidabilità
- Scatola ingranaggi maggiormente resistente agli urti
- Sistema di protezione dalle polveri ottimizzato con cuscinetti sigillati e da parti elettriche ricoperte da vernici di protezione
- Tasto blocco disco • Cavo di alimentazione 2,5 m


ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Impugnatura laterale, chiave di servizio, disco a centro depresso.

DATI TECNICI

Potenza	1.400 W
Disco	125 / 115 mm
Attacco albero	M14
Velocità a vuoto	2.800-11.000 g/min
Dimensioni (mm)	325 x 140 x 121
Peso	2,7 kg

Smerigliatrice angolare 150 mm
GA6040CF

1.400 W - Antirivavvio - Interruttore a slitta - SJSII

318


- Interruttore a slitta di facile azionamento
- Scatola ingranaggi maggiormente resistente agli urti
- Sistema anti-rivavvio
- Avviamento morbido
- Nuovo sistema di trasmissione elastica SJSII
- Funzioni elettroniche: avviamento lento, velocità costante sotto sforzo
- Sistema di protezione dalle polveri ottimizzato con cuscinetti sigillati e da parti elettriche ricoperte da vernici di protezione
- Tasto blocco disco • Cavo di alimentazione 2,5 m


ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Impugnatura laterale, chiave di servizio, (fornita senza disco).

DATI TECNICI

Potenza	1.400 W
Disco	150 mm
Attacco albero	M14
Velocità a vuoto	4.000-9.000 g/min
Dimensioni (mm)	303 x 171 x 116
Peso	2,6 kg

Fornita senza disco

Smerigliatrice angolare 150 mm
GA6021C

1.450 W - Interruttore a leva - SJSII

253


- Interruttore a slitta di facile azionamento
- Scatola ingranaggi maggiormente resistente agli urti
- Sistema anti-rivavvio
- Avviamento morbido
- Sistema SJS che previene danni agli ingranaggi e al motore
- Funzioni elettroniche: avviamento lento, velocità costante sotto sforzo
- Sistema di protezione dalle polveri ottimizzato con cuscinetti sigillati e da parti elettriche ricoperte da vernici di protezione
- Tasto blocco disco • Cavo di alimentazione 2,5 m


ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Impugnatura laterale, chiave di servizio, (fornita senza disco).

DATI TECNICI

Potenza	1.450 W
Disco	150 mm
Attacco albero	M14
Velocità a vuoto	9.000 g/min
Dimensioni (mm)	390 x 169 x 120
Peso	3,0 kg

Fornita senza disco



BATTERIA

 TRAPANI
ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

 PIALLE
RIFILATORI

 SEGHE SEGHETTI
LEVIGATRICI

ASPIRATORI

 ARIA COMPRESSA
ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

 CENTRI
ASSISTENZA

Smerigliatrice angolare 180 mm

GA7050R

2.000 W - Antiriavvio

204



- Interruttore di facile azionamento
- La più compatta nella sua classe
- Sistema anti-riavvio • Avviamento morbido
- Impugnatura ergonomica • Sistema di protezione dalle polveri ottimizzato con cuscinetti sigillati e da parti elettriche ricoperte da vernici di protezione
- Tasto blocco disco
- Cavo di alimentazione 2,5 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Impugnatura laterale, chiave di servizio, (fornita senza disco).

DATI TECNICI

Potenza	2.000 W
Disco	180 mm
Attacco albero	M14
Velocità a vuoto	8.500 g/min
Dimensioni (mm)	455 x 200 x 132
Peso	4,6 kg

Fornita senza disco

Smerigliatrice angolare 180 mm

GA7060R

2.200 W - for heavy duty application

218



- Adatta per applicazioni continuative e gravose come spianature di saldature
- Interruttore di facile azionamento
- Coppia conica ottenuta per fresatura dal pieno per maggiore affidabilità
- Scatola ingranaggi maggiormente resistente agli urti
- Sistema di protezione dalle polveri ottimizzato con cuscinetti sigillati e da parti elettriche ricoperte da vernici di protezione
- Tasto blocco disco • Cavo di alimentazione 2,5 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Impugnatura laterale, chiave di servizio, (fornita senza disco).

DATI TECNICI

Potenza	2.200 W
Disco	180 mm
Attacco albero	M14
Velocità a vuoto	8.500 g/min
Dimensioni (mm)	450 x 200 x 144
Peso	5,3 kg

Fornita senza disco

Smerigliatrice angolare 230 mm

GA9050R

2.000 W - Antiriavvio

204



- Interruttore di facile azionamento
- La più compatta nella sua classe
- Sistema anti-riavvio
- Avviamento morbido
- Impugnatura ergonomica
- Sistema di protezione dalle polveri ottimizzato con cuscinetti sigillati e da parti elettriche ricoperte da vernici di protezione
- Tasto blocco disco • Cavo di alimentazione 2,5 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Impugnatura laterale, chiave di servizio, disco abrasivo.

DATI TECNICI

Potenza	2.000 W
Disco	230 mm
Attacco albero	M14
Velocità a vuoto	6.600 g/min
Dimensioni (mm)	455 x 250 x 132
Peso	4,8 kg



Smerigliatrice angolare 230 mm

GA9020 / GA9020KD

2.200 W

204



GA9020KD

- Interruttore di facile azionamento
- Scatola ingranaggi maggiormente resistente agli urti
- Freno elettrico
- Sistema di protezione dalle polveri ottimizzato con cuscinetti sigillati e da parti elettriche ricoperte da vernici di protezione
- Tasto blocco disco
- Cavo di alimentazione 2,5 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Impugnatura laterale, chiave di servizio, disco abrasivo; GA9020KD: disco diamantato a settori, valigetta.

DATI TECNICI GA9020

Potenza	2.200 W
Disco	230 mm
Attacco albero	M14
Velocità a vuoto	6.000 g/min
Dimensioni (mm)	473 x 249 x 140
Peso	5,8 kg

SMERIGLIATRICI 230 mm



Smerigliatrice angolare 230 mm

GA9030R

2.400 W - Antirivvio - impugnatura orientabile

204



- Interruttore a slitta di facile azionamento
- Nuovo motore con resistenza al calore
- Sistema anti-rivvio • Coppia conica ottenuta per fresatura dal pieno per maggiore affidabilità • Scatola ingranaggi maggiormente resistente agli urti • Sistema di protezione dalle polveri ottimizzato con cuscinetti sigillati e da parti elettriche ricoperte da vernici di protezione
- Impugnatura orientabile • Tasto blocco disco
- Cavo di alimentazione 2,5 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Impugnatura laterale, chiave di servizio, disco abrasivo.

DATI TECNICI

Potenza	2.400 W
Disco	230 mm
Attacco albero	M14
Velocità a vuoto	6.600 g/min
Dimensioni (mm)	503 x 250 x 140
Peso	6,5 kg

Smerigliatrice angolare 230 mm

GA9040R

2.600 W - Antirivvio - impugnatura orientabile

204



- Interruttore di facile azionamento
- Nuovo motore con resistenza al calore
- Sistema anti-rivvio
- Coppia conica ottenuta per fresatura dal pieno per maggiore affidabilità
- Scatola ingranaggi maggiormente resistente agli urti
- Sistema di protezione dalle polveri ottimizzato con cuscinetti sigillati e da parti elettriche ricoperte da vernici di protezione
- Impugnatura orientabile
- Tasto blocco disco
- Cavo di alimentazione 2,5 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Impugnatura laterale, chiave di servizio, disco abrasivo.

DATI TECNICI

Potenza	2.600 W
Disco	230 mm
Attacco albero	M14
Velocità a vuoto	6.600 g/min
Dimensioni (mm)	503 x 250 x 140
Peso	6,9 kg

Smerigliatrice angolare 230 mm

GA9060

2.200 W

218



- Interruttore di facile azionamento
- Nuovo motore con resistenza al calore
- Sistema di protezione dalle polveri ottimizzato con cuscinetti sigillati e da parti elettriche ricoperte da vernici di protezione
- Tasto blocco disco
- Cavo di alimentazione 2,5 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Impugnatura laterale, chiave di servizio, disco abrasivo.

DATI TECNICI

Potenza	2.200 W
Disco	230 mm
Attacco albero	M14
Velocità a vuoto	6.600 g/min
Dimensioni (mm)	450 x 250 x 144
Peso	5,5 kg

Smerigliatrice angolare 230 mm

GA9061R

2.200 W - Antirivvio - for heavy duty application - SJSII

218



- Interruttore di facile azionamento
- Scatola ingranaggi maggiormente resistente agli urti
- Sistema anti-rivvio
- Avviamento morbido
- Nuovo sistema di trasmissione elastica SJSII
- Funzioni elettroniche: avviamento lento, velocità costante sotto sforzo
- Sistema di protezione dalle polveri ottimizzato con cuscinetti sigillati e da parti elettriche ricoperte da vernici di protezione
- Tasto blocco disco • Cavo di alimentazione 2,5 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Impugnatura laterale, chiave di servizio, disco abrasivo.

DATI TECNICI

Potenza	2.200 W
Disco	230 mm
Attacco albero	M14
Velocità a vuoto	6.600 g/min
Dimensioni (mm)	450 x 250 x 145
Peso	5,7 kg

BATTERIA

TRAPANI ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

PIALLE RIFILATORI

SEGHE SEGHETTI LEVIGATRICI

ASPIRATORI

ARIA COMPRESSA ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

CENTRI ASSISTENZA

Smerigliatrice angolare 230 mm

GA9071X1

2.800 W - Interruttore a leva

BATTERIA

TRAPANI
ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

- La funzione anti-riavvio elimina l'avvio accidentale
- Impugnatura posteriore a basse vibrazioni con impugnatura morbida per un maggior confort e controllo
- L'impugnatura posteriore girevole può essere posizionata per adattarsi alla maggior parte delle operazioni di taglio
- Impugnatura laterale a 3 posizioni che assorbe le vibrazioni
- Il grande supporto per attrezzi in gomma protegge il pezzo da graffi
- La tecnologia AFT arresta il motore nel caso in cui il disco colpisca un ostacolo • Freno elettrico • Avviamento morbido • Interruttore a leva • Cavo di alimentazione 2,5 m



DATI TECNICI

Potenza	2.800 W
Disco	230 mm
Attacco albero	M14
Velocità a vuoto	6.600 g/min
Dimensioni (mm)	506 x 250 x 146
Peso	6,4 kg



AFT

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Impugnatura AVT.PIALLE
RIFILATORI

Smerigliatrice angolare 230 mm

GA9070X1

2.800 W - Interruttore a leva

SEGHE
SEGHETTI
LEVIGATRICI

ASPIRATORI

ARIA COMPRESSA
ALTA PRESSIONE

- La funzione anti-riavvio elimina l'avvio accidentale
- Impugnatura posteriore a basse vibrazioni con impugnatura morbida per un maggior confort e controllo
- L'impugnatura posteriore girevole può essere posizionata per adattarsi alla maggior parte delle operazioni di taglio
- La tecnologia AFT arresta il motore nel caso in cui il disco colpisca un ostacolo
- Freno elettrico
- Avviamento morbido
- Interruttore a leva
- Cavo di alimentazione 2,5 m



DATI TECNICI

Potenza	2.800 W
Disco	230 mm
Attacco albero	M14
Velocità a vuoto	6.600 g/min
Dimensioni (mm)	506 x 250 x 146
Peso	6,4 kg



AFT

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Impugnatura AVT.

MISURATORI

Smerigliatrice angolare 230 mm

GA9080X1

2.700 W - Interruttore a leva

O.P.E.



- Funzione anti-riavvio
- L'impugnatura posteriore girevole può essere posizionata per adattarsi alla maggior parte delle operazioni di taglio
- Impugnatura posteriore a basse vibrazioni
- Blocco del mandrino a pulsante
- Avviamento morbido • Interruttore a leva
- Spazzole accessibili dall'esterno per una facile manutenzione
- Cavo di alimentazione 2,5 m

DATI TECNICI

Potenza	2.700 W
Disco	230 mm
Attacco albero	M14
Velocità a vuoto	6.600 g/min
Dimensioni (mm)	509 x 250 x 144
Peso	6,5 kg



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Impugnatura laterale, chiave di servizio, (fornita senza disco).

Fornita senza disco

CENTRI
ASSISTENZA

Tabella delle funzioni

SMERIGLIATRICI ANGOLARI

LEGENDA INTERRUTTORI SMERIGLIATRICI ANGOLARI

L= interruttore a leva con dispositivo sblocco di sicurezza

S= interruttore laterale a slitta

P= interruttore palmare

133

115 mm



125 / 115 mm



150 mm



DIAMETRO DISCO			Potenza	Interruttore	Anti Riavvio	SJS	SJS2	Velocità variabile	Freno	Velocità costante	Soft Start
115 mm	125 mm	150 mm									
		GA6021C	1.450 W	L	✓	✓				✓	✓
GA4540C	GA5040C	GA6040C	1.400 W	S	✓		✓	✓		✓	✓
GA4541C	GA5041C		1.400 W	S	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	9565CVR		1.400 W	S	✓	✓		✓		✓	✓
GA4540R	GA5040R		1.100 W	S	✓		✓				
GA4541R	GA5041R		1.100 W	S	✓		✓		✓		
GA4540	GA5040		1.100 W	S			✓				
GA4541	GA5041		1.100 W	S			✓		✓		
9557NB/9557HN	9558NB/9558HN		840 W	S							
9557HNRG	9558HNRG		840 W	S	✓						
9557HPG	9558HPG		840 W	P							
GA4530			720 W	S							
GA4530R			720 W	S	✓						✓
GA4534	GA5034		720 W	P							

180 mm



230 mm



DIAMETRO DISCO		Potenza	Interruttore	Anti Riavvio	Velocità costante	SJS2	Torque Limiter	Soft Start
180 mm	230 mm							
	GA9040R	2.600 W	L	✓			✓	✓
	GA9030R	2.400 W	L	✓			✓	✓
GA7060	GA9060	2.200 W	L					
	GA9061R	2.200 W	L	✓		✓	✓	✓
	GA9020	2.200 W	L					
GA7050R	GA9050R	2.000 W	L	✓				✓

BATTERIA

TRAPANI ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

PIALLE RIFILATORI

SEGHE SEGHETTI LEVIGATRICI

ASPIRATORI

ARIA COMPRESSA ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

CENTRI ASSISTENZA

Pialla da muro 125 mm

PC5000C

1.400 W - Antirivvio

BATTERIA



- Interruttore di facile azionamento
- Controllo elettronico e velocità costante sotto sforzo
- Sistema anti-rivvio
- Avviamento morbido
- Impugnatura ergonomica • Sacco raccogli-polvere
- Spazzole accessibili dall'esterno
- Tasto blocco disco
- Cavo di alimentazione 5 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Chiave di servizio, chiave esagonale, sacchetto raccogli-polvere, disco diamantato, valigetta.

DATI TECNICI

Potenza	1.400 W
Disco	125 mm
Velocità a vuoto	10.000 g/min
Dimensioni (mm)	437 x 235 x 195
Peso	4,0 kg

TRAPANI ELETTRICI

EDILIZIA

Pialla da muro 125 mm

PC5010C

1.400 W - Antirivvio - SJSII



- Interruttore di facile azionamento
- Controllo elettronico e velocità costante sotto sforzo
- Sistema anti-rivvio
- Avviamento morbido
- Impugnatura ergonomica • Sacco raccogli-polvere
- Spazzole accessibili dall'esterno
- Tasto blocco disco
- Cavo di alimentazione 5 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Chiave di servizio, chiave esagonale, sacchetto raccogli-polvere, valigetta (fornita senza disco).

DATI TECNICI

Potenza	1.400 W
Disco	125 mm
Velocità a vuoto	4.000-9.000 g/min
Dimensioni (mm)	350 x 231 x 179
Peso	4,0 kg

SMERIGLIATRICI

PIALLE RIFILATORI

Pialla da muro 125 mm

PC5001C

1.400 W - Antirivvio

253



- Interruttore di facile azionamento
- Controllo elettronico e velocità costante sotto sforzo
- Sistema anti-rivvio
- Avviamento morbido
- Rullo anteriore di regolazione della profondità
- Base ausiliaria per piallatura più liscia
- Impugnatura ergonomica • Sacco raccogli-polvere
- Spazzole accessibili dall'esterno • Tasto blocco disco
- Cavo di alimentazione 5 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Chiave di servizio, chiave esagonale, sacchetto raccogli-polvere, disco diamantato, valigetta.

DATI TECNICI

Potenza	1.400 W
Disco	125 mm
Velocità a vuoto	10.000 g/min
Dimensioni (mm)	479 x 182 x 195
Peso	5,1 kg

SEGHE SEGHETTI LEVIGATRICI

ASPIRATORI

ARIA COMPRESSA ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

CENTRI ASSISTENZA

DISCHI DIAMANTATI 125 mm (foro ø 22, 23 mm) per PC5000C / PC5001C



B-12289 B-12295 B-48561 B-48577 B-48583 B-50005

Codice

Descrizione

B-12289	Liscio, finitura Top Quality
B-12295	Doppia corona, sgrossatura Top Quality
B-48561	Corona singola 8T, lavorazioni rapide
B-48577	Doppia corona, sgrossatura
B-48583	Boumerang 6T lavorazioni grossolane
B-50005	Corona turbo, finitura



Sega disco diamantato ad umido
4101RH

860 W - 125 mm - salvavita (interruttore PRCD)

303


- Ideale per taglio ad umido di marmo, pietra, granito e piastrelle
- Dotata di salvavita per utilizzo in sicurezza (interruttore PRCD)
- Spazzole autostaccanti
- Cavo di alimentazione 3 m


ACCESSORI IN DOTAZIONE:
 2 chiavi, kit per taglio ad umido, interruttore salvavita, disco diamantato (montato).

DATI TECNICI

Potenza	860 W
Disco	125 mm
Capacità taglio max	90° 41,5 mm
	45° 26 mm
Velocità a vuoto	12.000 g/min
Dimensioni (mm)	236 x 220 x 160
Peso	2,9 kg

Sega disco diamantato a secco
4100KB Sostituisce 4105KB

1.400 W - 125 mm - sacco

303


- Ruotabile a 360°
- Ampia e confortevole impugnatura
- Rapida sostituzione della lama
- Spazzole accessibili dall'esterno
- Interruttore protetto dalle polveri
- Sacco raccogli-polvere
- Cavo di alimentazione 2,5 m


ACCESSORI IN DOTAZIONE:
 Chiave di servizio, sacco raccogli-polveri, disco diamantato.

DATI TECNICI

Potenza	1.400 W
Disco	125 mm
Profondità di taglio max	40 mm
Velocità a vuoto	12.200 g/min
Dimensioni (mm)	231 x 220 x 179
Peso	3,0 kg

Levigatrice angolare 125 mm
SA5040C

1.400 W - Antirivvio - SJSII

318


- Interruttore a slitta di facile azionamento
- Sistema anti-rivvio
- Avviamento morbido
- Nuovo sistema di trasmissione elastica SJSII
- Tasto blocco plattello
- Spazzole autostaccanti
- Cavo di alimentazione 2,5 m


ACCESSORI IN DOTAZIONE:
 Plattello, impugnatura laterale, chiave di servizio.

DATI TECNICI

Potenza	1.400 W
Disco	125 mm
Plattello	115 mm
Velocità a vuoto	2.000-7.800 g/min
Dimensioni (mm)	315 x 115 x 121
Peso	2,2 kg

Lucidatrice angolare 180 mm
9237CB Sostituisce 9227CB

1.200 W - Velocità variabile - attacco velcro

303


- Impugnatura a staffa per maggior comfort e controllo
- Variatore di velocità
- Avviamento morbido
- Scatola ingranaggi protetta
- Tasto blocco plattello
- Plattello attacco velcro
- Spazzole autostaccanti
- Cavo di alimentazione 2,5 m


ACCESSORI IN DOTAZIONE:
 Impugnatura laterale, chiave di servizio, disco abrasivo.

DATI TECNICI

Potenza	1.200 W
Capacità cuffia d'agnello	180 mm
Velocità a vuoto	0-3.200 g/min
Dimensioni (mm)	431 x 198 x 187
Peso	3,4 kg

BATTERIA

 TRAPANI
ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

 PIALLE
RIFILATORI

 SEGHE SEGHETTI
LEVIGATRICI

ASPIRATORI

 ARIA COMPRESSA
ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

 CENTRI
ASSISTENZA

Lucidatrice angolare 180 mm

SA7000C

1.600 W - Velocità variabile

204

BATTERIA



- Interruttore di facile azionamento
- Avviamento morbido
- Tasto blocco platorello
- Spazzole autostaccanti
- Cavo di alimentazione 2,5 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Impugnatura laterale, chiave, copertura testa, platorello in gomma, flangia attacco platorello.

DATI TECNICI

Potenza	1.600 W
Platorello	180 mm
Attacco albero	M14
Velocità a vuoto	0-4.000 g/min
Dimensioni (mm)	453 x 170 x 136
Peso	3,4 kg

TRAPANI
ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI



Levigatrice verticale 180 mm

GV7000C

900 W - Velocità variabile

303

PIALLE
RIFILATORISEGHE SEGHETTI
LEVIGATRICI

ASPIRATORI


ARIA COMPRESSA
ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

CENTRI
ASSISTENZA

- Interruttore di facile azionamento
- Avviamento morbido
- Tasto blocco platorello
- Spazzole autostaccanti
- Cavo di alimentazione 2,5 m

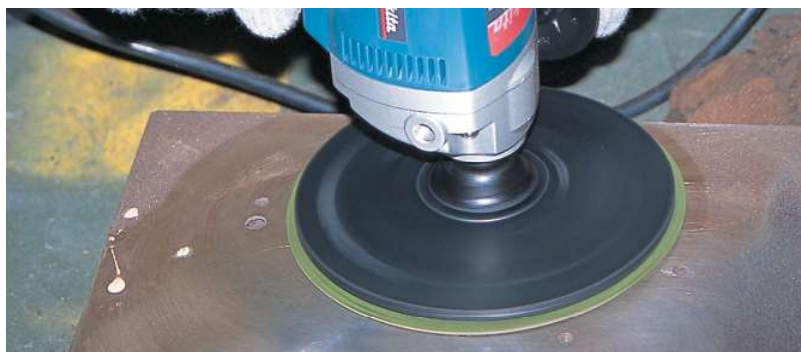

DATI TECNICI

Potenza	900 W
Disco	180 mm
Velocità a vuoto	2.500-4.700 g/min
Lunghezza	210 mm
Peso	2,1 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Impugnatura laterale, platorello in gomma, flangia attacco platorello.

Lucidatrice / levigatrice 150 mm

PO6000C

900 W - Velocità variabile - 2 funzioni - attacco velcro - griglie antipolveri

- Selettore duplice funzione: orbitale/rotorbitale
- Selettore della velocità
- Griglie antipolvere • Avviamento morbido • Attacco velcro
- Cavo di alimentazione 4 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Impugnatura laterale, chiave, griglie antipolvere, platorello.

DATI TECNICI

Potenza	900 W
Platorello	150 mm
Corse al minuto	0-13.600 c/min
Velocità a vuoto	0-780 g/min
Diametro orbita	5,5 mm
Dimensioni (mm)	451 x 148 x 126
Peso	2,8 kg

SEGA CIRCOLARE / TRONCATRICE



Sega circolare per metallo 185 mm

4131

1.100 W - raccoglitore limatura - base in acciaio

303



- Tagli perfettamente eseguiti
- Taglio grigliato con lama specifica
- Raccoglitore per limatura con sgancio rapido
- Base in acciaio
- Profondità di taglio regolabile
- Spazzole accessibili dall'esterno
- Cavo di alimentazione 2,5 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Lama in metallo-ceramica, chiave.

DATI TECNICI

Potenza	1.100 W
Lama	185 mm
Velocità a vuoto	3.500 g/min
Altezza max di taglio	63 mm
Dimensioni (mm)	280 x 273 x 358
Peso	4,8 kg

CODICE	LASTRA DI METALLO		BARRA A C		BARRA ANGOLARE		BARRA PIENA		BARRA TONDA	TUBO			FOGLIO SAGOMATO	
	t=1,5	t=3,0	50x100 t=1,6	45x90 t=3,2	50x50 t=4	50x50 t=6	t=0,56 25Ga	t=1,6 16Ga	Ø 20	quadro 50x100 t=3,2	conduttore Ø 25 t=1,2	acciaio 60 t=3,8	t=0~0,9	t=1,0 ~2,0
185 x 36T B-03931*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
185 x 38T B-03953	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
185 x 48T B-03969	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
B-33445	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
185 x 56T B-07369	SPECIFICA PER GRIGLIATO													
UTILIZZO	● : Eccellente		● : Buono		● : Sufficiente		● : Non applicabile							

*= Dotazione standard

Troncatrice 355 mm

LW1400 Sostituisce 2414EN

2.200 W - 127 mm

203



- Regolazione degli angoli di taglio fino a 45°
- Visibilità ottimale del taglio
- Parascintille che impedisce la dispersione posteriormente
- Pulsante blocca disco
- Cavo di alimentazione 2,5 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Disco abrasivo da taglio.

DATI TECNICI

Potenza	2.200 W
Lama	355 mm
Capacità 90°	tubo tondo 127 mm
	tubo rettang. 102 x 194 mm
	tubo quadro 119 x 119 mm
	tubo triang. 137 x 137 x 10 mm
Capacità 45°	tubo tondo 127 mm
	tubo rettang. 115 x 103 mm
	tubo quadro 106 x 106 mm
	tubo triang. 100 x 100 x 10 mm
Velocità a vuoto	3.800 g/min
Dimensioni (mm)	530 x 295 x 640
Peso	18,7 kg



BATTERIA

TRAPANI
ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

PIALLE
RIFILATORI

SEGHE SEGHETTI
LEVIGATRICI

ASPIRATORI

ARIA COMPRESSA
ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

CENTRI
ASSISTENZA

Troncatrice per metallo 305 mm

LC1230N

1.750 W - Doppio carter - disco al Widia

203



- Regolazione degli angoli fino a 45°
- Doppio carter in alluminio
- Disco al Widia
- Tasto blocco disco
- Nuovo sistema di protezione lama
- Cavo di alimentazione 2,5 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Disco al Widia.

DATI TECNICI

Potenza	1.750 W
Lama	305 mm
Capacità taglio	90° 115 mm
	90° 75 x 150 mm
	45° 90 mm
	45° 85 x 85 mm
Velocità a vuoto	1.300 g/min
Dimensioni (mm)	516 x 306 x 603
Peso	19,3 kg

Smerigliatrice dritta 6 mm

GD0603

240 W - 28.000 g/min

64



- Maneggevole, ideale per ritocchi di precisione
- Struttura anti-allentamento del cappuccio
- Cavo di alimentazione 2,5 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Chiave di servizio.

DATI TECNICI

Potenza	240 W
Pinza	6 mm
Capacità max accessori	19 mm
Velocità a vuoto	28.000 g/min
Dimensioni (mm)	289 x 64 x 67
Peso	0,97 kg

Smerigliatrice dritta 6 mm

GD0600

400 W - Interruttore palmare - 25.000 g/min

325



- Interruttore palmare di facile azionamento
- Maneggevole, ideale per ritocchi di precisione
- Carcasa motore con circonferenza ridotta
- Struttura a labirinto: indotto e statore protetti dalle polveri
- Cavo di alimentazione 2,5 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Chiave di servizio.

DATI TECNICI

Potenza	400 W
Pinza	6 mm
Capacità max accessori	38 mm
Velocità a vuoto	25.000 g/min
Dimensioni (mm)	358 x 82 x 82
Peso	1,7 kg

Smerigliatrice dritta 8 mm

GD0800C

750 W - Interruttore a slitta - velocità variabile - SJS

318



- Interruttore a slitta di facile azionamento
- Collare lungo in alluminio per lavorazione negli stampi
- Controllo elettronico della velocità
- Velocità costante anche sotto sforzo
- Scatola ingranaggi maggiormente resistente agli urti
- Avviamento morbido
- Sistema SJS che previene danni agli ingranaggi e al motore
- Struttura a labirinto: indotto e statore protetti dalle polveri
- Cavo di alimentazione 2,5 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Pinza da 6 mm, 2 chiavi.

DATI TECNICI

Potenza	750 W
Pinza	8 mm
Capacità max accessori	25 mm
Velocità a vuoto	7.000-28.000 g/min
Dimensioni (mm)	371 x 75 x 75
Peso	1,7 kg

Smerigliatrice dritta 8 mm

GD0801C

750 W - Interruttore palmare - velocità variabile - SJS

318



- Interruttore palmare di facile azionamento
- Collare lungo in alluminio per lavorazione negli stampi
- Controllo elettronico della velocità
- Velocità costante anche sotto sforzo
- Scatola ingranaggi maggiormente resistente agli urti
- Avviamento morbido
- Sistema SJS che previene danni agli ingranaggi e al motore
- Struttura a labirinto: indotto e statore protetti dalle polveri
- Cavo di alimentazione 2,5 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Impugnatura laterale, 2 chiavi.

DATI TECNICI

Potenza	750 W
Pinza	8 mm
Capacità max accessori	25 mm
Velocità a vuoto	7.000-29.000 g/min
Dimensioni (mm)	390 x 75 x 88
Peso	2,0 kg

Smerigliatrice diritta 8 mm

GD0810C

750 W - velocità variabile - SJS

318


- Interruttore a slitta di facile azionamento
- Collare lungo in alluminio per lavorazione negli stampi
- Controllo elettronico della velocità • Velocità costante anche sotto sforzo
- Scatola ingranaggi maggiormente resistente agli urti
- Avviamento morbido
- Sistema SJS che previene danni agli ingranaggi e al motore
- Struttura a labirinto • Indotto e statore protetti dalle polveri
- Cavo di alimentazione 2,5 m


ACCESSORI IN DOTAZIONE:
2 chiavi.

DATI TECNICI GD0810C

Potenza	750 W
Pinza	8 mm
Capacità max accessori	50 mm
Velocità a vuoto	1.800-7.000 g/min
Dimensioni (mm)	371 x 75 x 75
Peso	1,9 kg

Smerigliatrice diritta 8 mm

GD0811C

750 W - velocità variabile - SJS

318


- Interruttore palmare di facile azionamento
- Collare lungo in alluminio per lavorazione negli stampi
- Controllo elettronico della velocità • Velocità costante anche sotto sforzo
- Scatola ingranaggi maggiormente resistente agli urti
- Avviamento morbido
- Sistema SJS che previene danni agli ingranaggi e al motore
- Struttura a labirinto • Indotto e statore protetti dalle polveri
- Cavo di alimentazione 2,5 m


ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Impugnatura laterale, 2 chiavi.

DATI TECNICI GD0811C

Potenza	750 W
Pinza	8 mm
Capacità max accessori	50 mm
Velocità a vuoto	1.800-7.000 g/min
Dimensioni (mm)	390 x 75 x 88
Peso	2,0 kg

Smerigliatrice diritta 150 mm

GS6000

750 W

204


- Interruttore palmare di facile azionamento
- Struttura a labirinto.
- Indotto e statore protetti dalle polveri
- Cavo di alimentazione 2,5 m


ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Chiave di servizio, disco.

DATI TECNICI

Potenza	750 W
Disco / mola	150 mm
Velocità a vuoto	5.600 g/min
Dimensioni (mm)	590 x 216 x 130
Peso	5,2 kg

Mola da banco 150 mm

GB602

250 W - due dischi in dotazione - LED

- Doppio paraschegge di cui uno con lente di ingrandimento
- Doppia illuminazione zona di lavoro
- Disco GR 60 per grossatura e disco GR 120 per lavori di finitura


ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Disco GR 60, disco GR 120, alberino 1/2".

DATI TECNICI


Potenza	250 W
Disco / mola (ø foro)	150 mm (12,7 mm)
Spessore disco	16 mm
Velocità a vuoto	2.850-3.450 g/min
Dimensioni (mm)	375 x 205 x 286
Peso	9,4 kg

Mola da banco 205 mm

GB801

550 W - due dischi in dotazione - LED

- Doppio paraschegge di cui uno con lente di ingrandimento
- Doppia illuminazione zona di lavoro
- Disco GR 60 per grossatura e disco GR 120 per lavori di finitura


ACCESSORI IN DOTAZIONE:
Disco GR 60, disco GR 120, alberino 1/2".

DATI TECNICI

Potenza	550 W
Disco / mola (ø foro)	205 mm (15,88 mm)
Spessore disco	19 mm
Velocità a vuoto	2.850-3.450 g/min
Dimensioni (mm)	395 x 265 x 333
Peso	20,5 kg

BATTERIA

 TRAPANI
ELETTRICI

EDILIZIA

SMERIGLIATRICI

 PIALLE
RIFILATORI

 SEGHE SEGHETTI
LEVIGATRICI

ASPIRATORI

 ARIA COMPRESSA
ALTA PRESSIONE

MISURATORI

O.P.E.

 CENTRI
ASSISTENZA

Roditrice 1,6 mm

JN1601J Sostituisce JN1601

550 W - punzone e matrice in dotazione

411



- Ideale per taglio di lamiera ondulata, lamiera doppia, profilati, ecc.
- Matrice orientabile in 4 posizioni su 360°
- Interruttore a slitta
- Spazzole accessibili dall'esterno
- Utilizzo con una sola mano grazie alle dimensioni ridotte del corpo macchina
- Cavo di alimentazione 2 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Punzone e matrice montati, chiave a brugola, chiave di servizio, valigetta MAKPAC TIPO 1 (821549-5).

DATI TECNICI

Potenza		550 W
Capacità taglio	lamiera	1,6 mm
	acciaio inox	1,2 mm
	alluminio	2,5 mm
Raggio min. taglio		est. 50 mm
		int. 45 mm
Velocità a vuoto		2.200 c/min
Dimensioni (mm)		261 x 277,5 x 75
Peso		1,6 kg

Roditrice 3,2 mm

JN3201J

710 W - punzone e matrice in dotazione

303



- Tagli senza deformazioni
- Tagli circolari e/o sagomati su lamiere piane
- Spazzole accessibili dall'esterno
- Cavo di alimentazione 2,5 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Punzone e matrice montati, chiave di servizio, valigetta MAKPAC tipo 2 (821550-0).

DATI TECNICI

Potenza		710 W
Capacità taglio	lamiera	3,2 mm
	acciaio inox	2,5 mm
	alluminio	3,5 mm
Raggio min. taglio		est. 128 mm
		int. 120 mm
Velocità a vuoto		1.300 c/min
Dimensioni (mm)		225 x 90 x 254
Peso		3,4 kg

Cesoia 1,6 mm


JS1601J Sostituisce JS1601/JS1000

380 W - Interruttore a slitta

459



- Tagli rapidi in acciaio e alluminio con maggiore comfort, manovrabilità e controllo
- Sistema a coltelli con 4 taglienti
- Circonferenza corpo macchina ridotto per maggior maneggevolezza e comfort
- Interruttore a slitta di facile azionamento
- Testa di taglio girevole a 360°
- Cavo di alimentazione 2,5 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Chiave di servizio, spessimetro, valigetta MAKPAC tipo 1 (821549-5).

DATI TECNICI

Potenza		380 W
Capacità taglio	lamiera	1,6 mm
	acciaio inox	1,2 mm
	alluminio	2,5 mm
Raggio taglio		250 mm
Velocità a vuoto		4.500 c/min
Dimensioni (mm)		320 x 70 x 78
Peso		1,4 kg

Cesoia 1,6 mm

JS1602J Sostituisce Js1602

380 W - Interruttore a slitta

459



- Design progettato per garantire il massimo controllo
- Circonferenza corpo macchina ridotto per maggior maneggevolezza e comfort
- Interruttore a slitta di facile azionamento con blocco per funzionamento continuativo
- Cavo di alimentazione 2,5 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Lame, chiave di servizio, valigetta MAKPAC tipo 1 (821549-5).

DATI TECNICI

Potenza		380 W
Capacità taglio	lamiera	1,6 mm
	acciaio inox	1,2 mm
	alluminio	2,5 mm
Raggio taglio		250 mm
Velocità a vuoto		4.000 c/min
Dimensioni (mm)		255 x 74 x 146
Peso		1,6 kg

Cesoia 3,2 mm

JS3201J

710 W - impugnatura soft-grip

303



- Bassa rumorosità
- Interruttore di facile azionamento con blocco per funzionamento continuativo
- Ben equilibrato con impugnatura soft-grip
- Sistema a coltelli con 8 taglienti
- Cavo di alimentazione 2,5 m



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Chiave di servizio, spessimetro, valigetta MAKPAC tipo 2 (821550-0).

DATI TECNICI

Potenza		710 W
Capacità taglio	lamiera	3,2 mm
	acciaio inox	2,5 mm
	alluminio	4,0 mm
Raggio taglio		50 mm
Velocità a vuoto		1.600 c/min
Dimensioni (mm)		213 x 90 x 239
Peso		3,4 kg



Shop Metal Work.com | email: info@shopmetalwork.com
S.M.W. Italy Srl | Via Parteli, 1B Rovereto (TN) 38068
Tel: +39 0464 450506 | Cel: +39 351 7787009
P. IVA 02641930223

